

BCS-TQE6200IR3-B(-G)


Kamera tubowa 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8~12mm



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 1920×1080@30kl/s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 2.8~12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Zasilanie 12V DC(±10%)
- **BCS-TQE6200IR3-G** - ciemna obudowa

Wymiary podstawowe:

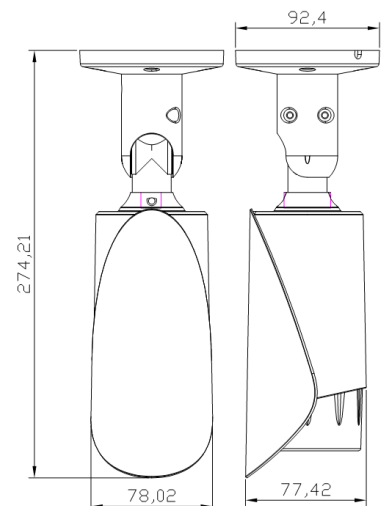

BCS-TQE6200IR3-B(-G)

Kamera tubowa 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8~12mm

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------|--|
| System skanowania | Progressive Scan |
| System | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG |
| Przetwornik | 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS IMX323 + FH8536H |
| Ilość pikseli | 1920(H) × 1080(V) |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080)@25/30kl/s / 720P(1280×720)@25/30kl/s |
| Wyjście wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
| Czułość | Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.) |
| Stosunek S/N | >50dB (AGC wył.) |
| Balans Bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Obiektyw | Zmiennooogniskowy 2.8~12mm F1.2 |
| Kompensacja tła | BLC / D-WDR |
| Migawka | Auto |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 50m |
| Zasilanie | 12V DC (±10%) |
| Pobór mocy | <8W |
| Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, IP66 |
| Waga | 0.75kg |
| Wymiary | 274mm × 78mm |