

2025



CENNIK  
BCS VIEW

**MARZEC**

AKTUALIZACJA: 15 03



# BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.




W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

# SPIIS TREŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE .....	3
REJESTRATORY IP BCS VIEW .....	5
KAMERY IP .....	9
SWITCH-E PoE .....	22
SWITCH-E PoE BCS BASIC .....	24
KLAWIATURY .....	26
AKCESORIA DO KAMER IP .....	27
KABLE UTP .....	31
AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....	32
PROMIENNIKI PODCZERWIENI .....	32
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....	33
OPROGRAMOWANIE .....	34
REJESTRATORY 4w1 .....	37
KAMERY 4w1 .....	42
AKCESORIA DO KAMER 4w1 .....	49
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS .....	53
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....	54
KLAWIATURY .....	55
OBIEKTYWY .....	55
AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....	56
PROMIENNIKI PODCZERWIENI .....	56
KABLE UTP .....	57
OPROGRAMOWANIE .....	58

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nsssystem.pl](http://www.nsssystem.pl) oraz [www.bcs.pl](http://www.bcs.pl).

**BCS**  
**MOBILCAM**


**ZAMÓW**  
**DZIŚ,**  
**ODBIERZ**  
**JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM  
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS  
według własnego wyboru.

**ZAPYTAJ O PRODUKT**  
[mobilcam@bcs.pl](mailto:mobilcam@bcs.pl)



## NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
<b>BCS-MCAM01</b> 	<b>W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI:</b> Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Włłącznik nadprądowy Schneider 1P Włłącznik nadprądowy Schneider 2P Przekaznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Włłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
<b>BCS-PS2X305W</b> 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
<b>BCS-P1200</b> 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
<b>BCS-P750</b> 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

# BCS<sup>®</sup>

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF


# BCS MANAGER


## Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwi łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.




## ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW




Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>REJESTRATORY SERIA 4K Ai</b>						
<b>32 CH – 4 HDD</b>						
	<b>BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai(2)</b>	<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx (1 kanał 32 Mpx lub 24 Mpx)</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (Onvif)</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. HDMI 1 4K, niezależne HDMI2 1080p, VGA 1080p, BNC</li> <li>Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba / pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max. 512 KB total 1GB</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA do 10TB każdy max. 40GB total</li> <li>eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>3 porty USB: 1× USB 3, 2× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 16</li> <li>Wyj. alarmowe: 4</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej. / wyj.: 256/256 Mb/s</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤5 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 240V AC, ≤30W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11864</b>	<b>5 295,00 zł</b>	<b>6 512,85 zł</b> <sup>A+</sup>

<b>16 / 8 CH – 2 HDD</b>						
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai(2)</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx (1 kanał 32 Mpx lub 24 Mpx)</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (Onvif)</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. HDMI 4K, VGA 1080p, BNC</li> <li>Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba / pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max. 512 KB total 1GB</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 14TB każdy max. 28GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej. / wyj.: 160 (80) Mb/s / 256 Mb/s</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤2.5 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤30W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11863</b>	<b>3 015,00 zł</b>	<b>3 708,45 zł</b> <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR0802-A-4K-Ai(2)</b>	<b>8</b>		<b>11095</b>	<b>2 565,00 zł</b>	<b>3 154,95 zł</b> <sup>A+</sup>



## REJESTRATORY SERIA 4K



<b>64 CH – 8 HDD</b>						
	<b>BCS-V-NVR6408R-A-8K</b>	<b>64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64 / 32 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / HDMI 4K / VGA</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30 fps) + 2× 8 Mpx (30 fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 40× 2 Mpx (30fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania 32 Mpx / 24 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA do 16TB każdy max. 128GB total</li> <li>Obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, moduł dysku zapasowego Hot spare, eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>4 porty USB: 2× USB 3, 2× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 16</li> <li>Wyj. alarmowe: 9</li> <li>Sieć: 2 × RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej. / wyj.: 400(320) / 400 Mb/s</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 2U 445 × 465 × 93 mm, ≤10kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤50W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11818</b>	<b>14 220,00 zł</b>	<b>17 490,60 zł</b> <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR3208R-A-8K</b>	<b>32</b>		<b>12138</b>	<b>10 605,00 zł</b>	<b>13 044,15 zł</b> <sup>A+</sup>



Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>32 CH – 4 HDD</b>					
<b>BCS-V-NVR3204-A-8K</b>	<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. HDMI 8K (7680×4320) i 4K (3840×2160)</li> <li>Wyj. VGA (1920×1080)</li> <li>Obsługa inteligentnych funkcji z kamer</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania 2-ch@32 Mpx (30 fps) / 2-ch@24 Mpx (30 fps) / 4-ch@12 Mpx (20 fps) / 8-ch@8 Mpx (25 fps) / 16-ch@4 Mpx (30 fps) / 32-ch@1080p (30 fps)</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA do 14TB każdy</li> <li>eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>3 porty USB: 1× USB 3, 2× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 16</li> <li>Wyj. alarmowe: 9</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasma Bitrate wej. / wyj.: 320/400 Mb/s</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤5kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤15W (bez dysków)</li> </ul>	<b>11302</b>	<b>6 115,00 zł</b>	<b>7 521,45 zł</b> <sup>A+</sup>
					
<b>32 / 16 / 8 CH – 2 HDD</b>					
<b>BCS-V-NVR1602-4K-16P</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa inteligentnych funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 / 16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasma Bitrate wej. / wyj.: 8 Ch – 80 Mb/s, 16 Ch – 160 Mb/s, 32 Ch – 256 Mb/s / 256 Mb/s</li> <li>Wbudowany 8 / 16 portowy switch PoE 802.3 at/af, ≤120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤1kg (bez HDD); ≤3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤40W; 240VAC, ≤180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	<b>9179</b>	<b>3 930,00 zł</b>	<b>4 833,90 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4K-8P</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa inteligentnych funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 / 16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasma Bitrate wej. / wyj.: 8 Ch – 80 Mb/s, 16 Ch – 160 Mb/s, 32 Ch – 256 Mb/s / 256 Mb/s</li> <li>Wbudowany 8 / 16 portowy switch PoE 802.3 at/af, ≤120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤1kg (bez HDD); ≤3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤40W; 240VAC, ≤180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	<b>9177</b>	<b>2 945,00 zł</b>	<b>3 622,35 zł</b> <sup>A+</sup>
					
<p><b>*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ, MODELE:</b>  <b>BCS-V-NVR1602-A-8K-16P (INDEKS: 11300)</b>  <b>BCS-V-NVR0802-A-8K-8P (INDEKS: 11298)</b>  <b>BCS-V-NVR0802-A-8K (INDEKS: 11297)</b></p>					
<b>BCS-V-NVR3202-A-8K</b>	<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45</li> <li>Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11301</b>	<b>4 180,00 zł</b>	<b>5 141,40 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-A-8K-16P</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45</li> <li>Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11300</b>	<b>5 140,00 zł</b>	<b>6 322,20 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-A-8K</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45</li> <li>Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11299</b>	<b>3 310,00 zł</b>	<b>4 071,30 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-8K-8P</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45</li> <li>Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11298</b>	<b>3 860,00 zł</b>	<b>4 747,80 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-8K</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45</li> <li>Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul>	<b>11297</b>	<b>2 815,00 zł</b>	<b>3 462,45 zł</b> <sup>A+</sup>
					



Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>REJESTRATORY SERIA 4KE</b>						
<b>32 / 16 / 8 CH – 2 HDD</b>						
	<b>BCS-V-NVR0802-4KE-8P</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160)</li> <li>Obsługa Intelligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 / 16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p</li> <li>Funkcja ANR</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1x USB 3, 1x USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej. / wyj.: 8 ch – 80 Mb/s, 16 ch – 160 Mb/s, 32ch – 256 Mb/s / 160 Mb/s</li> <li>Wbudowany 8 / 16 portowy switch PoE 802.3 at/af, ≤120W / 200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤1 kg (bez HDD); ≤3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤40W; 240V AC, ≤180W / 280W wersja -8P/-16P</li> </ul> <p>* MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ:            BCS-V-NVR3202-A-4KE(2) (INDEKS: 11806)            BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) (INDEKS: 11805)            BCS-V-NVR1602-A-4KE(2) (INDEKS: 11804)            BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) (INDEKS: 11803)            BCS-V-NVR0802-A-4KE(2) (INDEKS: 11802)</p>	9825	1 870,00 zł	2 300,10 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR3202-A-4KE(2)*</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyjścia wideo HDMI 4K / VGA</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p)</li> <li>Wydajność wyświetlania 2x12 Mpx (30 fps) / 3x 8 Mpx (30 fps) / 6x 4 Mpx (30 fps) / 12x 2 Mpx (30 fps) AI: 1x 12 Mpx (30 fps) / 2x 8 Mpx (30 fps) / 4x 4 Mpx (30 fps) / 8x 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy max. 20GB total</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej.: 256/160/80 Mb/s wyj.: 160 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 80W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max. 15W, wersja-16P 240V AC, wersja -8P 48V DC, ≤15W (bez HDD)</li> </ul> <p>*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ, MODELE:            BCS-V-NVR3202-A-4KE(3) (INDEKS: 12575)            BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(3) (INDEKS: 12574)            BCS-V-NVR1602-A-4KE(3) (INDEKS: 12573)            BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(3) (INDEKS: 12572)            BCS-V-NVR0802-A-4KE(3) (INDEKS: 12571)</p>	11806	1 510,00 zł	1 857,30 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2)*</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydajność wyświetlania 2x12 Mpx (30 fps) / 3x 8 Mpx (30 fps) / 6x 4 Mpx (30 fps) / 12x 2 Mpx (30 fps) AI: 1x 12 Mpx (30 fps) / 2x 8 Mpx (30 fps) / 4x 4 Mpx (30 fps) / 8x 2 Mpx (30 fps)</li> </ul>	11805	2 260,00 zł	2 779,80 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE(2)*</b>		11804	1 195,00 zł	1 469,85 zł <sup>A+</sup>	
	<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2)*</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość nagrywania 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> </ul>	11803	1 620,00 zł	1 992,60 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE(2)*</b>	11802		1 084,00 zł	1 333,32 zł <sup>A+</sup>		
	<b>BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Wyj. wideo HDMI4K / VGA</li> <li>Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar / przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba/pojazd – 2 kanały 4 Mpx, Smart Motiona Detection – wszystkie kanały, detekcja i identyfikacja twarzy – porównywanie twarzy z wzorcem z baz danych, obsługa funkcji inteligentnych z kamer</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania AI on: 1-ch@12 Mpx (30 fps) / 2-ch@8 Mpx (30 fps) / 4-ch@4 Mpx (30 fps) / 8-ch@1080p (30 fps) AI off: 2-ch@12 Mpx (30 fps) / 3-ch@8 Mpx (30 fps) / 6-ch@4 Mpx (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps)</li> <li>Rozdzielczość nagrywania 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy (32 TB razem)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wej.: 256/160/80 Mb/s wyj.: 160 Mb/s</li> <li>Wersja BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(3) wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 80W</li> <li>Wersja BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(3) wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 200W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤3kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC max 15W, wersja-16P 240V AC, wersja -8P 48V DC, ≤15W(bez HDD)</li> </ul>	12575	1 512,00 zł	1 859,76 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(3)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar / przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba/pojazd – 2 kanały 4 Mpx, Smart Motiona Detection – wszystkie kanały, detekcja i identyfikacja twarzy – porównywanie twarzy z wzorcem z baz danych, obsługa funkcji inteligentnych z kamer</li> </ul>	12574	2 262,00 zł	2 782,26 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR1602-A-4KE(3)</b>		12573	1 198,00 zł	1 473,54 zł <sup>A+</sup>	
	<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(3)</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania AI on: 1-ch@12 Mpx (30 fps) / 2-ch@8 Mpx (30 fps) / 4-ch@4 Mpx (30 fps) / 8-ch@1080p (30 fps) AI off: 2-ch@12 Mpx (30 fps) / 3-ch@8 Mpx (30 fps) / 6-ch@4 Mpx (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps)</li> </ul>	12572	1 620,00 zł	1 992,60 zł <sup>A+</sup>
	<b>BCS-V-NVR0802-A-4KE(3)</b>		12571	1 084,00 zł	1 333,32 zł <sup>A+</sup>	
						


Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 / 8 / 4 CH – 1 HDD</b>					
<b>BCS-V-NVR0401-A-4KE-4P(2)</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Jednoczesna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (4096x2160)</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania 1x 8 Mpx (30 fps) / 3x 4 Mpx (30 fps) / 6x 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Funkcja ANR</li> <li>Obsługa dysku 1 SATA do 8TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 2x USB 2</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wej. alarmowe: 4</li> <li>Wyj. alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1x RJ-45 (10/100 Mb/s) wersja 16 kanałowa 1000 Mb/s</li> <li>Wbudowany 8 / 4 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W/50W, wersja -8P/-4P</li> <li>Pasma Bitrate wej. 160 Mb/s / 80 Mb/s / 40 Mb/s pasmo wyj. 80 Mb/s</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 320 x 240 x 48 mm, ≤1kg</li> <li>Zasilanie 12V DC, wersje z PoE 48V DC</li> </ul> <p><b>*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ MODELE BEZ WEJŚĆ / WYJŚĆ ALARMOWYCH:</b>            BCS-V-NVR1601-4KE(3) (IDTWR: 12148)            BCS-V-NVR0801-4KE-8P(3) (IDTWR: 12147)            BCS-V-NVR0801-4KE(2) (IDTWR: 12146)            BCS-V-NVR0401-4KE-4P(2) (IDTWR: 12145)            BCS-V-NVR0401-4KE(2) (IDTWR: 12144)</p>	11304	1 199,00 zł	1 474,77 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0401-A-4KE(2)</b>			11303	835,00 zł	1 027,05 zł <b>A+</b>
					
<b>BCS-V-NVR1601-4KE(3)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 / 8 / 4 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Jednoczesna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160)</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja i identyfikacja twarzy, obsługa ARTR z kamer</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 / 4 kamer</li> <li>Wydajność wyświetlania max 2x 12 Mpx (30 fps) / 4x 8 Mpx (30 fps) / 8x 4 Mpx (30 fps) / 16x 2 Mpx (30 fps) Ai: 2x 12 Mpx (30 fps) / 3x 8 Mpx (30 fps) / 6x 4 Mpx (30 fps) / 12x 2 Mpx (30 fps)</li> <li>Funkcja ANR</li> <li>Obsługa dysku 1 SATA do 16TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 2x USB 2</li> <li>1 Wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersje z PoE 100 Mb/s</li> <li>Wbudowany 8 / 4portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W / 50W, wersja -8P/-4P</li> <li>Pasma Bitrate wej. 160 Mb/s / 80 Mb/s / 40 Mb/s pasmo wyj. 80 Mb/s</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 320 x 240 x 48 mm, ≤1kg</li> <li>Zasilanie 12V DC, wersje z PoE 48V DC</li> <li>Wersja -A: wbudowane 4 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> </ul> <p><b>*NOWOŚĆ</b></p>	12148	965,00 zł	1 186,95 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0801-4KE-4P(3)</b>	8		12147	1 380,00 zł	1 697,40 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0801-4KE(3)</b>			12146	834,00 zł	1 025,82 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0801-A-4KE(3)*</b>			12173	915,00 zł	1 125,45 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0401-4KE-4P(3)</b>	4		12145	1 010,00 zł	1 242,30 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0401-4KE(3)</b>			12144	739,00 zł	908,97 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-NVR0401-A-4KE(3)*</b>		12172	845,00 zł	1 039,35 zł <b>A+</b>	
					

## KAMERY IP


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	--------	------------	-------------



## KAMERY TUBOWE








### KAMERY TUBOWE Z FUNKCJĄ ANPR (ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH)










	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003 Lux</li> <li>50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznością &gt;98%, Cz/B lista do 10 000 wpisów</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów; zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.2, kąt widzenia 103°-38.6°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>2 wej. / 2 wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 14W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	10663	4 420,00 zł	5 436,60 zł <sup>A+</sup>
---	---	---	-------	-------------	---------------------------










### KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE









	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003 Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) 25 kl./s przy (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.4, kąt widzenia 108°-46°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul> <p>PPO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLIEM: BCS-V-TIP58VSR6-Ai2(2) (IDTWR: 12165) MSRP: 2725,00</p>	10648	2 670,00 zł	3 284,10 zł <sup>A+</sup>
--	---	---	-------	-------------	---------------------------











 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008 Lux</li> <li>25 kl./s przy (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.2, kąt widzenia 112.3°-41.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3at) 18W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	12165	2 725,00 zł	3 351,75 zł <sup>A+</sup>
---	---	---	-------	-------------	---------------------------

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.0, kąt widzenia 105.4°–34.3°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	12164	2 065,00 zł	2 539,95 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP46VSR5L5(2)</b>  	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>IR 50 m + WhiteLight 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia H: 106°–35.6°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	12150	1 325,00 zł	1 629,75 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP44VSR5(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25/30 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia 95.9–29.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM: BCS-V-TIP44VSR5L5(2) (IDTWR: 12568)</b></p>	12149	1 225,00 zł	1 506,75 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP44VSR5L5(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux(F1.6,AGC)</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>White Light 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia 96.7–29.7°</li> <li>DORI Detect 64.0–198.0 m / Observe 25.4–78.6 m / Recognize 12.8–39.6 m / Identify: 6.4–19.8 m</li> <li>Gniazdo karty microSD max 512GB</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, PoE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT</li> </ul>	12568	1 289,00 zł	1 585,47 zł <sup>A+</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)</b>  	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25 fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>30 fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 105.1°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, PoE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	12163	2 842,00 zł	3 495,66 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-TIP54FCR6L6-Ai2(2)</b>   	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 8W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	12162	1 775,00 zł	2 183,25 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-TIP28FCL4-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.2" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl/s przy 8 Mpx (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP28FCR4L4-Ai2(2) (IDTWR: 12161)</b></p>	11819	2 299,00 zł	2 827,77 zł <b>A+</b>
<b>BCS-V-TIP28FCR4L4-Ai2(2)</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008 Lux</li> <li>25fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>30fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12161	<b>WKROTCE W OFERCIE</b> <b>A+</b>	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520, 1920 x 1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12160	1 465,00 zł	1 801,95 zł <sup>A+</sup>
	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP58FSR8-Ai2(2) (IDTWR: 12159) MSRP: 1805,00</b></p>	10644	1 770,00 zł	2 177,10 zł <sup>A+</sup>
  	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008Lux</li> <li>25fps przy (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>30fps przy (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 105.1°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	12159	1 805,00 zł	2 220,15 zł <sup>A+</sup>
  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30fps przy (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, kąt widzenia H: 100.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	12158	1 202,00 zł	1 478,46 zł <sup>A+</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-TIP54FSR6L6-Ai1(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 11W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	12175	1 050,00 zł	1 291,50 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP28FSR4-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.2W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p><b>PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP28FSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12157) MSRP: 1539,00</b></p>	10642	1 479,00 zł	1 819,17 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP28FSR4-Ai2(2)</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008Lux</li> <li>25 fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>30 fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H:105.1°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 8.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12157	1 539,00 zł	1 892,97 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP24FSR4-Ai2(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30ps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 100.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12156	1 102,00 zł	1 355,46 zł <sup>A+</sup>





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-TIP24FSR4L4-Ai1(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 40m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12174	925,00 zł	1 137,75 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP16FSR3L3(2)</b>  	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>IR 30m + WhiteLight 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)</li> <li>Obiektyw stały 2.8mm, F1.6, kąt widzenia H: 105°-55°</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	12152	705,00 zł	867,15 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP14FWR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, kąt widzenia 98°</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP14FWR3(2) (IDTWR: 12151)</p>	10636	645,00 zł	793,35 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP14FWR3(2)</b>   	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, kąt widzenia H: 99°</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-TIP14FSR3L3(2) (IDTWR: 12569)</p>	12151	649,00 zł	798,27 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-TIP14FSR3L3(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Technologia Starlight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux(F1.6,AGC), 0Lux(IR wł.)</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>WhiteLight 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 98° V:54°</li> <li>DORI D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	12569	684,00 zł	841,32 zł <sup>A+</sup>









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>					
<b>KAMERY FISHEYE</b>					
 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0,017Lux</li> <li>25/30 kł./s przy (2560×1920, 2048×1536, 1280×960)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC,</li> <li>Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 1.05 mm, F2.25, kąt widzenia 180°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio, wbudowany mikrofon</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -10°C do + 50°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	12341	2 442,00 zł	3 003,66 zł <sup>A+</sup>
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
  	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0,0008 Lux</li> <li>25 fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>30 fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.2, kąt widzenia H: 112.3°–41.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul>	12171	2 725,00 zł	3 351,75 zł <sup>A+</sup>
 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0,001 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.0, kąt widzenia 105.4°–34.3°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszka montażowa</li> </ul>	12170	2 065,00 zł	2 539,95 zł <sup>A+</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-V-DIP28FSR3-Ai2</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 111°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2) (IDTWR: 12166)</p>	10650	1 470,00 zł	1 808,10 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2)</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008Lux(F1.0.AGC), 0Lux(IR wł.)</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 105.1° V: 54.8°</li> <li>DORI D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m</li> <li>Gniazdo karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 8W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul> <p><b>WKRÓTCZE</b> <b>NOWOŚĆ</b></p>	12166	1 579,00 zł	1 942,17 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-DIP24FSR3-Ai1</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-DIP24FSR3-Ai1(2) (IDTWR: 12176)</p>	10649	925,00 zł	1 137,75 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2)</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux(F1.6.AGC), 0Lux(IR wł.)</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>White Light 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 104° V: 57°</li> <li>DORI: D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m</li> <li>Gniazdo karty microSD max 512GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do +60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7.2W, POE (802.3af) 8.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul> <p><b>WKRÓTCZE</b> <b>NOWOŚĆ</b></p>	12176	939,00 zł	1 154,97 zł <sup>A+</sup>
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-V-EIP58VSR4-Ai2</b>  	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003 Lux</li> <li>25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.4, kąt widzenia 108°~46°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul> <p><b>* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BĘDZIE IMPORTOWANY WYŁĄCZNIE POD ZAMÓWIENIE, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP58VSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12179)</b></p>	10658	2 635,00 zł	3 241,05 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP54VSR4-Ai2</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.4, kąt widzenia 108°~30°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wej. / wyj. audio</li> <li>Wej. / wyj. alarmowe</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3at) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul> <p><b>* PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BĘDZIE IMPORTOWANY WYŁĄCZNIE POD ZAMÓWIENIE, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP54VSR4-Ai2(2) (IDTWR: 12178)</b></p>	10657	2 020,00 zł	2 484,60 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP45VSR3</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia 96~29°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3at) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	10864	1 245,00 zł	1 531,35 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP44VSR3(2)</b>  	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25/30 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia 95.9~29.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 9W, POE (802.3at) 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDE</li> </ul>	12153	1 180,00 zł	1 451,40 zł <sup>A+</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-V-EIP24FCL3-Ai2</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik światła białego do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 112°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FCR3L3-Ai2(2) (IDTWR: 12169)</p>	10654	1 429,00 zł	1 757,67 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-EIP24FCR3L3-Ai2(2)</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik IR i światło białe do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC, defog</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 111.1°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon, alarm 1 / 1, audio 1 / 1</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 9W, POE (802.3af) 10.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul> <p><b>WKRÓTCE</b> <b>NOWOŚĆ</b></p>	12169	1 270,00 zł	1 562,10 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.0008Lux</li> <li>25fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>30fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 108.8°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p><b>NOWOŚĆ</b></p>	12168	1 539,00 zł	1 892,97 zł <sup>A+</sup>
					
<b>BCS-V-EIP24FSR3-Ai2</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.003 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.4, kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2) (IDTWR: 12167) MSRP: 1102,00</p>	10652	1 049,00 zł	1 290,27 zł <sup>A+</sup>
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.001 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 100.2°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7.2W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	12167	1 102,00 zł	1 355,46 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP24FSR3-Ai1</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2) (IDTWR: 12177) MSRP: 952,00</p>	10651	919,00 zł	1 130,37 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do i białe światło 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104°</li> <li>Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul>	12177	952,00 zł	1 170,96 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP16FSR3L3(2)</b> 	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005 Lux</li> <li>20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>IR 30 m + WhiteLight 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 105°-55°</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	12155	705,00 zł	867,15 zł <sup>A+</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-EIP14FWR3(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, kąt widzenia H: 99°</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT</li> </ul>	12154	649,00 zł	798,27 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-EIP14FSR3L3(2)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: kolor 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(IR wł.)</li> <li>20 kl./s przy (2560×1440), 25 kl./s przy (1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>WhiteLight 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, kąt widzenia H: 98° V:54°</li> <li>DORI D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul>	12570	684,00 zł	841,32 zł <sup>A+</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY SZYBKOOBROTOWE</b>					
<b>BCS-V-SIP2425SR10-Ai2</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS</li> <li>Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 m</li> <li>Inteligentne funkcje: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób</li> <li>Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15°~+90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)</li> <li>Standard IP66</li> <li>1 wej. / wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C~+65°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif (S/G/T)</li> </ul>	11093	3 720,00 zł	4 575,60 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-SIP2225SR10-Ai2</b>  	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS</li> <li>Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: 0.005 Lux (F1.6,AGC) 0.001 Lux (F1.6,AGC,B/W) 0Lux (B/W,IR)</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień / Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 m</li> <li>Inteligentne funkcje: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób</li> <li>Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15°~+90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)</li> <li>Standard IP66</li> <li>1 wej. / wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C~+65°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif (S/G/T)</li> </ul>	11094	3 375,00 zł	4 151,25 zł <sup>A+</sup>








## SWITCH-e










Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE</b>				
<b>BCS-SP48G-4SFP-M</b> 	<b>48 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>• Total 600W</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -20°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC*</li> </ul>	11773	4 669,00 zł	5 742,87 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-SP24G04G-4SFP-M</b> 	<b>28 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 4 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>• Total 350W</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC*</li> </ul>	10632	3 690,00 zł	4 538,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-SP16G04G-4SFP-M</b> 	<b>20 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 4 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 4 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at</li> <li>• Total 300W</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC*</li> </ul>	10633	3 220,00 zł	3 960,60 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)</b> 	<b>26 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total ≤360W</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC*</li> </ul>	10967	2 756,00 zł	3 389,88 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2)</b> 	<b>18 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total ≤240W</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC*</li> </ul>	10966	2 139,00 zł	2 630,97 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP08E01G-1SFP(2)</b> 	<b>9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s, (2x port RJ-45 Hi-PoE / PoE / ePoE 802.3af/at/bt (10/100 Mb/s), 6x port RJ-45 PoE / ePoE 802.3af/at (10/100 Mb/s))</li> <li>• 1 port RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Transmisja do 800 m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, (Long-Distance poprzez ePoE (800 m – 10 Mb/s, 300 m – 100 Mb/s))</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,</li> <li>• Moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤90W – Port 1 i 5, at ≤30W – Port 2-4 i Port 6-8)</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	11879	1 449,00 zł	1 782,27 zł <sup>A</sup>





Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-L-SP0801G-1SFP(2)</b> 	<b>9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 1 port RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Porty 1-2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total ≤96W</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	10754	832,00 zł	1 023,36 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP0802G(2)</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total ≤96W</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> </ul>	10965	634,00 zł	779,82 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP0401G-1SFP(2)</b> 	<b>5 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 100 Mb/s</li> <li>• 1 port RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W</li> <li>• Temperatura pracy: -30°C~65°C</li> </ul>	10753	624,00 zł	767,52 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-L-SP04G02G(2)</b> 	<b>6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE), NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE</li> <li>• Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX</li> <li>• Temperatura pracy: -10°C~55°C</li> </ul>	10752	477,00 zł	586,71 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP04G-1SFP</b> 	<b>4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 1000 Mb/s,</li> <li>• 1 port światłowodowy SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3at</li> <li>• Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC)</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 95 × 70 × 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	11775	409,00 zł	503,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP04G01G</b> 	<b>4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 1 port RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3at</li> <li>• Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC)</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 95 × 70 × 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	11776	409,00 zł	503,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ISP02G-2SFP</b> 	<b>2 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 porty PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W)</li> <li>• Moc PoE: max. 30W na port</li> <li>• Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC</li> <li>• Wymiary: 90 × 70 × 29 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°C~80°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN lub na ścianie</li> </ul>	11777	1 170,00 zł	1 439,10 zł <sup>A</sup>

## SWITCH-E PoE BCS BASIC









Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE</b>				
<b>BCS-B-SP24G-2SFP-M</b> 	<b>24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	10760	1 665,00 zł	2 047,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP16G-2SFP-M</b> 	<b>16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	10759	1 505,00 zł	1 851,15 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	<b>16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	8991	780,00 zł	959,40 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE</b>				
<b>BCS-B-SP2402G-1SFP</b> 	<b>26 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	11287	1 219,00 zł	1 499,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP1602G-1SFP</b> 	<b>18 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	11286	915,00 zł	1 125,45 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	8990	665,00 zł	817,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	8610	495,00 zł	608,85 zł <span style="color: red;">C</span>













Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-B-SP0802G</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	12410	360,00 zł	442,80 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP0802</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	8608	290,00 zł	356,70 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	<b>6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	8609	290,00 zł	356,70 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	<b>6 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	8607	185,00 zł	227,55 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN</b>				
<b>BCS-B-ISP08G-2SFP</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie: 48 - 56V DC (zasilacza nie ma w pudełku)</li> <li>• Wymiary: 150 x 127 x 40 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40° - 70°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN</li> </ul>	11666	590,00 zł	725,70 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-ISP0402</b> 	<b>4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie: 48 - 56V DC (zasilacza nie ma w pudełku)</li> <li>• Wymiary: 150 x 127 x 40 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40° - 70°C</li> <li>• Instalacja na szynę DIN</li> </ul>	11665	525,00 zł	645,75 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE</b>				
<b>BCS-B-S24G</b> 	<b>24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 48Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 100~240V, 50/60Hz</li> </ul>	11671	455,00 zł	559,65 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-S16G</b> 	<b>16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 32Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 100~240V, 50/60Hz</li> </ul>	11670	395,00 zł	485,85 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-S08G</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH GIGABIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów 1000 Mb/s</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 16Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	10781	129,00 zł	158,67 zł <span style="color: red;">C</span>










Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>				
<b>BCS-V-KN</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View</li> <li>• Wyświetlacz LCD 128x64</li> <li>• 4 osiowy wołant z funkcją ENTER</li> <li>• Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W</li> <li>• Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485</li> <li>• Przechwytywanie zdjęć na dysk USB</li> <li>• Wbudowany Webservice</li> </ul>	9144	2 730,00 zł	3 357,90 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-KUSB</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager</li> <li>• 3 osiowy wołant z dwoma przyciskami</li> <li>• Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W</li> <li>• Połączenie USB</li> </ul>	9143	1 705,00 zł	2 097,15 zł <sup>A+</sup>

## AKCESORIA DO KAMER IP








Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>				
<b>BCS-V-US</b> 	Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View.	9134	156,00 zł	191,88 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-ARS</b> 	Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View.	9856	160,00 zł	196,80 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-AS</b> 	Adapter słupowy do kamer z serii BCS View.	9137	229,00 zł	281,67 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-AR</b> 	Adapter narożny do kamer serii BCS View.	9138	427,00 zł	525,21 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-ASM</b> 	Adapter słupowy do kamer z serii BCS View.	10665	174,00 zł	214,02 zł <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-AWDT</b> 	Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5.	9136	146,00 zł	179,58 zł <sup>A+</sup>







Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>BCS-V-AWMT</b> 	Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3.	9135	89,00 zł	109,47 zł	A+
<b>BCS-V-AWDE</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych i eyeball BCS View.	10664	146,00 zł	179,58 zł	A+
<b>BCS-V-ADD</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai.	9141	85,00 zł	104,55 zł	A+
<b>BCS-V-ADE</b> 	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3.	9808	70,00 zł	86,10 zł	A+
<b>BCS-V-AMD</b> 	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3.	9140	79,00 zł	97,17 zł	A+
<b>BCS-V-AT</b> 	Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5.	9139	111,00 zł	136,53 zł	A+
<b>BCS-V-UMD</b> 	Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3.	9142	51,00 zł	62,73 zł	A+
<b>BCS-V-UDE</b> 	Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai.	9809	146,00 zł	179,58 zł	A+











Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-BATU-B</b> 	<p>Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391).</p> <p><b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.</b></p>	11390	300,00 zł	369,00 zł 
<b>BCS-ATU-G</b> <b>BCS-ATU-B</b> 	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm.</p>	8514	82,00 zł	100,86 zł 
		8515	82,00 zł	100,86 zł 
<b>BCS-ADU-G</b> <b>BCS-ADU-B</b> 	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø157 × 62.0 mm.</p>	10676	69,00 zł	84,87 zł 
		10675	69,00 zł	84,87 zł 
<b>BCS-ADU170</b> 	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø173 × 45.5 mm.</p>	12315	75,00 zł	92,25 zł 
<b>BCS-ADU125</b> 	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø125 × 45.5 mm.</p>	12314	65,00 zł	79,95 zł 
<b>BCS-ADU100</b> 	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 54.5 mm.</p>	12313	55,00 zł	67,65 zł 
<b>BCS-AS-ATU-G</b> <b>BCS-AS-ATU-B</b> 	<p>Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.</p>	9784	66,00 zł	81,18 zł 
		9783	66,00 zł	81,18 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>BCS-ASM-ATU-G</b>	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie.	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
<b>BCS-ASM-ATU-B</b>		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
<b>BCS-ASUD</b>	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
<b>BCS-ASUM</b>	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
<b>BCS-AS-BATU-B</b>	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puski instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390). MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
					
<b>BCS-ARS200</b>	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
<b>BCS-ARS120</b>	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
<b>BCS-R100</b>	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120.	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					
<b>BCS-PDK3 / 4</b>	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	C
					
<b>BCS-PDK1 / 2</b>	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	C
					




Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE UTP</b>				
<b>BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.45 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Pudełko zawiera 305 m kabla</li> <li>• Podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m</li> </ul>	11178	422,00 zł	519,06 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10024	510,00 zł	627,30 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10025	590,00 zł	725,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E PE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PE</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10026	539,00 zł	662,97 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E PE+G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PE + żel</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• Pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	10813	670,00 zł	824,10 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.6 PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10027	767,00 zł	943,41 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.6 LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10028	855,00 zł	1 051,65 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>				
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE(2)</b> 	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł <b>C</b>
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	<b>MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE</b> Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analizator 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł <b>C</b>
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł <b>C</b>
<b>BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO</b>  	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł <b>C</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>				
<b>BCS-IR45×80-G</b> 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (DTWR 10145) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11237	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (DTWR 10146) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11236	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>				
<b>BCS-UTP-HDMI-4K-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(50)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-KVM-4K</b> 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-4USB-SET(2)</b> 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgąszczacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł <span style="color: red;">C</span>

# OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>OPROGRAMOWANIA</b>				
<b>BCS MANAGER</b> 	<b>OPROGRAMOWANIE BCS MANAGER DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR</b> Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu) Dostępne funkcjonalności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca w systemach wielomonitоровych</li> <li>• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera</li> <li>• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku</li> </ul> Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: <a href="ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager">ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</a>			<b>BEZPŁATNIE</b>
	<b>LICENCJA* – MODUŁ MONITOROWANIA POJAZDÓW</b> Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.			<b>ZAPYTAJ O CENĘ</b>
	<b>LICENCJA* – MODUŁ INTEGRACJI WPARCIA MAGAZYNU</b> Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.			<b>ZAPYTAJ O CENĘ</b>
	<b>LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR</b> Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwiła wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystywać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.	<b>4900,00 zł</b>	<b>6027,00 zł</b>	
	<b>LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR</b> Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwiła wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarna listą w kamerze.	<b>250,00 zł</b>	<b>307,50 zł</b>	
	<b>LICENCJA* – LICENCJA NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ POS</b> Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	<b>222,00 zł</b>	<b>273,06 zł</b>	
	<b>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW HIKVISION</b> – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy HIKVISION. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>	
	<b>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW DAHUA</b> – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy DAHUA. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>	
	<b>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW UNV</b> – licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy UNV. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata		–	
	<b>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ONVIF</b> – licencja pozwala na podłączenie urządzeń standardowym protokołem. Obsługa urządzeń zawiera podgląd i obsługę alarmów – ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata		–	
	<b>LICENCJA* NA KANAŁY KAMER ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNV</b> – Jednorazowa opłata za kanał.	<b>150,00 zł</b>	<b>184,50 zł</b>	
	<b>LICENCJA* NA INTEGRACJĘ SATEL I MODBUS</b> – Moduł pozwala na podłączenie urządzeń firmy SATEL poprzez sieciowy Moduł ETHM. Ma możliwość komunikacji z centralami firmy SATEL celem uzbrojenia, rozbrojenia, odbierania alarmów jak również sterowania wyjściami centrali. – Moduł pozwala na podłączanie urządzeń po protokole MODBUS. Możliwość odbierania stanów wejść alarmowych urządzenia jak również obsługa wyjść w podłączonych urządzeniach. Możemy podłączać zarówno pojedyncze urządzenia jak również obsługujemy połączenie kaskadowe.	<b>100,00 zł</b>	<b>123,00 zł</b>	
	<b>LICENCJA APLIKACJI KLIENT/SERWER*</b> zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne: – <b>moduł LPR</b> – dowolna ilość urządzeń LPR – <b>moduł trasy pojazdu</b> (integracja wag/rozpoznawania pojazdów) – <b>moduł POS</b> – dowolna ilość urządzeń – <b>moduł integracji stanowisk</b> – <b>integracja:</b> satel; modbus – <b>moduł serwera alarmów zdalnych</b> – <b>moduł serwera obchodów zdalnych</b> (wirtualny obchód) – <b>wersja programu Klient – Serwer</b> – <b>Licencja aplikacji Klient/Serwer</b> bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji	<b>8 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>	


Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS VIEW Manager</b></p> 	<p><b>OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI BCS VIEW</b></p> <p>Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo)            Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze            Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan@2 Mb/s)            Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>		<p><b>BEZPŁATNE</b></p>	

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



# Systemy 4w1



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcs.pl](mailto:info@bcs.pl)  
NIP: 521-312-46-74

## SYSTEMY 4w1

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	----	------	--------	------------	-------------

## REJESTRATORY SERIA 4K Ai

### SERIA Ai

<b>BCS-V-XVR1602-Ai</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI / TVI / AHD / Analog</li> <li>• Maksymalnie 24 / 24 / 12 / 6 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI / VGA, maksymalna rozdzielczość 1920x1080</li> <li>• Wbudowana analityka obrazu z funkcją filrowania fałszywych alarmów</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych</li> <li>• Ochrona perymetryczna: do 4 kanałów (wej. w strefę, przekroczenie linii)</li> <li>• Ochrona perymetryczna: do 2 kanałów (wej. w strefę, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 1080p@15 kI./s; 4 Mpx lite@15 kI./s, 1080p lite@25 kI./s</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai)</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB (1 x USB 3, 1 x USB 2 – BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), (2 x USB 2 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485</li> <li>• Wej. alarmowe: brak</li> <li>• Wyj. alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1 x RJ-45 10/100 Mb/s (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 x 242 x 45 mm, ≤2 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤24W (bez dysku)</li> </ul>	<b>10672</b>	<b>1 885,00 zł</b>	<b>2 318,55 zł</b> <sup>A+</sup>
<b>BCS-V-XVR1601-Ai</b>			<b>10671</b>	<b>1 636,00 zł</b>	<b>2 012,28 zł</b> <sup>A+</sup>





MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

## REJESTRATORY 4w1





Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	----	------	--------	------------	-------------

## REJESTRATORY XVR





### 32 KANAŁOWE




<p><b>BCS-L-XVR3204-4KE-IV</b></p>  	<p><b>32</b></p>	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1x USB 2, 2x USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 12 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100–240 / 30W, wymiary – 1.5U (440 x 421 x 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.</p> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, PRODUKT BĘDZIE DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE</b></p>	<p><b>10926</b></p>	<p><b>7 805,00 zł</b></p>	<p><b>9 600,15 zł</b> <span style="color: red;">A</span></p>
--	------------------	--	---------------------	---------------------------	--

### 16 KANAŁOWE

<p><b>BCS-L-XVR1604-4KE-IV</b></p> 	<p><b>16</b></p>	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1x USB 2, 2x USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100–240/20W, wymiary – 1.5U (440 x 421 x 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.</p>	<p><b>10923</b></p>	<p><b>4 854,00 zł</b></p>	<p><b>5 970,42 zł</b> <span style="color: red;">A</span></p>
<p><b>BCS-L-XVR1602-4KE(5)</b></p> 	<p><b>16</b></p>	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 3 (1x USB 2, 2x USB 3); wej. audio – 4 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 2, wyj. VGA – 1, wyj. BNC – 1, wyj. SPOT – (HDMI2); wej. alarmowe – 16; wyj. alarmowe – 6; wej. eSATA – 1; inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 100–240/20W, wymiary – 1.5U (440 x 421 x 76 mm), waga – 4.7 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.</p>	<p><b>12069</b></p>	<p><b>3 282,00 zł</b></p>	<p><b>4 036,86 zł</b> <span style="color: red;">A</span></p>
<p><b>BCS-L-XVR1601-4KE(5)</b></p>  	<p><b>16</b></p>	<p>Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4M-N/4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twarde do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 16 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/15W, wymiary – 1U (325 x 256 x 53 mm), waga – 1.23 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.</p>	<p><b>12141</b></p>	<p><b>2 902,00 zł</b></p>	<p><b>3 569,46 zł</b> <span style="color: red;">A</span></p>











Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>8 KANAŁOWE</b>						
<b>BCS-L-XVR0802-4KE(5)</b>	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 2 dyski twarde do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 8 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm), waga – 1.6 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12218	2 175,00 zł	2 675,25 zł	<b>A</b>
						
<b>BCS-L-XVR0801-4KE(5)</b>	8	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twarde do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 8 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 2 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V/10W, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	12140	1 626,00 zł	1 999,98 zł	<b>A</b>
						
<b>4 KANAŁOWE</b>						
<b>BCS-L-XVR0401-4KE(5)</b>	4	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP, 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+ / H265 / H264+ / H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, AHD – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@4K-N / 4 Mpx / 3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów do 8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twarde do 16TB każdy; porty USB – 2x (2x USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyj. HDMI – 1 wyj. VGA – 1, inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 4 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160, VGA – 1920x1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V/7W, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 64 Mb/s.	12068	979,00 zł	1 204,17 zł	<b>A</b>
						






Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>REJESTRATORY 1080p 12 kl./s</b>					
<b>32 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-L-XVR3202(6)</b>	<b>32</b>	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N / 1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardech do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, wyj. BNC – tak, inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 8 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm), waga – 1.56 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	<b>12142</b>	<b>3 426,00 zł</b>	<b>4 213,98 zł</b> <sup>A</sup>
					
<b>16 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-L-XVR1602-V</b>	<b>16</b>	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardech do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, wyj. BNC – tak, inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (375 x 289 x 53 mm), waga – 1.56 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	<b>10920</b>	<b>2 062,00 zł</b>	<b>2 536,26 zł</b> <sup>A</sup>
					
<b>BCS-L-XVR1601-V</b>	<b>16</b>	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 10 kl./s@5 M-N, 15 kl./s@4 M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (1x USB 2, 1x USB 3); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 3840x2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1.1 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 128 Mb/s.	<b>10919</b>	<b>1 749,00 zł</b>	<b>2 151,27 zł</b> <sup>A</sup>
					
<b>8 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-L-XVR0801-V(6)</b>	<b>8</b>	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatykne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 12 kanałów @6 Mpx; max. 64 Mb/s, obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (2x USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (260 x 235 x 47 mm), waga – 1.1 kg (bez HDD).	<b>11878</b>	<b>962,00 zł</b>	<b>1 183,26 zł</b> <sup>A</sup>
					

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>4 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-L-XVR0401(7)</b>	<b>4</b>	Rejestrator wielosystemowy HDCVI / AHD / Analog / TVI / IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+ / H.265 / H264 / H264H / H264B; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p, TVI – 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p; nagrywanie 6 kl./s@ 5 Mpx, 12 kl./s@5M-N, 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 6 kanałów @6 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 1 dysku twardego do 16TB każdy; porty USB – 2x (2x USB 2); wej. audio – 1 BNC, wyj. audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; wyj. HDMI – 1, wyj. VGA, Inteligentne funkcje: 4 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 4 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba / pojazd; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI: 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mb/s), zasilanie – DC 12V, wymiary – 1U (205 x 211 x 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD) bitrate przychodzący: 32 Mb/s.	<b>11924</b>	<b>632,00 zł</b>	<b>777,36 zł</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">A</span>
					

## KAMERY 4w1






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY SZYBKOOBROTOWE</b>					
<b>BCS-SA4225SR15</b>  	1080p	<p>2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, obiektyw 4.8-120 mm, zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C.</p> <p><b>* PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	12084	5 140,00 zł	6 322,20 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-SA4232SR15</b> 	1080p	<p>2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.5-144 mm, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C.</p>	12070	3 779,00 zł	4 648,17 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE</b>					
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOGNISSKOWE</b>					
<b>BCS-TA58VSR5-G(2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7–13.5 mm, funkcja dualna, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	12281	399,00 zł	490,77 zł
<b>BCS-TA58VSR5(2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)		12282	399,00 zł	490,77 zł
					
<b>BCS-TA55VSR5-G</b>	<b>5</b> (2.8–12 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704x1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560x1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11261	325,00 zł	399,75 zł
<b>BCS-TA55VSR5</b>	<b>5</b> (2.8–12 mm)		11262	325,00 zł	399,75 zł
					
<b>BCS-TA45VR5-G</b>	<b>5</b> (3.3–12 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704x1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560x1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11259	219,00 zł	269,37 zł
<b>BCS-TA45VR5</b>	<b>5</b> (3.3–12 mm)		11260	219,00 zł	269,37 zł
					
<b>BCS-TA48VWR6-G(2)</b>	<b>8</b> (2.7–13.5 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840x2160 5 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 11W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10521	569,00 zł	699,87 zł
<b>BCS-TA48VWR6(2)</b>	<b>8</b> (2.7–13.5 mm)		10520	569,00 zł	699,87 zł
					
<b>BCS-TA45VSR6-G(2)</b>	<b>5 Mpx</b> <b>16x9</b> (2.7–12 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880x1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–12 mm motozoom bez autofocus, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 9.8W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10488	395,00 zł	485,85 zł
<b>BCS-TA45VSR6(2)</b>	<b>5 Mpx</b> <b>16x9</b> (2.7–12 mm)		10506	395,00 zł	485,85 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK</b>					
<b>BCS-TA65VSR7-G</b>	5 (5-50 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, procesor obrazu NVP2477H, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11263	589,00 zł	724,47 zł
<b>BCS-TA65VSR7</b>	5 (5-50 mm)		11264	589,00 zł	724,47 zł
					
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-TA28FSR4-G(2)</b>	8 (3.6 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	12279	259,00 zł	318,57 zł
<b>BCS-TA28FSR4(2)</b>	8 (3.6 mm)		12280	259,00 zł	318,57 zł
					
<b>BCS-TA25FSR4-G</b>	5 (2.8 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11257	189,00 zł	232,47 zł
<b>BCS-TA25FSR4</b>	5 (2.8 mm)		11258	189,00 zł	232,47 zł
					
<b>BCS-TA15FR4-G</b>	5 (3.6 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11255	149,00 zł	183,27 zł
<b>BCS-TA15FR4</b>	5 (3.6 mm)		11256	149,00 zł	183,27 zł
					
<b>BCS-TA18FWR3-G(2)</b>	8 (2.8 mm)	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10528	329,00 zł	404,67 zł
<b>BCS-TA18FWR3(2)</b>	8 (2.8 mm)		10527	329,00 zł	404,67 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-TA15FSR3-G(2)</b>	<b>5 (2.8 mm)</b>	<p>Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880x1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Led's), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 3.2W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10526	219,00 zł	269,37 zł <b>C</b>
<b>BCS-TA15FSR3(2)</b>	<b>5 (2.8 mm)</b>		10525	219,00 zł	269,37 zł <b>C</b>



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>					
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-EA58VSR4-G(H2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6–10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4w1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p> <p><b>PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTÓW BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLAMI, BCS-EA58VSR4-G(H2)(2) (IDTWR: 11271) oraz BCS-EA58VSR4(H2)(2) (IDTWR: 11272)</b></p>	11271	359,00 zł	441,57 zł
<b>BCS-EA58VSR4(H2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)		11272	359,00 zł	441,57 zł
					
<b>BCS-EA58VSR4-G(H2) (2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7–13.5 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP sSwitch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4w1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	12277	359,00 zł	441,57 zł
<b>BCS-EA58VSR4(H2) (2)</b>	<b>8</b> (3.6–10 mm)		12278	359,00 zł	441,57 zł
					
<b>BCS-EA55VSR4-G(H2)</b>	<b>5</b> (2.8–12 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704x1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560x1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4w1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11253	289,00 zł	355,47 zł
<b>BCS-EA55VSR4(H2)</b>	<b>5</b> (2.8–12 mm)		11254	289,00 zł	355,47 zł
					
<b>BCS-EA45VR4-G(H2)</b>	<b>5</b> (3.3–12 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704x1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560x1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p><b>4w1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11249	195,00 zł	239,85 zł
<b>BCS-EA45VR4(H2)</b>	<b>5</b> (3.3–12 mm)		11250	195,00 zł	239,85 zł
					
<b>BCS-EA48VWR6-G(2)</b>	<b>8</b> (2.7–13.5 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, dwie diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.8W.</p> <p><b>4w1</b> CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10524	535,00 zł	658,05 zł
<b>BCS-EA48VWR6(2)</b>	<b>8</b> (2.7–13.5 mm)		10523	535,00 zł	658,05 zł
					



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-EA45VSR6-G(2)</b>	5 (2.7-12 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s @5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), obiektyw zmienneogniskowy 2.7-12 mm motozoom bez autofocus, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 6.6W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10492	369,00 zł	453,87 zł
<b>BCS-EA45VSR6(2)</b>	5 (2.7-12 mm)		10491	369,00 zł	453,87 zł



## KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE

<b>BCS-EA28FSR3-G(H2) (2)</b>	8 (3.6 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	12275	239,00 zł	293,97 zł
<b>BCS-EA28FSR3(H2) (2)</b>	8 (3.6 mm)		12276	239,00 zł	293,97 zł
<b>BCS-EA25FSR3-G(H2)</b>	5 (2.8 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11245	169,00 zł	207,87 zł
<b>BCS-EA25FSR3(H2)</b>	5 (2.8 mm)		11246	169,00 zł	207,87 zł
<b>BCS-EA15FR3-G(H2)</b>	5 (3.6 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11241	129,00 zł	158,67 zł
<b>BCS-EA15FR3(H2)</b>	5 (3.6 mm)		11242	129,00 zł	158,67 zł
<b>BCS-EA18FWR3-G(2)</b>	8 (2.8 mm)	<p>Kamera kolorowa kopułowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje BLC, HLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 5.2W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10522	329,00 zł	404,67 zł
<b>BCS-EA18FWR3(2)</b>	8 (2.8 mm)		10519	329,00 zł	404,67 zł



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-EA15FSR3-G(2)</b>	<b>5 16×9 (2.8 mm)</b>	<p>Kamera kolorowa kopułowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight, rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wt. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 2DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Led's), szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 3.2W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	10634	205,00 zł	252,15 zł
<b>BCS-EA15FSR3(2)</b>	<b>5 16×9 (2.8 mm)</b>		10616	205,00 zł	252,15 zł

















## KAMERY BOX

<b>BCS-BA25S</b>	<b>1080p</b>	<p>Kamera kolorowa typu BOX 4w1. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0.01 Lux/F1.2, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, zasilanie 12V DC/4W.</p> <p>4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	11238	249,00 zł	306,27 zł
------------------	--------------	--	-------	-----------	-----------













## AKCESORIA DO KAMER 4w1











Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>AKCESORIA</b>					
<b>BCS-ATU-G</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm.	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
<b>BCS-ATU-B</b>		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
<b>BCS-ADU-G</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø157 × 62 mm.	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
<b>BCS-ADU-B</b>		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
<b>BCS-ADU170</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø173 × 45.5 mm.	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
					
<b>BCS-ADU125</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø125 × 45.5 mm.	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
					
<b>BCS-ADU100</b>	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 54.5 mm.	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
					
<b>BCS-BATU-B</b>	<p>Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391).</p> <p><b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
					
<b>BCS-AS-ATU-G</b>	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
<b>BCS-AS-ATU-B</b>		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-ASM-ATU-G</b>	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie.	9782	43,00 zł	52,89 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b>		9781	43,00 zł	52,89 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-ASUD</b>	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży. <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	9900	67,00 zł	82,41 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-ASUM</b>	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały. <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	9901	38,00 zł	46,74 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-AS-BATU-B</b>	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszkii instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390). <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	11391	70,00 zł	86,10 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-ATA12456-G</b>	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx. <b>UWAGA! PUSZKA BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</b>	9112	53,00 zł	65,19 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ATA12456</b>		9113	53,00 zł	65,19 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-ABEA-G(H2)</b>	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Kompatybilna z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B. <b>UWAGA! PUSZKA BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</b>	8513	37,00 zł	45,51 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ABEA(H2)</b>		7904	37,00 zł	45,51 zł <span style="color: red;">C</span>
				
<b>BCS-ASEA-G(H2)</b>	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Kompatybilna z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B. <b>UWAGA! PUSZKA BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</b>	8512	33,00 zł	40,59 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ASEA(H2)</b>		7906	33,00 zł	40,59 zł <span style="color: red;">C</span>
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>BCS-ABEA-G(H1)</b> 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B.  <b>UWAGA! PUSZKA BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</b>  <b>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</b>	8474	53,00 zł	65,19 zł	C
<b>BCS-AT5V</b> 	Adapter tubowy 5V – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58 oraz analogowych BCS-TA45/48.	6539	55,00 zł	67,65 zł	A
<b>BCS-AT3-G</b> <b>BCS-AT3</b> 	Adapter tubowy 3 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28 oraz analogowych BCS-TA15/18).	10838	64,00 zł	78,72 zł	A
		7301	64,00 zł	78,72 zł	A
<b>BCS-AT135-G</b> <b>BCS-AT135</b> 	Adapter tubowy 135 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48. Adapter o klasie szczelności IP66.	10533	98,00 zł	120,54 zł	A
		5319	98,00 zł	120,54 zł	A
<b>BCS-AT356</b> 	Adapter tubowy 356 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48. Adapter o klasie szczelności IP66.	5573	142,00 zł	174,66 zł	A
<b>BCS-AD11-G</b> <b>BCS-AD11</b> 	Adapter DOMED 11 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na cztery śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-EA15/18.	10531	62,00 zł	76,26 zł	A
		6834	62,00 zł	76,26 zł	A
<b>BCS-AD2M3V-G</b> <b>BCS-AD2M3V</b> 	Adapter DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DIP55/58 oraz analogowych BCS-EA45/48.	10532	69,00 zł	84,87 zł	A
		7333	69,00 zł	84,87 zł	A







Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-UD1</b> 	Uchwyt DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DMIP22/25.	5311	92,00 zł	113,16 zł <b>A</b>
<b>BCS-ARKD</b> 	Adapter rurowy – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	5314	142,00 zł	174,66 zł <b>A</b>
<b>BCS-RD</b> 	Rura długa – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm).	5315	181,00 zł	222,63 zł <b>A</b>
<b>BCS-APTZ1</b> 	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-III, BCS-SDIP2232AI-II, BCS-SDHC2225-IV, BCS-SDHC4225-IV, BCS-SDHC4232-IV.	10245	53,00 zł	65,19 zł <b>A</b>
<b>BCS-APTZ2</b> 	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-III, BCS-SDIP4425Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-III, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV.	11051	52,00 zł	63,96 zł <b>A</b>
<b>BCS-ARS200</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10223	185,00 zł	227,55 zł <b>C</b>
<b>BCS-ARS120</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10225	165,00 zł	202,95 zł <b>C</b>
<b>BCS-R100</b> 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120.	10224	82,00 zł	100,86 zł <b>C</b>
<b>BCS-PDK3 / 4</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł <b>C</b>
<b>BCS-PDK1 / 2</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł <b>C</b>








Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS</b>				
<b>BCS-UHD-TR1S (SET)</b> 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7057	25,00 zł	30,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-UHD-TR1P (SET)</b> 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7058	25,00 zł	30,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-UHD-CI</b> 	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej.	8360	50,00 zł	61,50 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>				
<b>BCS-UTP-HDMI-4K-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(50)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-KVM-4K</b> 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-4USB-SET(2)</b> 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgąbiacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł <span style="color: red;">C</span>





Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>				
<b>BCS-DVR-KNLCD(3)</b> 	<p>Klawiatura dotykowa z systemem Android. Wsparcie zasilania PoE, ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, obsługujący lokalny podgląd ekranu, czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, obsługa dekodowania H.265 / H.264, max. 1 kanał 4K@30 lub 4 kanały 1080p@30, obsługa TV WALL, przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wej. i wyj. audio, głośnik, 1×RJ-45 port (10/100/1000 Mb/s), WLAN, 1× USB 3, 2× USB 2, RS485, Wi-Fi 2.4Ghz 5Ghz 150 Mb/s, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy &lt;48W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary 425 × 194 × 59 mm, 421 × 105 × 26 mm (klawiatura).</p>	11951	11 250,00 zł	13 837,50 zł <sup>P</sup>
<b>BCS-DVR-KN-III</b> 	<p>Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic PTZ, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, zasilanie 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: DH1/DH2, BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, klawisze funkcyjne, PTZ i rejestratorów, funkcje PTZ, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C~55°C.</p>	11064	2 200,00 zł	2 706,00 zł <sup>A</sup>
<b>OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ</b>				
<b>BCS-05506MIR</b> 	<p>Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5–50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo* pionowo): max. oddalenie 49.6°*36.9° max. przybliżenie 7°*5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo* pionowo): max. oddalenie 47°*33.2° max. przybliżenie 6.6°*4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200.</p>	7924	745,00 zł	916,35 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-27126MIR</b> 	<p>Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7–12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102.6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1°*20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5.</p>	9337	363,00 zł	446,49 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>				
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE(2)</b> 	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł <b>C</b>
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	<b>MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE</b> Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analizator 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł <b>C</b>
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł <b>C</b>
<b>BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO</b>  	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł <b>C</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>				
<b>BCS-IR45×80-G</b> 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (DTWR 10145) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11237	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (DTWR 10146) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11236	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE UTP</b>				
<b>BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.45 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Pudełko zawiera 305 m kabla</li> <li>• Podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m</li> </ul>	11178	422,00 zł	519,06 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10024	510,00 zł	627,30 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10025	590,00 zł	725,70 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E PE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PE</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10026	539,00 zł	662,97 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E PE+G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PE + żel</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• Pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	10813	670,00 zł	824,10 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b>	<b>KABEL U/UTP kat.6 PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10027	767,00 zł	943,41 zł <sup>C</sup>
				
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b>	<b>KABEL U/UTP kat.6 LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10028	855,00 zł	1 051,65 zł <sup>C</sup>
				

# OPROGRAMOWANIE

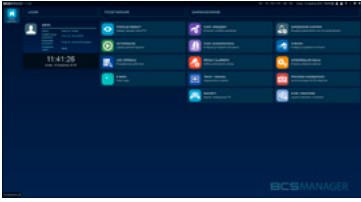Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>OPROGRAMOWANIA</b>				
<p><b>BCS MANAGER</b></p> 	<p><b>OPROGRAMOWANIE BCS MANAGER DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR</b></p> <p>Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu)</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca w systemach wielomonitorowych</li> <li>• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera</li> <li>• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video</p> <p>Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika.</p> <p>Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</p>			<b>BEZPŁATNIE</b>
	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b></p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.</p>			<b>ZAPYTAJ O CENĘ</b>
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b></p> <p>Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>			<b>ZAPYTAJ O CENĘ</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub korzystać z dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.</p>	<b>4900,00 zł</b>		<b>6027,00 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja na jeden kanał LPR</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	<b>250,00 zł</b>		<b>307,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS</b></p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	<b>222,00 zł</b>		<b>273,06 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>		<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>		<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION</b></p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	<b>150,00 zł</b>		<b>184,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* na integrację SATEL I MODBUS</b></p> <p>Jednorazowa opłata.</p>	<b>100,00 zł</b>		<b>123,00 zł</b>
	<p><b>Licencja aplikacji Klient/Serwer*</b></p> <p>zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR</li> <li>– moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów)</li> <li>– moduł POS – dowolna ilość urządzeń</li> <li>– moduł integracji stanowisk</li> <li>– integracja: satel; modbus</li> <li>– moduł serwera alarmów zdalnych</li> <li>– moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód)</li> <li>– wersja programu Klient – Serwer</li> <li>– Licencja aplikacji Klient/Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji</li> </ul>	<b>8 000,00 zł</b>		<b>9 840,00 zł</b>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS VIEW Manager</b></p> 	<p><b>OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI BCS VIEW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo)</li> <li>• Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze</li> <li>• Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan@2 Mb/s)</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</li> </ul> <p><b>DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> <li>• Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</li> </ul>		<p><b>BEZPŁATNE</b></p>	



BCS-MON7600B-2  
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



# SYSTEM WIELORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcs.pl](mailto:info@bcs.pl)  
NIP: 521-312-46-74