




RX2-P

Pilot zdalnego sterowania

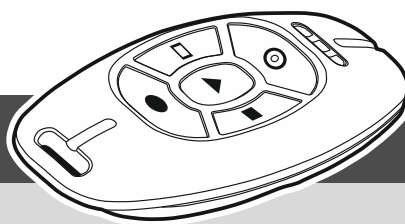

Pilot RX2-P służy do zdalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do wyjść przekaźnikowych sterowników radiowych RX2.

Informacje dotyczące dodawania pilotów i funkcji, które można uruchamiać przy ich użyciu, zawarte są w instrukcji sterowników RX2.

1. Właściwości

- 5 przycisków.
- Praca w paśmie częstotliwości 868 MHz.
- Szyfrowana komunikacja radiowa.
- Zielony wskaźnik LED.
- Zasilanie baterią CR 2032 3 V.

2. Dane techniczne

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	650 m
Bateria.....	CR 2032 3 V
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 ± 3 %
Wymiary	38 x 78 x 16 mm
Masa	29 g

3. Wymiana baterii



Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji baterii w przypadku zastosowania innej baterii niż zalecana przez producenta lub niewłaściwego postępowania z baterią.

Baterii nie wolno zgniatać, przecinać lub wystawiać na działanie wysokiej temperatury (wrzucać do ognia, wkładać do piekarnika itp.).

Nie wystawiaj baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia, ponieważ istnieje ryzyko wycieku łatwopalnej cieczy, uwalniania się gazu lub eksplozji baterii.

Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie montażu i wymiany baterii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego montażu baterii.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania pilota. Im częściej naciskane są przyciski, tym szybsze zużycie baterii.

Gdy bateria pilota jest słaba:


- po naciśnięciu przycisku pilota wskaźnik LED mignie tylko raz (normalnie wskaźnik miga póki przycisk jest naciśnięty, choć nie dłużej niż 30 sekund),
- sterownik RX2 zasygnalizuje odebranie transmisji z pilota, w którym jest słaba bateria (wskaźnik LED sterownika miga).

Słabą baterię należy jak najszybciej wymienić.

Rysunki pokazują, jak wymienić baterię pilota.



Sterownik RX2 otrzymuje informację o stanie baterii pilota po użyciu pilota (odebraniu transmisji wysłanej po naciśnięciu przycisku).

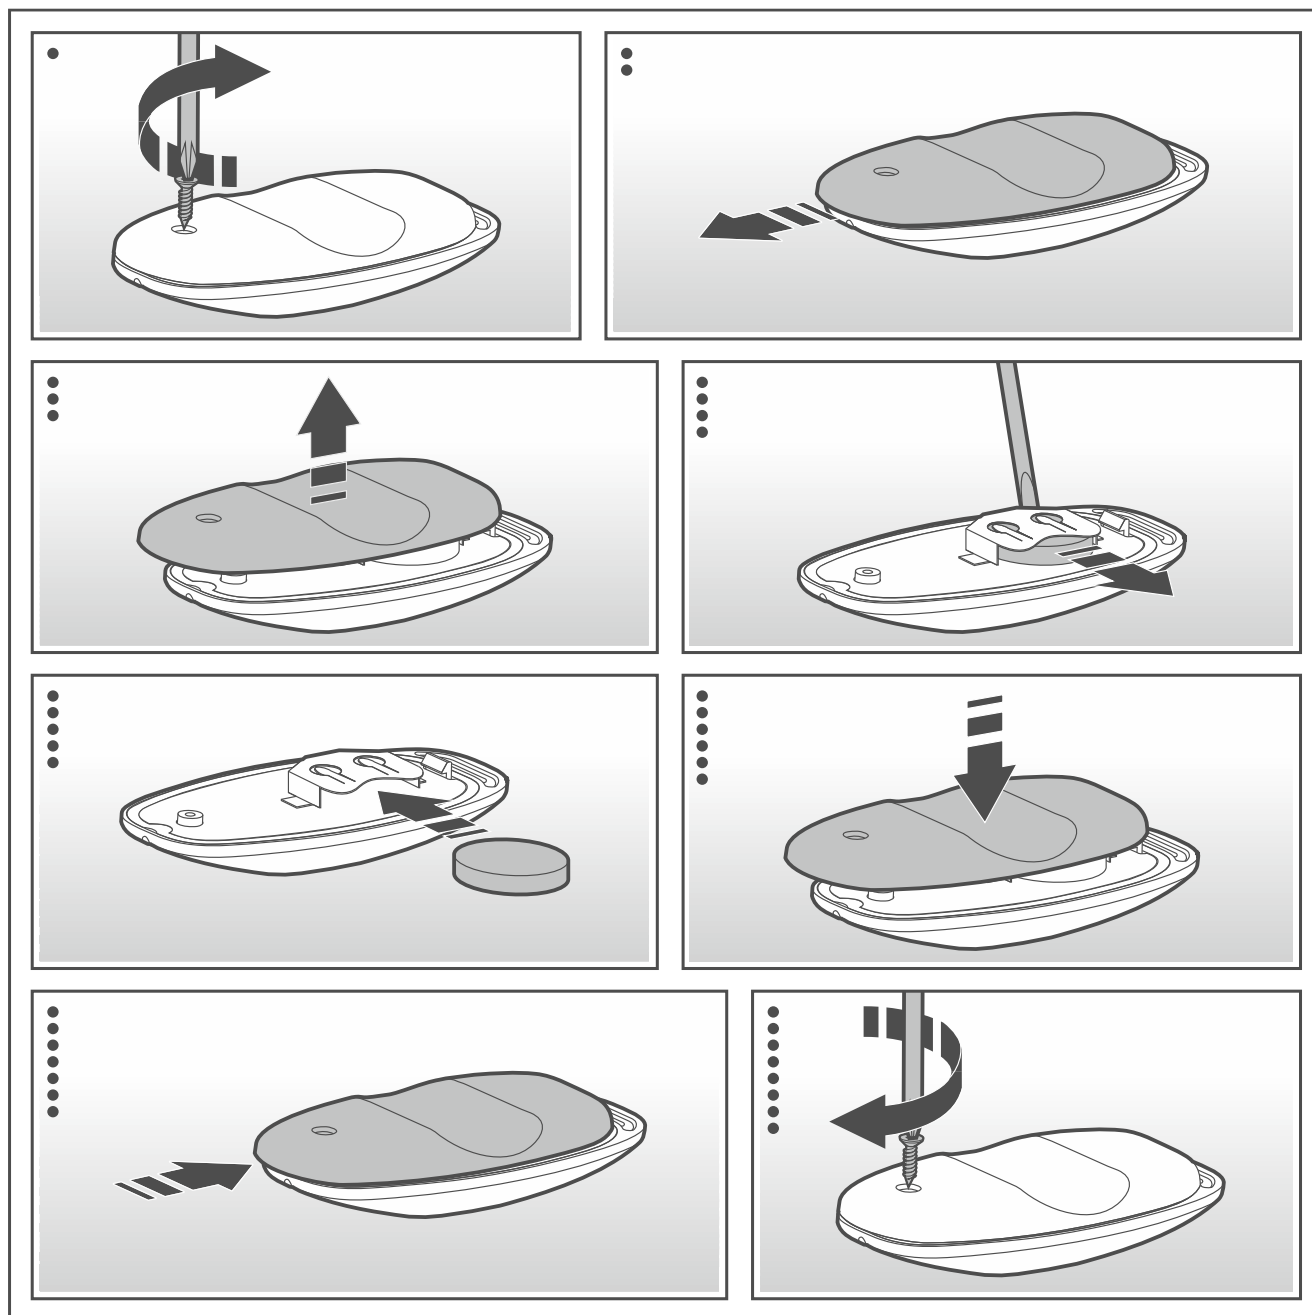

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RX2-P jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce