
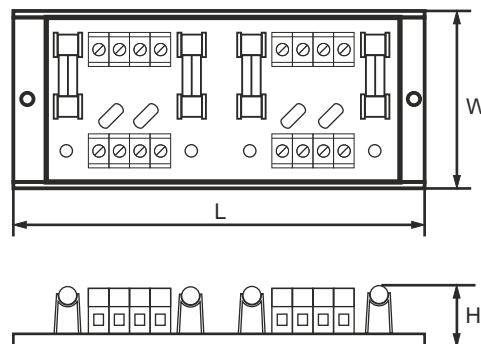
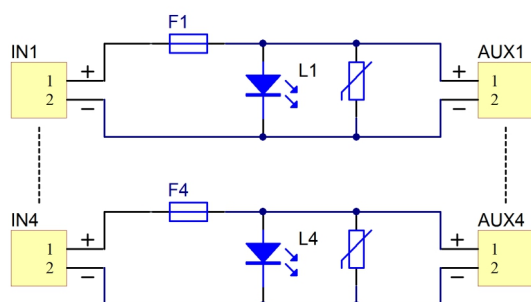


KOD: **AWZ533** v.2.2/VII
NAZWA: **LB4P/4x1,5A/FTA** moduł bezpiecznikowy

PL

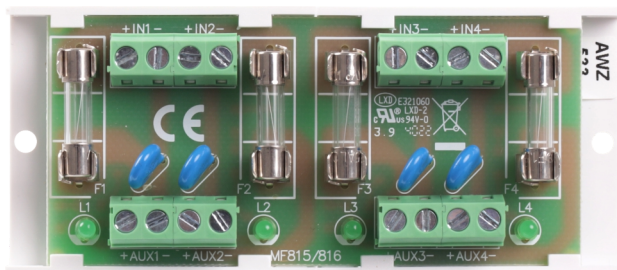

OPIS

Moduł bezpiecznikowy **LB4P/4x1,5A/FTA** przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu **10 V – 30 V DC** lub **10 V – 24 V AC** (np. zasilacz buforowy, transformator itp.). Posiada cztery niezależne, odseparowane galwanicznie tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 1,5A. Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięcia w układzie zasilania. Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju **1mm²**.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	10 V – 30 V DC (-2%/+2%) 10 V – 24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	$U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA – 30 mA @ $U_{IN} = 10\text{ V} - 30\text{ V DC}$
Ilość wejść zasilania	4 (zaciski IN) – przewód 1mm² max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX) – przewód 1mm² max.
Zabezpieczenia:	
- przeciwzwarceniowe SCP	- 4 x 1,5A
- przeciążeniowe OLP	- 4 x 1,5A
- przepięciowe	- warystor
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 – L4 - stan wyjść AUX1 – AUX4
Bezpieczniki F1 – F4	F 1,5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C – +50°C
Wymiary	L=100, W=43, H=20 (+/-2mm)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą samoprzylepną, wkręty montażowe x2 (otwory Ø3mm)
Złącza:	
- wejścia/wyjścia zasilania	Φ0,41 – 1,63 (AWG 26-14) 0,2 – 1mm ²
Waga netto/brutto	0,05 / 0,08 [kg]
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata