

EVX-CD1001R-ICR

Kamera analogowa o rozdzielczości **1000 linii TV**

Najważniejszym elementem kamer serii EVX-1000 firmy EVERMAX jest przetwornik CMOS Exmor™ firmy SONY o imponującej rozdzielczości 1,3 MPx, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiej rozdzielczości generowanej przez kamerę oraz skuteczną pracę zarówno w dzień jak i w nocy - funkcja Dzień/Noc. Dostosowanie odpowiedniego procesora obróbki sygnału DSP oraz zaawansowanej elektroniki sprawia, iż kamera doskonale sprawdza się w każdych warunkach pracy, zapewniając szczegółowy obraz o doskonałej jakości. Dodatkowym atutem jest mechaniczny filtr światła podczerwonego ICR oraz udoskonalona funkcja redukcji szumów 3D-NR, umożliwiającą praktycznie nieograniczone wykorzystanie kamer w warunkach słabego oświetlenia lub jego braku. Kamera posiada funkcję poszerzonego zakresu dynamiki WDR.



Specyfikacja techniczna kamery EVX-CD1001R-ICR

Model kamery: EVX-CD1001R-ICR

Typ kamery: zewnętrzna

Rozdzielczość pozioma: 1000 linii TVL

Przetwornik: 1/3" CMOS Exmor™ SONY (IMX238) 1.3 MPx

Liczba efektywnych pixeli: 1305 (H) x 1049 (V)

System pracy: PAL

Funkcja DZIEŃ/NOC z mechanicznym filtrem ICR - TDN

Automatyczny balans bieli AWB

Funkcja WDR (Wide Dynamic Range)

Oświetlacz IR zasięg do 30m (zastosowane LED $\varnothing 5 \times 36$)

Czułość: 0.01 Lux (0 Lux przy włączonym oświetlaczu IR)

System skanowania: PAL: 625 linii, 50 pól/s

Stosunek sygnał / szum: ≥ 48 dB

Zakres regulacji obiektywu: 2,8-12mm (2.0 MPx)

Menu ekranowe OSD z funkcją zdalnego sterowania UTC

Rodzaj synchronizacji: wewnętrzna

Elektroniczna migawka: PAL 1/50-1/100.000s

Rodzaj obudowy: metalowa, zewnętrzna

Klasa szczelności: IP66

Kolor obudowy: grafit (CD1001R-G), biel (CD1001R-W)

3-osiowy zakres regulacji - możliwość montażu na każdej płaszczyźnie

Dodatkowy pierścień mocujący: EVX-CD-B1-G (dla CD1001R-G)

EVX-CD-B1-W (dla CD1001R-W)

Funkcje: AWB, AE, maski prywatności, detekcja ruchu

Zoom cyfrowy x5, zaawansowana redukcja szumów 3D-NR

Wymiary w mm: $\varnothing 120 \times 99$ (H)

Waga w gramach: 800


Temperatura / wilgotność pracy: -20 - +45° C / 95%

Przechowywanie: -20 - +60° C / 95%

Zasilanie kamery / pobór prądu: DC 12V / 450mA



Wymiary kamery EVX-CD1001R-ICR

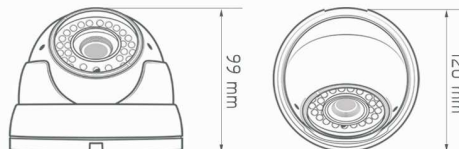

Produkty współpracujące z kamerą EVX-CD1001R-ICR



Pierścień mocujący EVX-CD-B1



Kontroler zdalnego sterowania EVX-UTC-CR1

EVERMAX

EVX-1000 SERIES

