

COMMAX

SmartHome & Security

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

KAMERA DRC-41UN

CE




Importer:

&GDE
POLSKA


Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25
+48 12 256 50 35
GSM: +48 697 777 519
biuro@gde.pl
www.gde.pl

Wygląd zewnętrzny

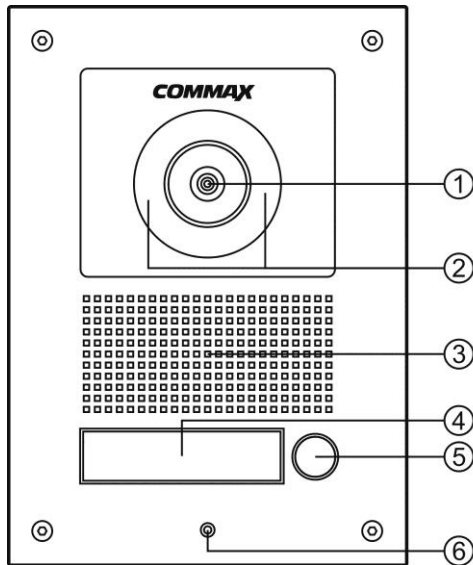

1. Optyka kamery
2. Diody LED (4 szt.)
3. Głośnik
4. Tabliczka imienna
5. Przycisk wywołania
6. Mikrofon

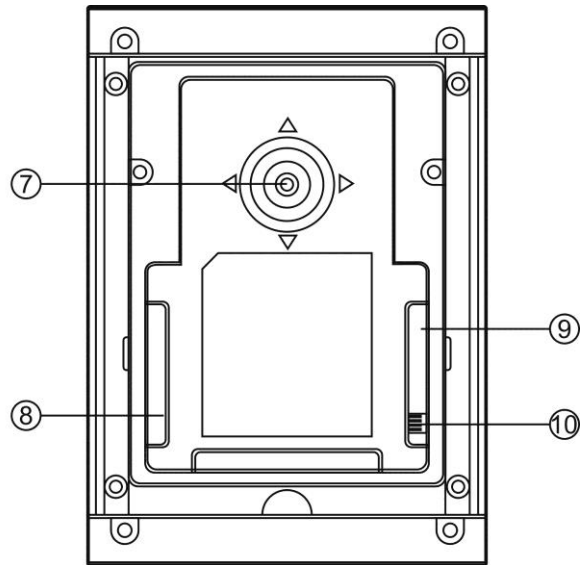


7. Regulacja optyki
8. Regulacja głośności
9. Przewód sterujący elektrozaczepem (styk NO)
10. Gniazdo połączeniowe


Montaż

Zanim rozpoczniesz montaż

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu (tył i ścianki boczne). W miejscach zacieków i dużej wilgotności konieczne stosować obudowę z daszkiem typu OS-xx. Nie montuj kamery w miejscu bezpośrednio narażonym na promieniowanie słoneczne (lub silne oświetlenie). Kamera powinna być zainstalowana na wysokości ok. 1450 – 1550 mm.


1. Umieść puszkę montażową w miejscu instalacji kamery
2. Podłącz przewody do wideo monitora oraz sterujące elektrozaczepem
3. Przykręć panel kamery do puszkę montażowej

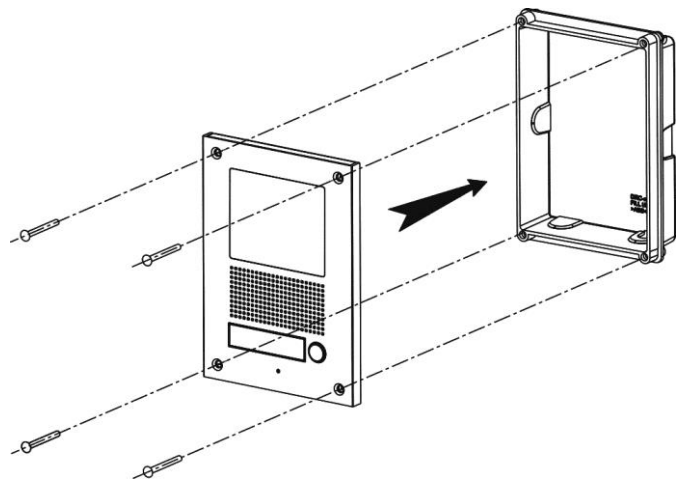

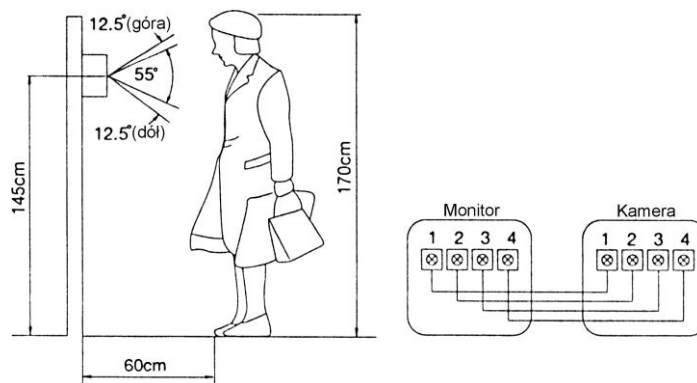

Schemat połączenia

- 1 – AUDIO (czerwony)
- 2 – MASA (niebieski)
- 3 - +12V (żółty)
- 4 - VIDEO 1V p-p (biały)



Dane techniczne

Przetwornik	C-MOS
System obrazu	PAL
Zasilanie	DC 12V (z monitora)
Okablowanie	4 przewody spolaryzowane
Otwieranie drzwi	2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
Kąt widzenia	Poziomy: 68° ; Pionowy: 55°
Regulacja kąta widz.	Pełna $\updownarrow$ 10°
Czułość	0.1 LUX (30 cm od soczewki)
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Wymiary panela	130 x 182 x 10 (szer./wys./gł.)mm
Wymiary puszki podtynk.	121 x 172 x 36 (szer./wys./gł.)mm
Waga	450g

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMMAX[®]

Wyprodukowane przez:

1. Nazwa & adres fabryki: Commax Co.,Ltd.
513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Seongnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA
2. Nazwa & adres fabryki: Tianjin JungAng Electronics Co.,Ltd.
#2 Quanxing Road, Wu Qing Development Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R. CHINA

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: Kamera wideodomofonowa
Model: DRC-41UN

Spełniają następujące normy:

EMC: EN 55022:2010(Class B)
EN50130-4:'2011

Certyfikowane i raportowane przez:

CE EMC raportowane wg EN Standards, KTR (Korea Testing & Research Institute in Korea)

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC)
EMC (2004/108/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K. R. Oh, Director of Manufacturing Plant

10 lipiec, 2013, Kyunggi Do, Korea

