

ELFON**NEXWEI**

WIDEODOMOFONY w technologii HD IPS

- MONITORING
W WIDEODOMOFONIE,
- AUTOMATYCZNA SEKRETARKA,
- MULTIMEDIA, ZEGAR, ALARM,
KALENDARZ,
- W JEDNYM SYSTEMIE:
2 KAMERY CCTV, 4 MONITORY,
2 PANELE, BRAMA,
- OBSŁUGA PRZEZ TELEFON.



NW-VI9S w połączeniu z panelem bramowym NW-VO2HR tworzy zestaw o DOSKONAŁEJ JAKOŚCI OBRAZU I DZWIĘKU oraz szerokiej funkcjonalności w zakresie komfortu i bezpieczeństwa.

FUNKCJONALNOŚĆ:



Monitoring w wideodomofonie

Większość wideodomofonów NEXWEI zawiera funkcję REJESTRATORA DVR czyli posiada możliwość rejestrowania krótkich sekwencji filmowych po wykryciu ruchu w obrębie panelu wideodomofonowego lub podpiętej kamery monitoringu. Funkcję można włączyć dla wybranych godzin i wybranego źródła obrazu.



Automatyczna sekretarka

Podczas naszej nieobecności w domu lub firmie, możemy pozostawić indywidualną wiadomość POWITALNĄ I POŻEGNALNĄ dla odwiedzających nas gości, np:

- „Firma jest czynna w godz. 8:00-16:00 pozostaw wiadomość po sygnale”,
- „Dziękujemy za wiadomość, skontaktujemy się wkrótce”.



Interkom

Między odbiornikami wewnętrznymi (monitorami) można nawiązać połączenie głosowe. Można zadzwonić do wybranego monitora lub do wszystkich monitorów w instalacji jednocześnie – funkcja ROZGŁOSZENIOWA.



Automatyczne wykonywanie zdjęć

Funkcja umożliwia automatyczny zapis zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka. Zapis na pamięci wbudowanej lub zewnętrznej (monitory obsługują karty microSD od 2GB do 128GB.)



Szerokie możliwości

Odbiorniki wewnętrzne NEXWEI z funkcją pamięci zostały wyposażone w funkcje: RAMKI CYFROWEJ, ZEGARA Z ALARMEM, KALENDARZA, ZAPISU ZDJĘĆ I FILMÓW na pamięci wbudowanej lub karcie microSD, ODTWARZACZA MULTIMEDIÓW.



Sterowanie przez telefon*

Zestaw wideodomofonowy Nexwei można rozszerzyć o moduł, który może przekierować rozmowy z panelu bramowego iysterować otwarciem wejścia furtki / bramy za pomocą dowolnego telefonu.

*opcja



NEXWEI

TECHNOLOGIA

HD IPS

To nowoczesna linia produktów wideodomofonowych, w której zastosowano po raz pierwszy technologię HD IPS- do tej pory znaną tylko z ekranów monitorów komputerowych LCD dla grafików oraz smartfonów.


Zalety monitora HD IPS w modelu NW-VI9S

- **wyjątkowo dobre odwzorowanie kolorów - kolory są bardziej barwne i nasycone**
- **szeroki kąt widzenia - obraz jest bardzo wyraźny bez względu na kąt patrzenia na monitor**

Każdy zestaw można rozszerzyć o:

- dodatkowe 3 monitory – odbiorniki wewnętrzne,
- dodatkowe 2 kamery CCTV,
- dodatkowe panele bramowe,
- moduł do obsługi przez telefon.

- Wszystkie produkty z serii NEXWEI można dowolnie zestawiać tworząc indywidualne zestawy wideodomofonowe.

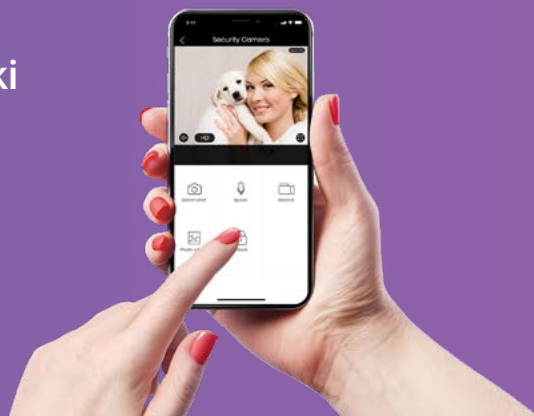

Urządzenia współpracujące:

w ramach zestawów wideodomofonowych NEXWEI :

STACJE WEWNĘTRZNE (monitory):	STACJE ZEWNĘTRZNE (panele bramowe):	ZASILACZE (opcjonalne) :	DODATKI:	PRZEWÓD:
NEXWEI VI9S (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO2HR (z podstawką kątową)	do monitorów: HDR 30/15	R4 (elektrozaczep)	UTP kat. 5 instalacja 4-żyłowa + zasilanie do czytnika RFID
NEXWEI VI9E-W (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO4KHR-G (z zamkiem szyfrowym)	zasilacz do elektrozaczepu: HDR15/12 AC 10	NW-EX2 (moduł sterowania bramą)	
NEXWEI VI10S-W (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO2R-W (z podstawką kątową)		MODUŁ do obsługi przez tel.	
	NEXWEI VO4H-2B-G (dwulokatorski)			

NW-VI9S

7" LCD IPS



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-VI9S

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

NW-VI9E-W

7" LCD



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-VI9E-W

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

NW-VI10S-W

10,1" LCD



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-VI10S-W

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu



NW-VO2HR



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-VO2HR

- podstawkę kątową: TAK
- karty RFID - 3 sztuk
- instrukcję montażu
- panel biały lub czarny

NW-VO4KHR-G



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-VO4KHR-G

- karty RFID - 3 sztuki
- instrukcję montażu

NW-VO2R-W

WSPÓLPRACA
z wideodomofonami
w systemie PAL.



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-VO2R-W

- podstawkę kątową: TAK
- karty RFID - 3 sztuki
- instrukcję montażu
- panel biały

NW-VO4H-2B-G

WYSTĘPUJE
RÓWNIEŻ W WERSJI
4-lokatorskiej



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-VO4H-2B-G

LUB

NW-V04H-4B-G

- instrukcję montażu

MONITORY – ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE

MODEL	NW-VI9S	NW-VI9E-W	NW-VI10S
WYŚWIETLACZ	7" LCD IPS	7" LCD	10,1" LCD
OSBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI	800TVL / 720P / 1080P	800TVL / 720P / 1080P	800TVL / 720P / 1080P
EKRAN DOTYKOWY	TAK	NIE	TAK
ROZDZIELCZOŚĆ LCD	1024x600	800x480	1024x600
ZASILACZ gniazdkowy w zestawie	DC 15V / 0,8A	DC 15V / 0,8A	DC 15V / 0,8A
temperatura pracy	-30st ÷ +60st	-30st ÷ +60st	-30st ÷ +60st
POBÓR MOCY	9W (max), 2,5W (czuwanie)	9W (max), 2,5W (czuwanie)	9W (max), 2,5W (czuwanie)
SYSTEM OKABLOWANIA (skrętka, przewód telekomunikacyjny)	4-żyłowy	4-żyłowy	4-żyłowy
MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI do 200m	Przekrój przewodu 0,1mm ² na każde 10 m odległości	Przekrój przewodu 0,1mm ² na każde 10 m odległości	Przekrój przewodu 0,1mm ² na każde 10 m odległości
OBSŁUGIWANE SYGNAŁY WIDEO	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD
WEJŚCIA dla kamer CCTV	2	2	2
MAX. ILOŚĆ PANELI WEJŚCIOWYCH	2	2	2
MAX. ILOŚĆ MONITORÓW DODATKOWYCH	3	3	3
PAMIĘĆ	TAK, obsługa kart microSD od 2GB do 128GB	NIE	TAK, obsługa kart microSD od 2GB do 128GB
RĘCZNY ZAPIS ZDJĘĆ/ FILMÓW	TAK	NIE	TAK
AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ po wciśnięciu przycisku dzwonka (pamięć wbudowana ok 90 zdjęć)	TAK	NIE	TAK
REJESTRATOR DVR (automatyczne nagrywanie 1-o minutowej sekwencji wideo po wykryciu ruchu w obszarze widzenia panelu wideodomofonowego lub podłączonej kamery CCTV)	TAK	NIE	TAK
DETEKCJA RUCHU automatycznie nagrywa 1-minutowe filmy wideo po wykryciu ruchu, można ustawić przedział czasowy aktywności funkcji	TAK (funkcja DVR)	NIE	TAK (funkcja DVR)
WIADOMOŚCI GŁOSOWE/DYKTAFON funkcja pozwala na nagrywanie wiadomości głosowych przez gości w razie nieobecności domownika	TAK	NIE	TAK
KOMUNIKAT GŁOSOWY DLA ODWIEDZAJĄCYCH/ AUTOMATYCZNA SEKRETARKA funkcja umożliwia nagranie własnego komunikatu, który będzie odtwarzany przez panel wideodomofonowy jako komunikat POCZĄTKOWY I KOŃCOWY	TAK	NIE	TAK
doskonała jakość rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy
JĘZYK MENU	polski, angielski, rosyjski	polski, angielski, rosyjski	polski, angielski, rosyjski
INTERKOM adresowalny oraz ROZGŁOSZENIOWY – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz	TAK	TAK	TAK
ZEGAR / KALENDARZ	TAK	TAK	TAK
ALARM / BUDZIK	4 ALARMY	4 ALARMY	4 ALARMY
OTWIERANIE BRAMY	TAK	TAK, wymagany moduł NW-EX2	TAK
WŁASNE DZWONKI	TAK, obsługa plików mp3	NIE	TAK – obsługa plików mp3
DZWONKI (13 polifonicznych melodii)	TAK	TAK	TAK
regulacja głośności dzwonek	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI
TRYB NOCNY (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00)	TAK	TAK	TAK
WŁASNE TAPETY	TAK (pliki .jpg < 300kB)	NIE	TAK (pliki .jpg < 300kB)
Odtwarzacz multimedialny	TAK	NIE	TAK
NASŁUCH MONITORÓW pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)
KOLOR OBUDOWY	Biały (-W), czarny (-B)	Biały	Biały (-W), czarny (-B)
WYMIARY	216X129X14mm	216X129X14mm	255x150x16mm
WAGA	550g	520g	772g



PANELE ZEWNĘTRZNE

MODEL	NW-VO2HR	NW-VO4KHR-G	NW-VO2R-W	NW-VO4H-2B-G
ILOŚĆ użytkowników	1	1	1	2
OTWIERANIE KARTĄ (RFID)	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	NIE
OTWIERANIE KODEM	NIE	TAK	NIE	NIE
PODSTAWKĄ KĄTOWĄ	TAK	NIE	TAK	NIE
PODŚWIETLANIE PRZYCISKU LED	TAK	TAK	TAK	TAK
DOŚWIETLENIE NOCNE	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY	1080P	720P	800 TVL	720P
STANDARD PRZESYŁU WIZJI	AHD	AHD	CVBS	AHD
PORT WIEGAND 26 / ID	TAK	TAK	TAK	NIE
WYJŚCIE STERUJĄCE	NO / NC	NO / NC	NO / NC	NO / NC
KĄT WIDZENIA (POZIOM / PION)	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °
SYSTEM OKABLOWANIA*	4-żyłowy (+ zasilanie RFID)	4-żyłowy (+ zasilanie RFID)	4-żyłowy (+ zasilanie RFID)	4-żyłowy
KOLOR OBUDOWY	Biały (-W), czarny (-B)	Ciemny szary	Biały	Ciemny szary
Całkowita odporność na wnikanie pyłu i odporność przed zalaniem strumieniem wody	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
obudowa wandaloodporna	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku
napięcie zasilania	10-15V	10-15V	10-15V	10-15V
temperatura pracy	-30° : +60°	-30° : +60°	-30° : +60°	-30° : +60°
WYMIARY mm	128x48x20mm	154x55x18mm	128x48x16mm	154x55x18mm
MONTAŻ	natynkowy + podstawką kątową	natynkowy	natynkowy + podstawką kątową	natynkowy

Monitory – odbiorniki wewnętrzne

NEXWEI VI9S

Dostępne kolory: biały czarny



NEXWEI VI9E-W

Dostępne kolory: biały czarny



NEXWEI VI10S-W

Dostępne kolory: biały czarny



Panele zewnętrzne

NEXWEI VO2HR

Dostępne kolory: biały czarny



NEXWEI VO4KHR-G



NEXWEI VO2R-W




NEXWEI VO4H-2B-G



ELFON

NEXWEI

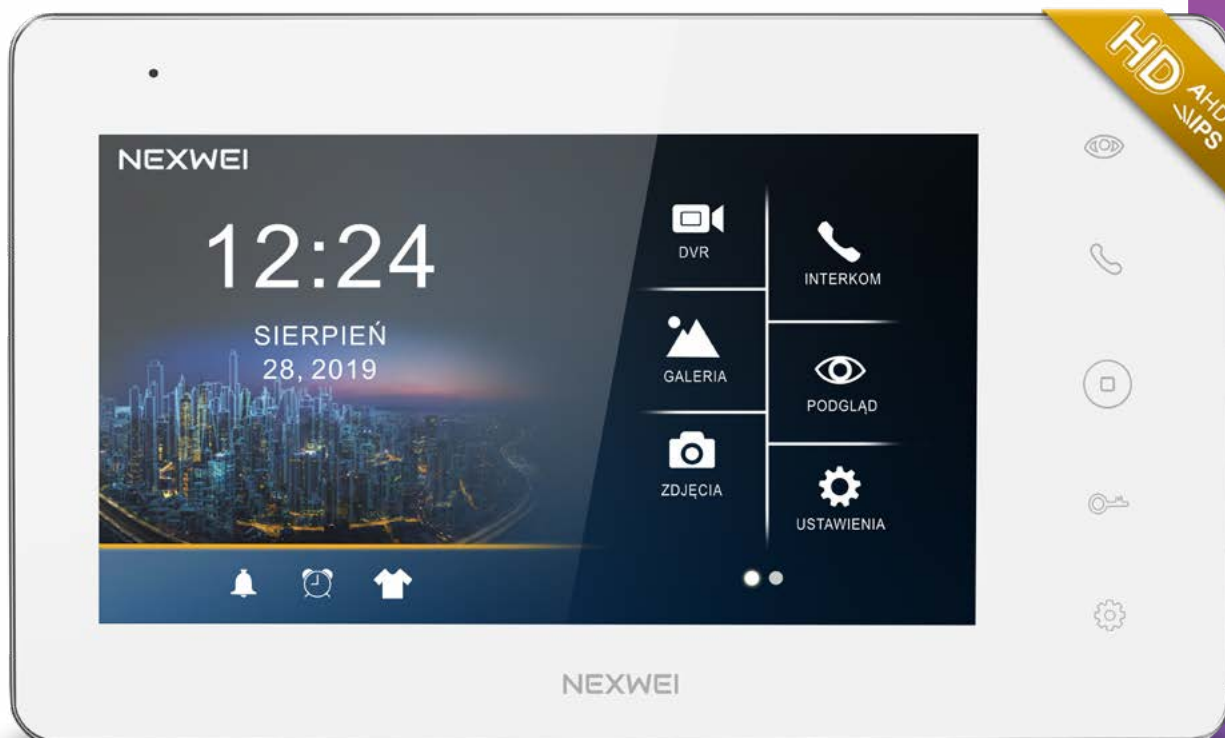

Importer

ELFON BIS Sp. z o.o. sp.k.

GWARANCJA

Importer na zakupione produkty udziela 2 letniej gwarancji produktowej.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ELFON



12 292 48 70
12 292 48 71



506 009 105
506 009 106



ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków
ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków

www.elfon.com.pl