
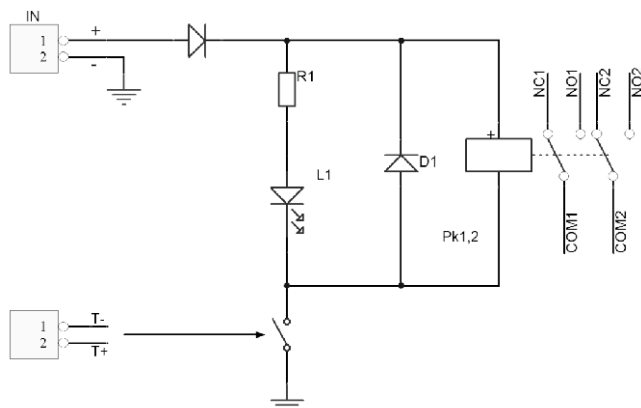
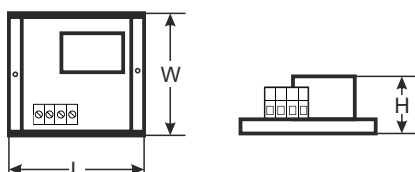


KOD: **AWZ508** v1.0/V
NAZWA: **PK2 Moduł przekaźnikowy**

PL

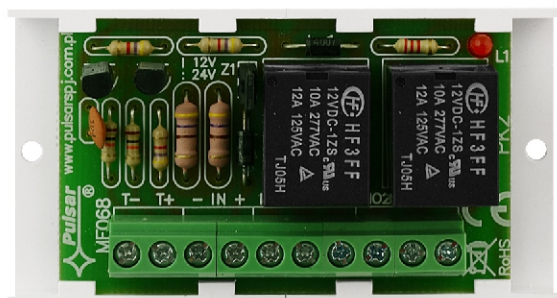

OPIS

Moduł przekaźnikowy PK2 (AWZ508) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada dwa niezależne wejścia T+, T- służące do wyzwalania przekaźników stanem wysokim lub niskim.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania modułu	12 V (10 V DC ÷ 15 V DC) 24 V (21 V DC ÷ 28 V DC) przełączane zworką Z1
Pobór prądu	75 mA max.
Ilość przekaźników	2
Napięcie styków przekaźnika	30 V DC / 48 V AC
Napięcie wyzwalania T	T+ 5 V ÷ Uzas. T- 0 V ÷ 7 V
Prąd styków przekaźnika	2 A max.
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary	L=80, W=43, H=22 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto	0,05 / 0,07 [kg]
Montaż	Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji
Uwagi	wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)