


## Moduł rozszerzenia o 8 wyjść

### PGM

HSM2208

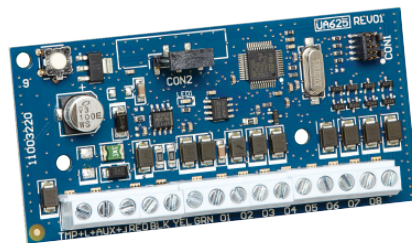

Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	60mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Obciążalność wyjść PGM	50mA na wyjście
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Obciążalność wyjścia AUX	250mA
Zacisk sabotażowy	Tak