


MC 246 Kontakt Magnetyczny

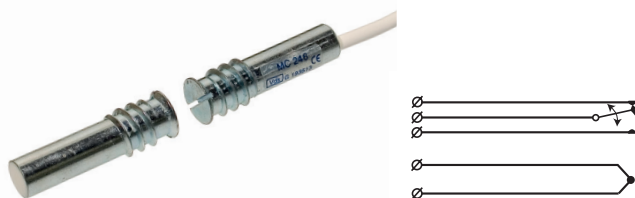

MC 246 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przełączalną kontaktu (NC/NO). Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączenie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC/NO
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 250 mA / 5 W
magnesu	Alnico 5
Średnica wiercenia otworu w mm	9 ÷ 10
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa	Metalowa
Temperatura pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	36 x 11
części magnetycznej (L x Ø)	36 x 11
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	2
Atesty	INCERT Belgia, SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 246	Kontakt NC/NO, 2 m biały 5-żyłowy kabel	18 mm	13 mm*
MC 246-6	Kontakt NC/NO, 6 m biały 5-żyłowy kabel	18 mm	13 mm*
MC 246-C	Część kontaktowa MC 246, 6 m biały 5-żyłowy kabel, do stosowania z akcesoriami z własnym magnesem	X	X

* przy użyciu kołnierzy montażowych dle serii MC 200-S12