


MC 250 Kontakt Magnetyczny

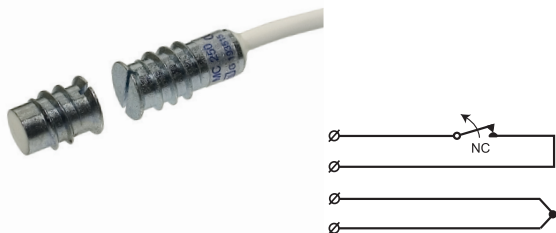

MC 250 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym w wersji skróconej, do montażu w miejscach gdzie wymagane są małe wymiary kontaktu i magnesu. Funkcja przełącznika – NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączenie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
magnesu	Neodym (NdFeB)
Średnica wiercenia otworu w mm	9 – 10
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa	Metalowa
Temperatura pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	22 x 11
części magnetycznej (L x Ø)	14 x 11
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	2
Atesty	VdS Niemcy, INCERT Belgia SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 250	Kontakt NC, 2 m biały 4-żyłowy kabel	19 mm	w zależności od użytych akcesoriów*
MC 250-6	Kontakt NC, 6 m biały 4-żyłowy kabel	19 mm	w zależności od użytych akcesoriów*

*sprawdź w instrukcji instalacji dostępnej na www.alarmtech.pl