


MC 340 Kontakt Magnetyczny

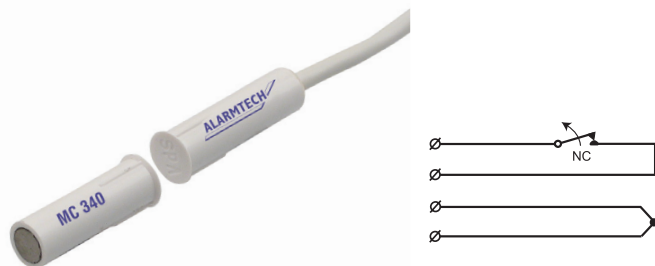

MC 340 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelącznika NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych, plastikowych, cylindrycznych obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Wyrowadzenie kablowe
Funkcja przelącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
magnesu	Alnico 5
Średnica wiercenia otworu w mm	8
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa/kolor	Plastikowa ABS/ biały;brązowy
Temperatura pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	25,5 x 9
części magnetycznej (L x Ø)	25,5 x 9
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	2
Atesty	VdS Niemcy, INCERT Belgia, SBSC

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 340	Kontakt NC, 2 m biały kabel i obudowa	21 mm	w zależności od użytych akcesoriów*
MC 340-5	Kontakt NC, 5 m biały kabel i obudowa	21 mm	w zależności od użytych akcesoriów*
MC 340-C	Kontakt NC, 5 m biały kabel i obudowa. Tylko część kontaktowa, bez magnesu. Do wykorzystania z akcesoriami zawierającymi magnes.	X	X

*sprawdź w instrukcji instalacji dostępnej na www.alarmtech.pl

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.