


KOD: **AWO000 v.1.8/IV**
 NAZWA: **7/TRP20/DSPR**

PL

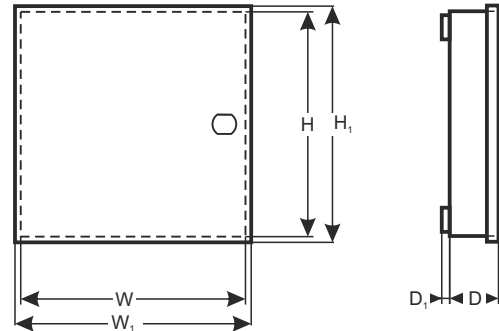

PRZEZNACZENIE

DSC: PC 1404, 1616, 1832

MODUŁY: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000

MODUŁY: ZX8, APR3- HUB2, ZX8SP, APR3- ADM2, PGM4

RISCO: PRO24

MODUŁY: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA5,10, INTEGRA24

MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR)

PYRONIX: MATRIX 424, 6

CROW: RUNNER 4,8

SUMMIT: PENTA

ROEL: SIGMA6,12, CERBER

EBS: PX202A

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=250, H=250, D+D1=80+8 [±2 mm]

Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=255, H1=255 [±2 mm]

Miejsce na akumulator: 7Ah / 12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Waga netto/brutto: 2,00 / 2,10 [kg]

Transformator: TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30

Zasilanie: 230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 120 mA (max.)

Wyjście zasilania: U1=16 V AC lub U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=1,2 A lub I2=1,0 A (max.)

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte

Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4

Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji