


KOD: **AWO359** v1.2/III  
 NAZWA: **LED/B-M**

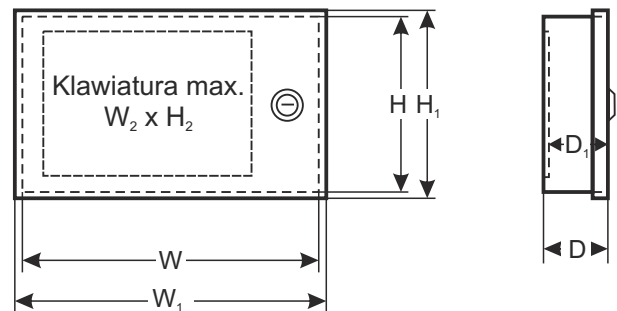

### PRZEZNACZENIE

#### SATEL

KLAWIATURY: CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA-10 KLED-S, INTEGRAS, (CZ-EMM)

#### PARADOX

KLAWIATURY: LED 616

#### PYRONIX

KLAWIATURY: FP 12030 MX-ICON 9 (LCD)

### DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary zewnętrzne obudowy:</b>	W=140, H=135, D=42 [± 2mm]
<b>Wymiary zewnętrzne czołówki:</b>	W <sub>1</sub> =147, H <sub>1</sub> =140 [± 2mm]
<b>Wymiary montażowe klawiatury:</b>	W <sub>2</sub> =85, H <sub>2</sub> =130, D <sub>1</sub> =32 [± 2mm]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,60kg / 0,65kg [±0,1kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	demontowalna płyta montażowa
<b>Deklaracje, gwarancja:</b>	RoHS, 2 lata od daty produkcji