


BCS-UTP-KVM-4K

Extender HDMI z KVM

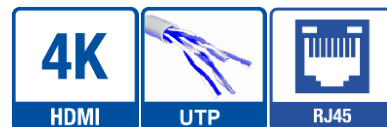

- Transmisja real-time
- Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6
- Obsługa 4K
- Długość skrętki do 70m
- Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2
- Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność
- Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse)
- Standard USB2.0
- Wyjście S/PDIF
- Transmitter i Receiver
- Przycisk reset
- Zasilanie 5~12V DC
- Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe

BCS-UTP-KVM-4K

Extender HDMI z KVM

Zasilanie	5~12V DC
Pobór mocy	TX<4W RX<4W
HDMI	2.0
HDCP	2.2
Rozdzielczość HDMI	3840×2160@24/25/30/60Hz
Format audio	LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1ch
Sygnal TDMS	0.7~1.2Vp-p(TDMS)
Sygnal DDC	5Vp-p(TTL)
Kabel wejściowy	8m AWG24
Kabel wyjściowy	8m AWG24
Skretka CAT6/6A/7	≤70m
Warunki pracy	-20~60°C, 0~90%RH
Wymiary	150mm×107mm×28.4mm
Waga	TX 260g RX 260g

