


GD 370-S Detektor zbitcia szyby, klejony

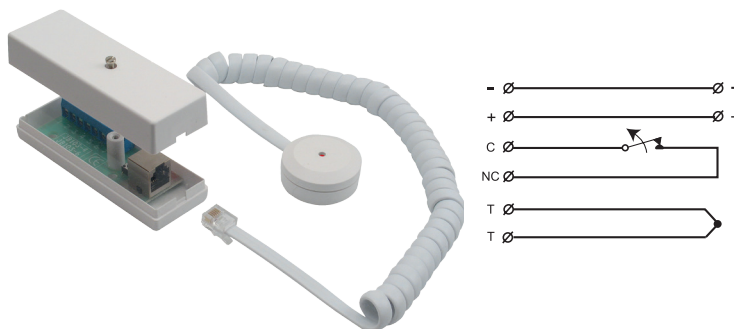

Gd 370-S posiada wszystkie cechy GD 370 z możliwością szybkiego podłączenia do linii alarmowych systemu z zastosowaniem skrzynki przyłączeniowej JB 103-6.

Detektor ze spiralnym kablem, zakończonym łączem telefonicznym 6/6 umożliwiającym szybki montaż z gniazdem łącza, wbudowanym w skrzynkę przyłączeniową JB 103-6. Rozwiązanie to umożliwia szybkie odłączenie detektora od systemu w razie konieczności demontażu okna.

UWAGA! Skuteczny montaż detektorów zapewnia tylko zestaw do klejenia GDK 100.

DANE TECHNICZNE

Promień detekcji, szyba float 4 mm	2 m
Rodzaj wyjścia alarmowego	Przełącznik, NC
Napięcie zasilania	9-15 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	7 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	9 mA
Obciążalność	50 VDC/100mA
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED
Czas podtrzymania alarmu	Zatrask
Kasowanie alarmu	Zdjęcie zasilania
Podłączenie	Kabel/ Terminale przyłączeniowe
Obudowa/ kolor	Plastikowa ABS/biały, brązowy
Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary (H x Ø) mm	16 x 35
Wymiary JB 103-6 (L x W x H) mm	91 x 31 x 23
Atesty	VdS Niemcy, Zgodny z CE

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	OPAKOWANIE
GD 370-S	GD 370 z białym spiralnym kablem i łączem telefonicznym 6/6	1 sztuka
GD 370-SJ	GD 370-S plus skrzynka przyłączeniowa JB 103-6, kolor biały	1 zestaw

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.