


hartte F

modele rewersyjne z wyslizgiem

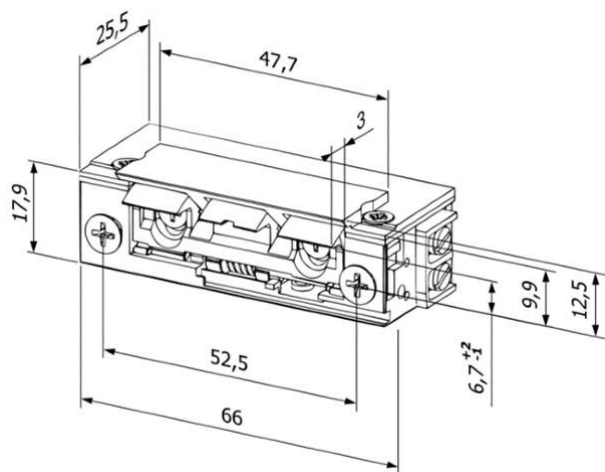

Elektrozaczep Hartte serii F charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, symetryczną budową oraz regulowanym zaczepek o radialnym kształcie.

Model rewersyjny wyposażony w wyslizg (C).

Charakterystyka:

- tryb pracy NO (normalnie otwarty)
- wymiary: szerokość 17,9 (20,2) mm, wysokość 66 mm, głębokość 25,5 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli rewersyjnych z wyslizgiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte F:

- pamięć (P)
- wyłącznik (W)
- monitoring zamknięcia (M)
- nacięcie w zaczepek (E)
- przesunięte otwory montażu o 1 mm (G)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (T)

KATEGORIA

Indeks - modele standardowe
- modele ze średnią sprężyną (A)
- modele z mocną sprężyną (B)

Tolerancja napięcia (V)

Oporność (Ohm)

Pobór prądu AC (mA)

Pobór prądu DC (mA)

Praca ciągła pod prądem (100%ED)

12V DC

F12R-C
F12R-AC
F12R-BC

10-14

60

-

200

tak

24V DC

F24R-C
F24R-AC
F24R-BC

20-26

230

-

100

tak

BIRA®

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Falencka 1B, 05-090 Janki

NIP: 5342544757

bira@bira.pl tel. (22) 723-90-17