

Kamera

Matryca obrazu: 1/2.8" SONY Starvis, tylne podświetlenie CMOS
Rozdzielczość: 5MP
Efektywne piksele: 2616[H] × 1964[V]
Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI
Kompresja audio: G711A/U, AAC
System TV: PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej: Auto: 1/3 - 1/100000 s
Minimalne oświetlenie: Kolor: 0.006 Lux@[F1.6, AGC Wł.], 0 Lux z białym światłem / B/W: 0 Lux z IR
Stosunek sygnału do szumu [S/N]: 60dB
System skanowania: Progresywny
Wyjście wideo: Sieć
Przycisk resetowania: Jest

Obiektyw

Typ obiektywu: Zmiennooogniskowy: 2.7-13.5 mm
Pole widzenia [FOV]: H: 103-29°, V: 54-16°, D: 124-33°
Kontrola ostrości: Automatyczna
Przysłona: F1.6-F3.3
Piksele: 5Mpx

Tryb nocny

Oświetlenie wspomagające: 6x diody IR LED (42μ)
Zasięg oświetlenia: IR: 60m
Tryb oświetlenia: Auto
Tryby zasilania światła: Inteligentny, Ręczny, Harmonogram

Sieć

Ethernet: RJ-45 [10/100Base-T]
Bezprzewodowe połączenie: Brak
Protokoły: TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF: Obsługuje ONVIF 19.12 [Profile S/T/G]
P2P: Tak
PoE: Wewnętrzne, obsługuje IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo: 0.3 s [w sieci LAN]
Główny strumień 1: 2592*1944@30fps
Główny strumień 2: 2560*1440@30fps
Główny strumień 3: 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Dodatkowy strumień 1: 1280*720@30fps
Dodatkowy strumień 2: 720*480@30fps
Dodatkowy strumień 3: Brak
Potrójny strumień: Brak
Przeglądarki internetowe: IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfony: iPhone, Android

Funkcje AI

Analiza inteligentna: Wykrycie intruza, przekroczenie linii, szwendanie się, zbieranie się ludzi, ruch, wejście i opuszczenie strefy [detekcja ludzi i pojazdów]

Funkcje kamery

Tryb dzień/noc: Kolor / B&W [IR-CUT]
Konfiguracja obrazu: Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Odbicie lustrzane, 3D NR, Balans bieli, Anti-Flicker, Maskowanie wideo, HLC
Tryb pełnego koloru: Nieobsługiwany
Tryb korytarza: Obsługiwany
Tryb przeciwniegielny: Nieobsługiwany
ROI: Obsługiwany
BLC: Obsługiwany
WDR: Obsługiwany
Detekcja ruchu: Obsługiwana [z możliwością włączenia tylko dla ruchu ludzi]
Maskowanie prywatności: 3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania: NVR / CMS / Web
Języki: Polski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Rosyjski, Koreański, Francuski, Japoński, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Hebrajski, Ukraiński, Arabski, Wietnamski, Tajski, Węgierski

Interfejs


Audio: 1 wbudowany mikrofon
Alarm: Brak
Gniazdo karty SD: Brak
RS485: Brak

Ogólne

Obudowa: Pokrywa: tworzywo sztuczne, korpus: metal, IP67
Rodzaj obudowy: Tubowa
Kolor: Biały
Uchwyt odporny na przecięcie: Nie
Filtr IR Cut: Tak
Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C, max. 95% RH
Temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C, max. 95% RH
Źródło zasilania: DC 12V ±10%, 950mA
Wymiary: 82[W] × 89[H] × 270[L] mm
Waga: 1,65g

EVERMAX


EVX-IP5ZB02-IR-Ai-W

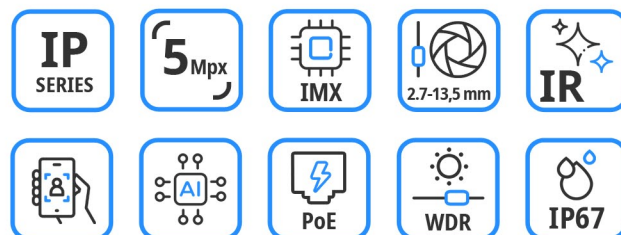

Kamera tubowa IP w metalowej obudowie

- rozdzielczość 5 Mpx [2616×1964]
- przetwornik 1/2.8" SONY Starvis
 - zasięg promiennika IR do 60 m
- regulowany obiektyw 2.7-13,5 mm
 - obsługa technologii WDR
- inteligentne funkcje analizy obrazu
- zdalny dostęp z komputerów i smartfonów
 - wbudowany mikrofon
- zasilanie DC 12V, PoE [802.3af]
 - klasa szczelności IP67
 - kolor biały

Wymiary

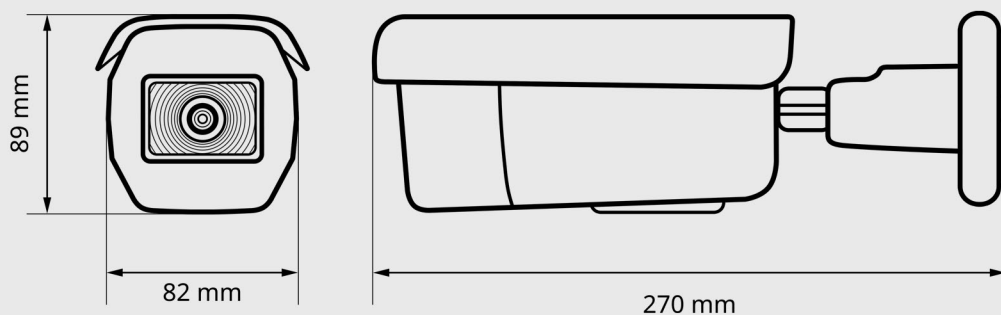

Elementy współpracujące

EVERMAX

Rejestrator IP 9-kanalowy



EVX-NVR0901-4K-Ai

EVERMAX

Rejestrator IP 32-kanalowy



EVX-NVR3202-4K-Ai

EVERMAX

Rejestratory IP 16-kanalowy



EVX-NVR1601-4K-Ai



EVX-NVR1602-4K-Ai

EVERMAX

EVERMAX  SERIES