

Kamera

Matryca obrazu: 1/2.8" SONY Starvis, tylne podświetlenie CMOS
Rozdzielczość: 8MP
Efektywne piksele: 3864[H] × 2192[V]
Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Kompresja audio: G711A/U, AAC, MP2L2
System TV: PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej: Auto: 1/3 - 1/100000 s
Minimalne oświetlenie: Kolor: 0.005 Lux@[F1.6, AGC Wł.], 0 Lux z IR
Stosunek sygnału do szumu [S/N]: 60dB
System skanowania: Progresywny
Wyjście wideo: Sieć
Przycisk resetowania: Jest

Obiektyw

Ogniskowa i pole widzenia [FOV]: 2.8 mm: H: 96°, V: 52°, D: 114°
Typ obiektywu: Stałoogniskowy: 2.8 mm
Kontrola ostrości: Stała
Przysłona: F1.6
Piksele: 8Mpx

Tryb nocny

Oświetlenie wspomagające: 2x diody LED ciepłego światła [4000K], 2x diody IR LED [38μ]
Zasięg oświetlenia: IR: 40m, Ciepłe światło: 30m
Tryb oświetlenia: Auto
Tryby zasilania światła: Inteligentny, Ręczny, Harmonogram

Sieć

Ethernet: RJ-45 [10/100Base-T]
Bezprzewodowe połączenie: Brak
Protokoły: TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF: Obsługuje ONVIF 19.12 [Profile S/T/G]
P2P: Tak
PoE: Wewnętrzne, obsługuje IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo: 0.3 s [w sieci LAN]
Główny strumień 1: 3840*2160@20fps
Główny strumień 2: 2560*1440@20fps
Główny strumień 3: 1920*1080@20fps 1280*720@20fps
Dodatkowy strumień 1: 1280*720@20fps
Dodatkowy strumień 2: 720*480@20fps
Dodatkowy strumień 3: Brak
Potrójny strumień: Brak
Przeglądarki internetowe: IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfony: iPhone, Android

Funkcje AI

Analiza inteligentna: Wykrycie intruza, przekroczenie linii, szwendanie się, zbieranie się ludzi, ruch, wejście i opuszczenie strefy [detekcja ludzi i pojazdów]

Funkcje kamery

Tryb dzień/noc: Kolor / B&W [IR-CUT]
Konfiguracja obrazu: Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Odbicie lustrzane, 3D NR, Balans bieli, Anti-Flicker, Maskowanie wideo, HLC
Tryb pełnego koloru: Obsługiwany
Tryb korytarza: Obsługiwany
Tryb przeciwniegielny: Nieobsługiwany
ROI: Obsługiwany
BLC: Obsługiwany
WDR: Obsługiwany - 120dB
Detekcja ruchu: Obsługiwana [z możliwością włączenia tylko dla ruchu ludzi]
Maskowanie prywatności: 3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania: NVR / CMS / Web
Języki: Polski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Rosyjski, Koreański, Francuski, Japoński, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Hebrajski, Ukraiński, Arabski, Wietnamski, Tajski, Węgierski


Interfejs

Audio: 1 wbudowany mikrofon
Alarm: Brak
Gniazdo karty SD: obsługuje karty MicroSD o maks. pojemności 512 GB
RS485: Brak

Ogólne

Obudowa: Metalowa, IP67
Rodzaj obudowy: Tubowa
Kolor: Biały
Uchwyt odporny na przecięcie: Nie
Filtr IR Cut: Tak
Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C, max. 95% RH
Temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C, max. 95% RH
Źródło zasilania: DC 12V ±10%, 700mA
Wymiary: 70[W] × 67.5[H] × 169[L] mm
Waga: 423g


EVERMAX EVX-IP8B01-IRW-Ai-W

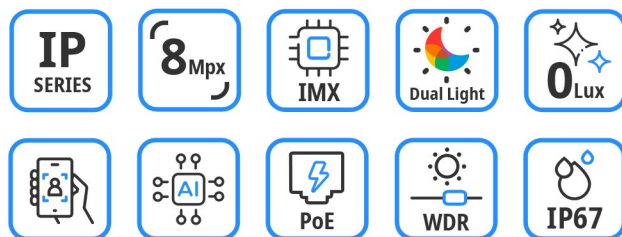

Kamera tubowa IP w metalowej obudowie

- rozdzielczość 8 Mpx [3864×2192]
- przetwornik 1/2.8" SONY Starvis
- technologia Dual-Light - dwa niezależne tryby oświetlenia nocnego
 - zasięg promiennika IR do 40 m
- zasięg oświetlacza światła białego do 30 m
 - ogniskowa obiektywu 2.8 mm
 - obsługa technologii WDR
- inteligentne funkcje analizy obrazu
- zdalny dostęp z komputerów i smartfonów
 - wbudowany mikrofon
- zasilanie DC 12V, PoE [802.3af]
 - klasa szczelności IP67
 - kolor biały

Wymiary

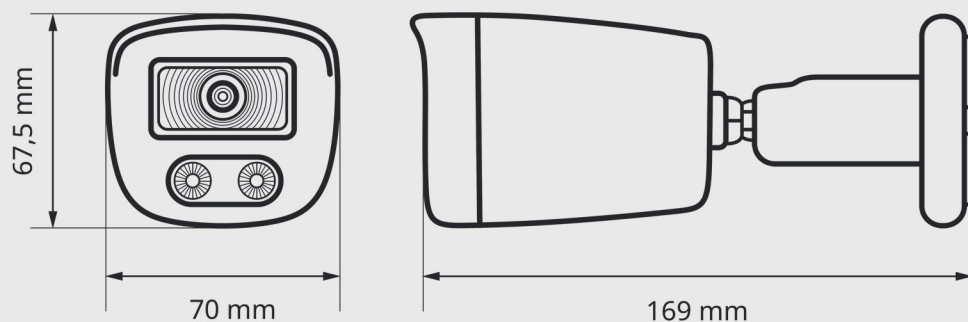

Elementy współpracujące

EVERMAX

Rejestrator IP 9-kanalowy



EVX-NVR0901-4K-Ai

EVERMAX

Rejestrator IP 32-kanalowy



EVX-NVR3202-4K-Ai

EVERMAX

Rejestratory IP 16-kanalowy



EVX-NVR1601-4K-Ai



EVX-NVR1602-4K-Ai

EVERMAX

EVERMAX **IP** SERIES