

System

Główny procesor: Dual Cortex A53
System operacyjny: Wbudowany LINUX

Wideo

Wejście: 32 kanały [12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 1280x1024 / 960p/ 720p/D1/CIF]
Wyjście: 1 x HDMI, 1 x VGA

Audio

Wejście: 1 port RCA, obsługa 32-kanałowego wejścia audio IPC
Wyjście: 1 port RCA [liniowe, 1kΩ], wyjście HD
Przepustowość audio: 64kbps
Standard kompresji audio: G711U, G711A, AAC, MP2L2
Interkom: Wspierany [dwukierunkowy]

Alarm

Wejście czujnika: 4 kanały
Wyjście: 1 kanał
Detekcja ruchu: 32 kanały, strefy MD: 396 [22 × 18]
Zdarzenia alarmowe: Nagrywanie, e-mail, FTP, zrzut ekranu i powiadomienia ekranowe, Okno pop-up, Brzęczyk, Powiadom centrum nadzoru

Wyświetlanie

Wyjście HD 1: 4K[3840x2160], 2K[2560x1440], 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Wyjście HD 2: Brak
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział ekranu [CH]: 32/25/17/16/13/10/9/8/6/4/2/1
Zoom cyfrowy: Tak
OSD: Tytuł kamery, czas, nagrywanie, detekcja ruchu, alarm zdarzeń

Nagrywanie

Kompresja wideo: H265/H264/H265+/H264+
Rozdzielczość: 12MP [4000x3000], 8MP [3840x2160], 6MP [3072x2048], 5MP [2592x1944], 4MP [2688x1520/2560x1440], 3MP [2048x1536], 1080P [1920x1080], 1280x1024, 960P [1280x960], 720P [1280x720], 960H [960x480], D1 [720x576/720x480]
Szybkość nagrywania [PAL]: 12MP@6CHx25fps, 4K@9CHx25fps, 5MP@9CHx25fps, 4MP@9CHx25fps, 3MP@9CHx25fps, 1080P@9CHx25fps, 960P@9CHx25fps, 720P@9CHx25fps, D1@9CHx25fps
Szybkość nagrywania [NTSC]: 12MP@6CHx30fps, 4K@9CHx30fps, 5MP@9CHx30fps, 4MP@9CHx30fps, 3MP@9CHx30fps, 1080P@9CHx30fps, 960P@9CHx30fps, 720P@9CHx30fps, D1@9CHx30fps
Tryb nagrywania: Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, inteligentne zdarzenia

Odtwarzanie i kopie zapasowe

Lokalna synchronizacja odtwarzania: 2CH 12MP@30fps, 4CH 8MP@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 720P@30fps, 16CH D1@30fps
Zdolność dekodowania: 1080P [1920x1080]@210fps
Zdalne odtwarzanie: Tak
Tryby wyszukiwania: Wszystkie, harmonogram, detekcja ruchu, wyszukiwanie tagów, inteligentne zdarzenia, obrazy, logi
Funkcje odtwarzania: Odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu i do tyłu, poprzednia/następna klatka, zoom elektroniczny, przycinanie, audio
Tryby kopii zapasowych: Urządzenie USB, sieć

Sieć

Interfejs: 1 x RJ45 [10M/100M adaptacyjne]
Przepustowość przychodząca: 320Mbps
Przepustowość wychodząca: 160Mbps
Funkcje sieciowe: IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
Onvif: Profil S, Profil T
Przeglądarki internetowe: Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie CMS: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS
Obsługa chmury: Tak
Aplikacje mobilne: iPhone, Android
PoE: Brak
Wi-Fi: Brak

Pamięć

Interfejs dysku: 2 x SATA [3.5"]
Pojemność: Do 10TB
eSATA: Brak

Ogólne

Język interfejsu: Polski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, czeski, rosyjski, arabski, niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański, włoski, węgierski, koreański, niderlandzki, grecki, japoński, ukraiński, kazachski
Interfejs USB: 1 x USB 2.0 [front], 1 x USB 3.0 [tył]
RS485: Brak
Pobór mocy: DC12V/2A, ≤10W [bez dysku]
Środowisko pracy/wilgotność: -10°C~50°C/10%~90%
Wymiary: 380 × 316 × 51 mm
Waga netto: 1,71 kg [bez dysku]
Waga brutto: 2,71 kg [bez dysku]

EVERMAX


EVX-NVR3202-4K-Ai



Rejestrator IP 32-kanałowy w obudowie metalowej

- możliwość podpięcia do 32 kamer IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- maksymalna rozdzielczość kamer: do 12 Mpx
- bitrate: pasmo przychodzące 320 Mbps, pasmo wychodzące 160 Mbps
- ilość obsługiwanych dysków: 2x HDD
- maksymalna pojemność jednego dysku: 10 TB
- interfejsy: 2xUSB, RJ-45, audio, alarm, ONVIF
- funkcje inteligentne
- kolor grafitowy

Wymiary

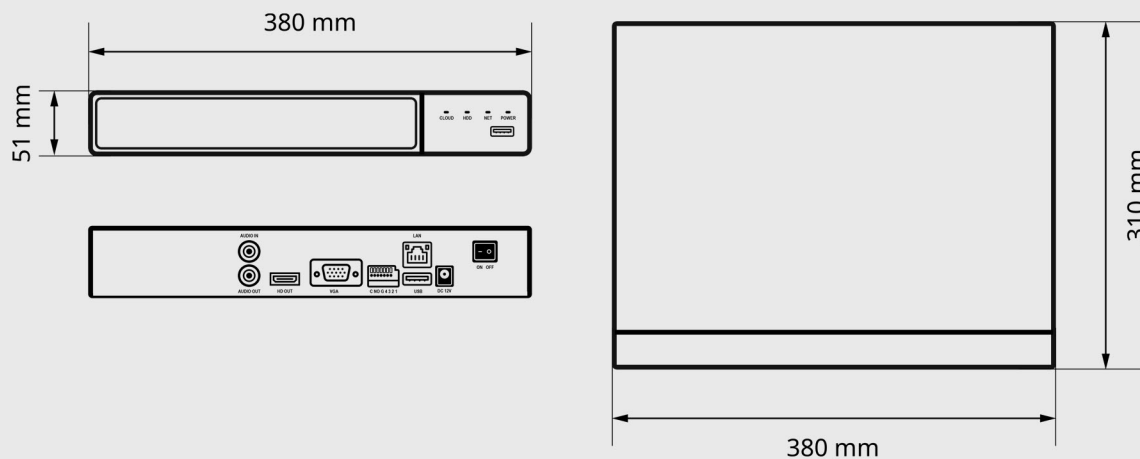

Elementy współpracujące

EVERMAX

Kamery IP kopułowe/tubowe



EVX-IP5D01-IRW-Ai-G/-W



EVX-IP5B71-IRW-Ai-G/-W



EVX-IP5ZB02-IR-Ai-W



EVX-IP8D01-IRW-Ai-W



EVX-IP8B01-IRW-Ai-W

EVERMAX

EVERMAX  SERIES