
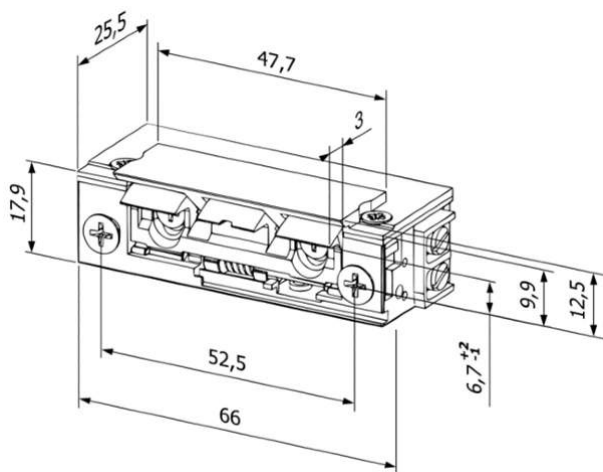


hartte F

modele z wyłącznikiem oraz wyslizgiem

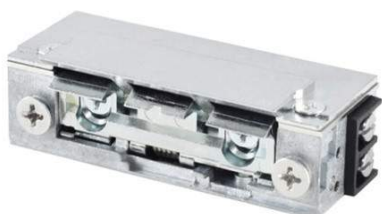

Elektrozaczep Hartte serii F charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, symetryczną budową oraz regulowanym zaczepek o radialnym kształcie.

Model wyposażony w wyłącznik (W) oraz wyslizg (C).

Charakterystyka:

- tryb pracy NC (normalnie zamknięty)
- wymiary: szerokość 17,9 (20,2) mm, wysokość 66 mm, głębokość 25,5 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli z wyłącznikiem oraz wyslizgiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte F:

- pamięć (P)
- monitoring zamknięcia (M)
- nacięcie w zaczepek (E)
- przesunięte otwory montażu o 1 mm (G)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (T)

KATEGORIA

Indeks - modele standardowe
- modele ze średnią sprężyną (A)
- modele z mocną sprężyną (B)

Tolerancja napięcia (V)

Oporność (Ohm)

Pobór prądu AC (mA)

Pobór prądu DC (mA)

Praca ciągła pod prądem (100%ED)

6V AC/DC

F06UW-C
F06UW-AC
F06UW-BC

AC 7-14
DC 6,5-14

10

530 przy 6AC
1060 przy 12AC

750 przy 6DC
1500 przy 12DC

nie

12V AC/DC

F12UW-C
F12UW-AC
F12UW-BC

AC 10-14
DC 10-14

17,6

480

680

nie

24V AC/DC

F24UW-C
F24UW-AC
F24UW-BC

AC 21-26
DC 20-26

60

280

400

nie

12-24V AC/DC

F00UW-C
F00UW-AC
F00UW-BC

AC 11-26
DC 11-26

43

200 przy 12AC
390 przy 24AC

280 przy 12DC
560 przy 24DC

tak, przy 12V DC