
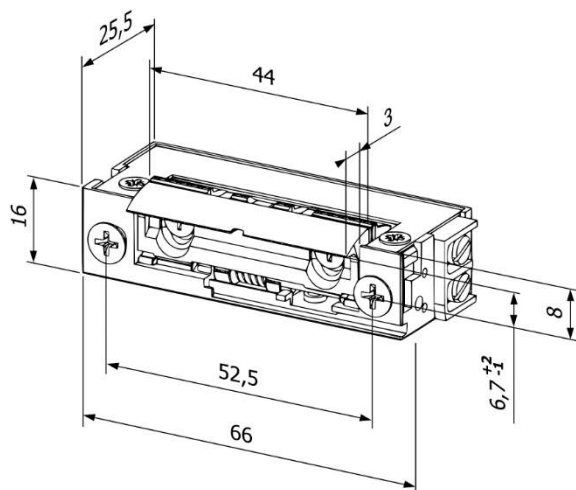


hartte F

modele z wyłącznikiem

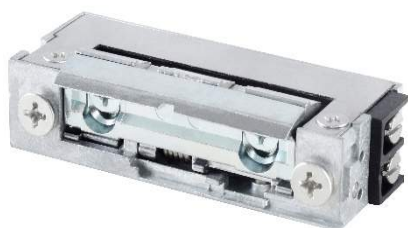

Elektrozaczep Hartte serii F charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, symetryczną budową oraz regulowanym zaczepek o radialnym kształcie.

Model wyposażony w wyłącznik (W).

Charakterystyka:

- tryb pracy NC (normalnie zamknięty)
- wymiary: szerokość 16 mm, wysokość 66 mm, głębokość 25,5 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli z wyłącznikiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte F:

- pamięć (P)
- monitoring zamknięcia (M)
- wysłizg (C)
- nacięcie w zaczepek (E)
- przesunięte otwory montażu o 1 mm (G)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (T)

KATEGORIA

Indeks - modele standardowe
 - modele ze średnią sprężyną (A)
 - modele z mocną sprężyną (B)

Tolerancja napięcia (V)

Oporność (Ohm)

Pobór prądu AC (mA)

Pobór prądu DC (mA)

Praca ciągła pod prądem (100%ED)

6V AC/DC

F06UW
 F06UW-A
 F06UW-B

AC 7-14
 DC 6,5-14

10

530 przy 6AC
 1060 przy 12AC

750 przy 6DC
 1500 przy 12DC

nie

12V AC/DC

F12UW
 F12UW-A
 F12UW-B

AC 10-14
 DC 10-14

17,6

480

680

nie

24V AC/DC

F24UW
 F24UW-A
 F24UW-B

AC 21-26
 DC 20-26

60

280

400

nie

12-24V AC/DC

F00UW
 F00UW-A
 F00UW-B

AC 11-26
 DC 11-26

43

200 przy 12AC
 390 przy 24AC

280 przy 12DC
 560 przy 24DC

tak, przy 12V DC