


hartte F

modele z wyslizgiem

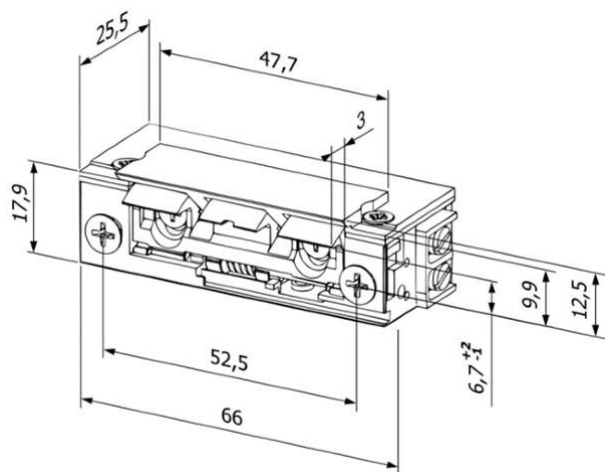

Elektrozaczep Hartte serii F charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, symetryczną budową oraz regulowanym zaczepek o radialnym kształcie.

Model wyposażony w wyslizg (C).

Charakterystyka:

- tryb pracy NC (normalnie zamknięty)
- wymiary: szerokość 17,9 (20,2) mm, wysokość 66 mm, głębokość 25,5 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli z wyslizgiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte F:

- pamięć (P)
- wyłącznik (W)
- monitoring zamknięcia (M)
- nacięcie w zaczepek (E)
- przesunięte otwory montażu o 1 mm (G)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (T)

KATEGORIA

Indeks - modele standardowe
 - modele ze średnią sprężyną (A)
 - modele z mocną sprężyną (B)

Tolerancja napięcia (V)

Oporność (Ohm)

Pobór prądu AC (mA)

Pobór prądu DC (mA)

Praca ciągła pod prądem (100%ED)

6V AC/DC

F06U-C
 F06U-AC
 F06U-BC

AC 7-14
 DC 6,5-14

10

530 przy 6AC
 1060 przy 12AC

750 przy 6DC
 1500 przy 12DC

nie

12V AC/DC

F12U-C
 F12U-AC
 F12U-BC

AC 10-14
 DC 10-14

17,6

480

680

nie

24V AC/DC

F24U-C
 F24U-AC
 F24U-BC

AC 21-26
 DC 20-26

60

280

400

nie

12-24V AC/DC

F00U-C
 F00U-AC
 F00U-BC

AC 11-26
 DC 11-26

43

200 przy 12AC
 390 przy 24AC

280 przy 12DC
 560 przy 24DC

tak, przy 12V DC