


# INT-FI

## KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY DANYCH

- konwersja magistral komunikacyjnych **INTEGRA** na transmisję parą światłowodów
- obsługa dwóch par światłowodów umożliwiająca łączenie wielu modułów w łańcuch
- dopuszczalna odległość między dwoma konwerterami do 2 km
- wysoka odporność komunikacji na zakłócenia
- pełna galwaniczna separacja urządzeń
- współpracuje również z **ACCO** (RS-485)

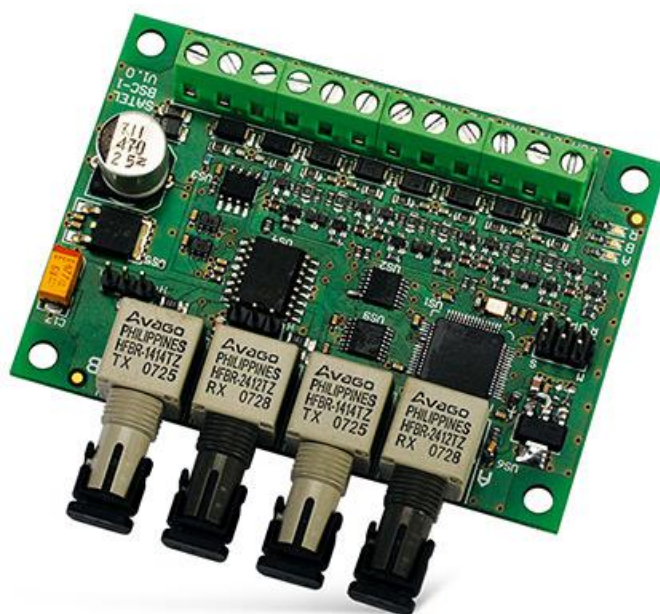

### DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Średni pobór prądu (tryb gotowości) ( $\pm 10\%$ )	120 mA
Wymiary płytki elektroniki	80 x 57 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Maksymalny pobór prądu	160 mA
Masa	125 g