

DS-2CD1327G0-L**Kamera typu Turret 2 MP ColorVu Lite Fixed****ColorVu Lite**

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczość 2 MP
- Wysoka czułość
- Kompresja H.265+
- Wodoodporność (IP67)
- Obraz kolorowy 24/7

ColorVu Lite

Seria kamer ColorVu Lite to seria kamer ekonomicznych z technologią ColorVu. Technologia Hikvision ColorVu zapewnia kolorowy obraz 24/7 przy przesłonie F1.0, która zbiera więcej światła dzięki czemu obraz jest jaśniejszy. Kamera posiada dodatkowo oświetlacz światła białego, dzięki czemu można zwiększyć jasność przechwytywanego obrazu i zagwarantować kolorowy obraz przy słabych warunkach oświetleniowych lub jego braku.



▪ Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
MIN. Oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360°
P/N	P/N
WDR	Cyfrowy WDR
Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV 107°, VFOV 56°, DFOV 127° 4 mm, HFOV 84°, VFOV 45°, DFOV 99°
Przesłona	F1.0
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Fixed
Głębina ostrości	2.8 mm: 1.7 m do ∞ 4 mm: 2.1 m do ∞
Oświetlenie	
Dodatkowy oświetlacz	Tak
Dodatkowy oświetlacz	Światło białe
Zasięg światła białego	Do 30 m
Video	
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Type	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla głównego strumienia
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Użytkownik/ Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik zdarzeń, uwierzytelnianie basic & digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.2, uwierzytelnianie WSSE & digest dla ONVIF
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE8, IE9, IE10, IE11 Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Obraz	
Przełączanie dzień/ noc	Dzień , noc, automatyczne, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli``
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Funkcje (tradycyjny algorytm)	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, wyjątki (błędne logowanie)
Ogólne	
Powiązane metody	Przesyłanie na FTP / NAS / kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, wyślij e-mail, uruchom nagrywanie, wyzwolenie przechwytywania obrazu * Uwaga: wymagane jest urządzenie zewnętrzne.
Język dla klienta webowego	Angielski
Ogólne funkcje	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, flash log, ochrona hasła przez e-mail, licznik pixeli
Software Reset	Reset hasła jest dostępny przez przeglądarkę internetowa oraz oprogramowanie klienckie
Warunki przechowywania	-30 °C - 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30 °C - 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, Ochrona przed odwrotną polaryzacją;
Pobór mocy & natężenie	12 VDC, 0.30 A, max. 3.6 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.20 A - 0.10 A, max. 4.5W
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Materiał	Metal & plastik
Wymiary kamery	Ø110 × 100.8 mm (4.3" × 4.0")
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Waga kamery w przybliżeniu	350 g (0.7 lb.)
Waga z opakowaniem w przybliżeniu	500 g (1.1 lb.)
Regulacje	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Zabezpieczenia	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Regulacje środowiskowe	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Dostępne modele

DS-2CD1327G0-L(2.8 mm, 4 mm)

Wymiary

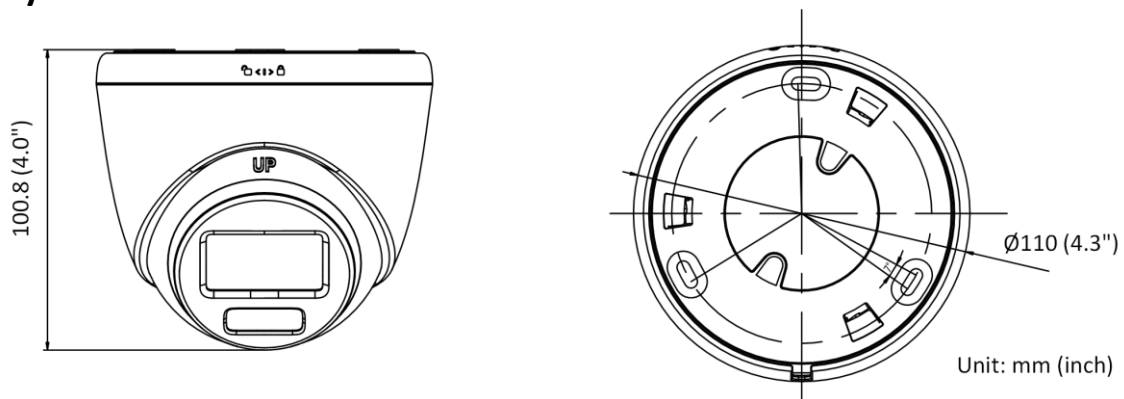

Akcesoria



DS-1281ZJ-S

Puszka łączeniowa



DS-1280ZJ-S

Puszka łączeniowa



DS-1276ZJ-SUS

Mocowanie narożne



DS-1275ZJ-SUS

Mocowanie słupowe



DS-1272ZJ-110-TRS

Mocowanie ścienne

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com