

DS-2DE4215IW-DE (D)

Kamera szybkoobrotowa 2MP 15× IR



Kamera PTZ Hikvision DS-2DE4215IW-DE generuje obraz 2MP. Posiada przetwornik 1/2.8" progressive scan CMOS, zoom optyczny 15× pozwalający na obserwację szczegółów

Cechy

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080@30fps
- Min. oświetlenie:
Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Cz/B: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux z IR
- 15× optyczny zoom, 16× cyfrowy zoom
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Obszar ekspozycji, obszar ostrości
- Zasięg IR do 100 m
- 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)
- Kompresja wideo H.265+/H.265



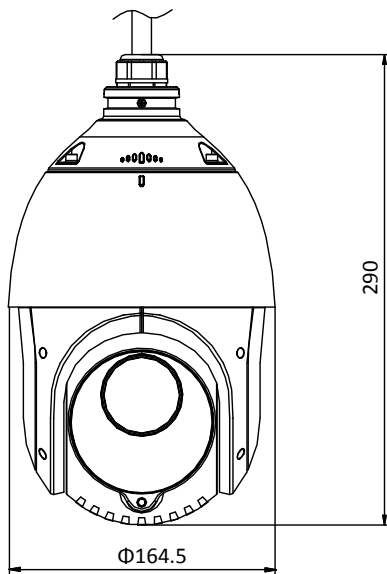
Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) Cz/B: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux z IR
Balans Bieli	Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
Wzmocnienie	Auto/Manual
Migawka	50Hz: 1/1 s - 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s - 1/30,000 s
Dzień/Noc	ICR
Cyfrowy Zoom	16×
Maski prywatności	24 programowalne maski prywatności
Tryb ostrości	Automatyczny/ półautomatyczny/ ręczny
WDR	120 dB WDR
Obiektyw	
Ogniskowa	5 mm - 75 mm, 15× optyczny zoom
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 2.3 s (optical lens, wide-tele)
Kąt widzenia	HFOV: 53.8° - 4° (Wide-Tele) VFOV: 31.9° - 2.3° (Wide-Tele) DFOV: 60.4° - 4.6° (Wide-Tele)
Zakres pracy	10 mm - 1500 mm (wide-tele)
Zakres apertury	F1.6 - F2.8
IR	
Zasięg IR	100 m
Smart IR	Tak
PTZ	
Zakres obrotu	360° bez punktu krańcowego
Prędkość obrotu	Konfigurowalne, od 0.1°/s do 80°/s Prędkość obrotu między presetami: 80°/s
Zakres odchylenia	Od -15° do 90° (auto-flip)
Prędkość odchylenia	Konfigurowalne, od 0.1°/s do 80°/s Prędkość odchylenia między presetami: 80°/s
Proporcjonalne powiększania	Tak
Presets	300
Patrole	8 patroli, do 32 presetów na patrol
Trasy	4 trasy, każda o czasie trwania do co najmniej 10 minut
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Funkcje parkowania	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrożenie obrazu	Tak
Funkcje wyzwalana harmonogramem	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG

H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Tak
H.265 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265+	Tak
Video Bitrate	32 Kbps - 16384 Kbps
SVC	Tak
Funkcje SMART	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, detekcja sabotażu, wyjątki
Inteligentne zdarzenia	Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia/wyjścia z obszaru, usunięcie przedmiotu/ pozostawienie przedmiotu w strefie
Inteligentne nagrywanie	ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
ROI	Główny strumień, dodatkowy strumień i trzeci strumień obsługujący do 4 obszarów
Obraz	
Max. Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Poprawa obrazu	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/ obszar ekspozycji/obszar ostrości
Sieć	
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIFS), ANR
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Open-ended, ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK i zarządzanie platformami firm trzecich
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, operator i użytkownik
Funkcje bezpieczeństwa	Uwierzytelnianie (nazwa i hasło); uwierzytelnianie hosta (MAC), filtrowanie adresów IP, Szyfrowanie HTTPS; kontrola dostępu IEEE 802.1x port-based network;
Oprogramowania klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class4)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC and PoE+ (802.3 at, class4) Max.: 18 W (Max. 7 W for IR)
Temperatura pracy	-30°C to 65°C (-22°F to 149°F)
Wilgotność	≤ 90%
Stopień ochrony	IP66 Standard, przeciwudarowa i przeciwprzepięciowa TVS 4000V
Materiał	ADC 12, PC, PC+10% GF
Wymiary	Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")
Waga	W przybliżeniu 2 kg (4.41 lb)

Dostępne modele

DS-2DE4215IW-DE (D), 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)

Wymiary

Unit: mm

Aksesoria

Opcjonalnie

	DS-1602ZJ	Mocowanie ścienne
	DS-1602ZJ-corner	Mocowanie narożne
	DS-1602ZJ-pole	Mocowanie słupowe
	DS-1602ZJ-box	Mocowanie ścienne z puszką łączeniową
	DS-1671ZJ-SDM9	Mocowanie w suficie
	DS-1663ZJ	Mocowanie sufitowe
	DS-1661ZJ	Mocowanie na suficie
	DS-1662ZJ	Mocowanie sufitowe
	DS-1619ZJ	Mocowanie dachowe "gęsia szyja"
	DS-1100KI	Klawiatura sieciowa
Dist 	DS-1005KI	USB Joy-stick
W zestawie		
	DS-1618ZJ	Mocowanie ścienne

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com