

Kamera sieciowa typu bullet IR 2Mpx HD WDR

IPC2122LB-ADF28(40)KM-G



Najważniejsze cechy produktu




- λ Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,7"
- λ 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720p (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- λ Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- λ Wbudowany mikrofon
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni 30 m
- λ Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 128 GB
- λ Obsługa zasilania PoE
- λ Trójosiowy uchwyt

	IPC2122LB-ADF28KM-G			IPC2122LB-ADF40KM-G		
Kamera						
Sensor	1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS					
Obiektyw	2,8 mm przy F2.0			4,0 mm przy F2.0		
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)	
	2,8	42,0	16,8	8,4	4,2	
	4,0	60,0	24,0	12,0	6,0	
Kąt widzenia (poziomo)	112,9°			91,2°		
Kąt widzenia (pionowo)	59,1°			47,9°		
Kąt widzenia (ukośnie)	121,2°			95,9°		
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–90°		Obrót: 0°–360°	
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s					
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,01 lx (F2.0, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią					
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB					
Zasięg podczerwieni	do 30 m					
Długość fal	850 nm					
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie					
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe					
WDR	120 dB					
Wideo						
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Profil kodeka H.264	Profil Baseline, profil Main, profil High					
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s;					
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s – 16 Mb/s					
Tryb korytarzowy 9:16	Tak					
OSD	Maks. 4 OSD					
Maska prywatności	Maks. 4 obszary					
ROI	Maks. 8 obszarów					
Detekcja ruchu	Maks. 4 obszary					
Obraz						
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Smart IR	Tak					
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°					

HLC	Tak
BLC	Tak
Funkcje inteligentne	
Analiza obrazu	(Przekroczenie linii, wtargnięcie) na podstawie detekcji sylwetki osoby, detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Audio	
Kompresja audio	G.711
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 128 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 7,0 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	165 x 63 x 62 mm
Masa netto	0,39 kg
Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 KV
Stopień ochrony	IP67
Przycisk resetowania	Brak

Wymiary

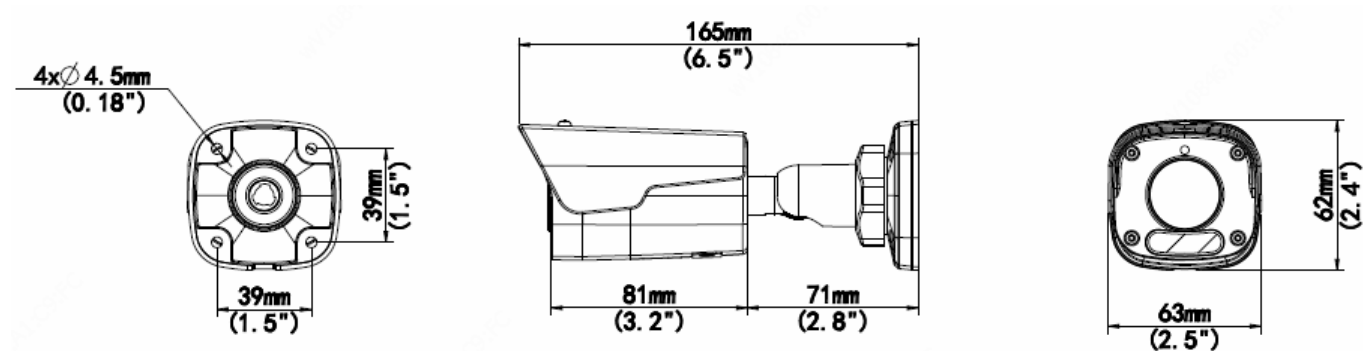

Elementy wyposażenia dodatkowego

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.