

Kamera tubowa IP 4K

IPC2128LR3-DPF28(40)M-F



Najważniejsze cechy produktu



Układ optyczny

- λ Przełączanie trybu dzień/noc
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni: do 30 m
- λ Szkło optyczne o wyższej przepuszczalności światła
- λ Szkło antyodblaskowe IR o wyższej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
- λ Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D/3D

Kompresja

- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Obszar zainteresowania (ROI)

Sieć

- λ Zgodność z normą ONVIF

Konstrukcja

- λ Szeroki zakres temperatur: Od -30°C do 60°C
- λ Szeroki zakres napięcia: ±25%
- λ IP67
- λ Trójosiowy uchwyt

Specyfikacje

	IPC2128LR3-DPF28M-F			IPC2128LR3-DPF40M-F		
Kamera						
Sensor	1/3", 8,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS					
Obiektyw	2,8 mm / F2.0			4,0 mm / F2.0		
Odległość DORI	Obiektyw	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)	
	2,8 mm	84	33,6	16,8	8,4	
	4,0 mm	120	48	24	12	
Kąt widzenia (poziomo)	112,7°			86,5°		
Kąt widzenia (pionowo)	60,1°			44,1°		
Kąt widzenia (D)	146,5°			106,4°		
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–90°		Obrót: 0°–360°	
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s					
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,05 lx (F2.0, ARW Wł.) 0 luksów przy włączonym czujniku podczerwieni					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)					
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB					
Zasięg podczerwieni	do 30 m					
Długość fal	850 nm					
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatyczna/ręczna					
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe					
WDR	120 dB					
Wideo						
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main					
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx (3840 × 2160): maks. 20 kl./s, 5 Mpx (2944 × 1656): maks. 30 kl./s, 4 Mpx (2560 × 1440): maks. 30 kl./s, 2 Mpx (1920 × 1080): maks. 30 kl./s Podstrumień: 720P (1280 × 720): Maks. 20 kl./s Trzeci strumień: 4CIF (704 × 576): Maks. 20 kl./s					
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s–16 Mb/s					
OSD	Maks. cztery OSD					
Maska prywatności	Maks. cztery obszary					
ROI	Maks. dwa obszary					
Detekcja ruchu	Maks. cztery obszary					
Obraz						
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Smart IR	Tak					
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180°					
HLC	Tak					
BLC	Tak					

Funkcje inteligentne

Analiza wideo Detekcja wtargnięcia, detekcja sylwetki osoby, detekcja ruchu, sabotażu

Sieć

Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS

Kompatybilność ONVIF (Profil S, Profil T), API

Klient zdalny
EZStation
EZView
EZLive

Przeglądarka internetowa
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej

Interfejs

Sieć Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s

Certyfikaty

Certyfikaty
CE: EN 60950-1
UL: UL60950-1
FCC: Część 15 przepisów komisji FCC

Ogólne

Zasilanie
12 V, prąd stały $\pm 25\%$, PoE (IEEE802.3 af)
Pobór mocy: Maks. 5,5 W

Wymiary
(dł. $\times$ szer. $\times$ wys.)
167,3 $\times$ 62,9 $\times$ 62,7 mm

Masa netto 0,45 kg

Materiał Metal

Warunki pracy Od -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$; wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)


Warunki przechowywania Od -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$; wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

Ochrona przeciwprzepięciowa 2 KV

Stopień ochrony IP67

Przycisk resetowania Tak

Wymiary

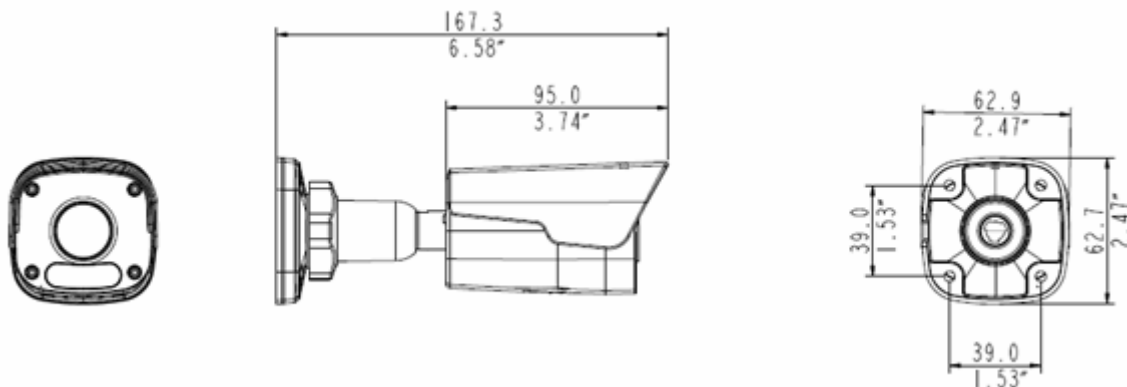

Elementy wyposażenia dodatkowego

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.