

# Kamera sieciowa typu Eyeball IR 2MP

IPC3612LB-ADF28(40)K-G



## Najważniejsze cechy produktu




- λ Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,7"
- λ 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720p (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- λ Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
- λ Wbudowany mikrofon
- λ Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności 128 GB
- λ Stopień ochrony IP67
- λ Obsługa zasilania PoE

# Specyfikacje

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
|                                  | IPC3612LB-ADF28K-G                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    | IPC3612LB-ADF40K-G |                   |  |
| Kamera                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| Sensor                           | 1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS                                                                                                                                                                                                                            |              |                    |                    |                   |  |
| Obiektyw                         | 2,8 mm przy F2.0                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    | 4,0 mm przy F2.0   |                   |  |
| Odległość DORI                   | Obiektyw (mm)                                                                                                                                                                                                                                                            | Detekcja (m) | Obserwacja (m)     | Rozpoznawanie (m)  | Identyfikacja (m) |  |
|                                  | 2,8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,0         | 16,8               | 8,4                | 4,2               |  |
|                                  | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,0         | 24,0               | 12,0               | 6,0               |  |
| Kąt widzenia (poziomo)           | 112,9°                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    | 91,2°              |                   |  |
| Kąt widzenia (pionowo)           | 59,1°                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    | 47,9°              |                   |  |
| Kąt widzenia (ukośnie)           | 121,2°                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    | 95,9°              |                   |  |
| Zakres regulacji                 | Obrót: 0°–360°                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Pochylenie: 0°–80° |                    | Obrót: 0°–360°    |  |
| Migawka                          | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    |                    |                   |  |
| Minimalne oświetlenie            | Kolor: 0,01 lx (F2.0, ARW WŁ.)<br>0 lx z włączoną podczerwienią                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| Tryb dzień/noc                   | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                    |                   |  |
| Cyfrowa redukcja szumu           | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                    |                   |  |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N)  | > 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                    |                   |  |
| Zasięg podczerwieni              | do 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                    |                   |  |
| Długość fal                      | 850 nm                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                    |                   |  |
| Sterowanie wł./wył. podczerwieni | Automatycznie/ręcznie                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                    |                   |  |
| Odmglenie                        | Odmglenie cyfrowe                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                    |                   |  |
| WDR                              | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                    |                   |  |
| Wideo                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| Kompresja wideo                  | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                   |  |
| Profil kodeka                    | Profil Baseline, profil Main, profil High                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                    |                   |  |
| Liczba klatek na sekundę         | Strumień główny: 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s<br>Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; |              |                    |                    |                   |  |
| Szybkość transmisji bitów        | 128 Kb/s – 16 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    |                    |                   |  |
| Tryb korytarzowy 9:16            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |                    |                   |  |
| OSD                              | Maks. 4 OSD                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                    |                   |  |
| Maska prywatności                | Maks. 4 obszary                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| ROI                              | Maks. 8 obszarów                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |                    |                   |  |
| Detekcja ruchu                   | Maks. 4 obszary                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| Obraz                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                   |  |
| Balans bieli                     | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2                                                                                                                                                                                    |              |                    |                    |                   |  |
| Cyfrowa redukcja szumu           | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                    |                   |  |
| Smart IR                         | Obsługiwane                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                    |                   |  |
| Obrót obrazu                     | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                    |                   |  |
| HLC                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |                    |                   |  |

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLC                             | Tak                                                                                                                          |
| Funkcje inteligentne            |                                                                                                                              |
| Analiza obrazu                  | (Przekroczenie linii, wtargnięcie) na podstawie detekcji sylwetki osoby, detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku  |
| Funkcje ogólne                  | Znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika |
| Sieć                            |                                                                                                                              |
| Protokoły                       | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL               |
| Kompatybilność                  | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API                                                                                    |
| Klient zdalny                   | EZStation<br>EZView<br>EZLive                                                                                                |
| Audio                           |                                                                                                                              |
| Kompresja audio                 | G.711                                                                                                                        |
| Tłumienie                       | Obsługiwane                                                                                                                  |
| Częstotliwość próbkowania       | 8 KHz                                                                                                                        |
| Magazyn                         |                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci           | MicroSD, maks. 128 GB                                                                                                        |
| Magazyn sieciowy                | ANR, NAS (NFS)                                                                                                               |
| Interfejs                       |                                                                                                                              |
| Sieć                            | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s                                                                                                 |
| Wbudowany mikrofon              | Tak                                                                                                                          |
| Certyfikaty                     |                                                                                                                              |
| Certyfikaty                     | CE: EN 60950-1<br>UL: UL60950-1<br>FCC: Część 15 przepisów komisji FCC                                                       |
| Ogólne                          |                                                                                                                              |
| Zasilanie                       | DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                                                        |
|                                 | Pobór mocy: Maks. 7,0 W                                                                                                      |
| Wymiary ( $\Phi$ $\times$ wys.) | $\Phi$ 118 $\times$ 96 mm                                                                                                    |
| Masa netto                      | 0,30 kg                                                                                                                      |
| Materiał                        | Metal i tworzywo sztuczne                                                                                                    |
| Warunki pracy                   | Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)                        |
| Warunki przechowywania          | Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)                        |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | 4 KV                                                                                                                         |
| Stopień ochrony                 | IP67                                                                                                                         |
| Przycisk resetowania            | Brak                                                                                                                         |

## Wymiary

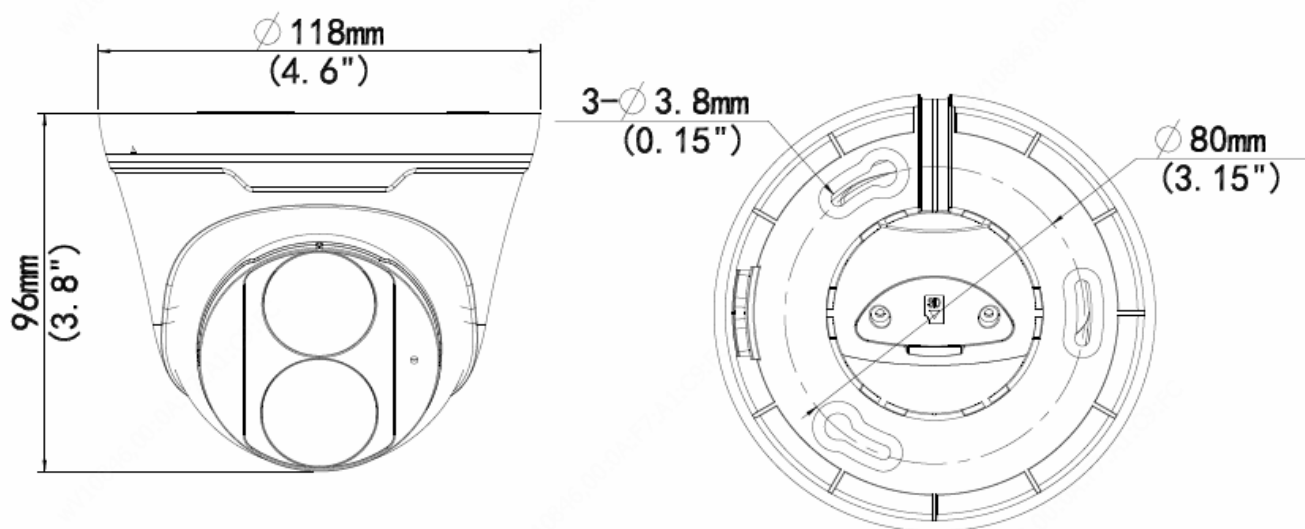

## Elementy wyposażenia dodatkowego


TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



| Montaż pod sufitem                                                                | Montaż na słupie                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TR-JB03-I-IN                                                                      | TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN                                         |
|  |  |
| TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN                                                           |                                                                                    |
|  |                                                                                    |

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

E-mail: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

© 2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

\* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.