

DS-7100NI-K1/W/M Wi-Fi NVR



Cechy

Wejście wideo & Transmisja

- Możliwość podłączenia do 4/8 kamer IP (max. pasmo przychodzące: 50 Mbps)
- Możliwość podłączenia kamery o max rozdzielczości 4 MP

Kompresja & Nagrywanie

- Kompresja H.264, H.265, H.264+, and H.265+

Wyjście wideo

- Wyjście HDMI/VGA w rozdzielczości 1920 × 1080

Przechowywanie & odtwarzanie

- 1 interfejs SATA
- Pojemność HDD do 6 TB c
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań na 4/8-kanalach
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagrany materiał

Funkcje SMART

- Zdarzenia VCA: przekroczenie linii i detekcja intruza (Video Content Analytics) tylko dla kamer IP

Sieć

- Platforma Hik-Connect do prostszego zarządzania
- 1 interfejs sieciowy 100M Ethernet

Wi-Fi


- Maksymalnie do 16 połączeń w tym telefon komórkowy, komputer, może uzyskać dostęp do NVR przez Wi-Fi
- Podwójna konstrukcja anteny zewnętrznej zapewnia mocniejszy i stabilniejszy sygnał.



Specyfikacja

Model		DS-7104NI-K1/W/M	DS-7108NI-K1/W/M
Wejście Video/Audio	Wejście wideo IP	4-ch	8-ch
	Przepustowość połączeń przychodzących/ wychodzących	50/40 Mbps	
Wyjście Video/Audio	Wyjście HDMI/VGA	1-ch, rozdzielczość: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Wyjście audio	1-ch, RCA (linear, 1 KΩ)	
Dekodowanie	Rozdzielczość nagrywania	4 M/3 M/1080p/1.3 M/720p	
	Synchroniczne odtwarzanie	4-ch	8-ch
	Wydajność	2-ch@1080p / 1-ch@4 MP	
Dysk	SATA	1 interfejs SATA	
	Pojemność	Do 6 TB na każdy HDD	
Parametry Wi-Fi	Częstotliwość pasma	2.4 GHz	
	Antena	2 × 2MIMO	
	Prędkość transmisji	144 Mbps	
	Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n	
Interfejs zewnętrzny	Interfejs sieciowy	1, RJ45 10/100M Ethernet interface	
	Interfejs USB	Tylny panel: 2 × USB 2.0	
Ogólne	Zasilanie	12 VDC	
	Pobór mocy (bez HDDs)	≤ 12 W	
	Temperatura pracy	-10 °C - +55 °C (14 °F to 131 °F)	
	Wilgotność pracy	10% to 90%	
	Wymiary (W × D × H)	260 × 246 × 48 mm (10.2" × 9.7" × 1.9")	
	Waga (bez HDDs)	≤ 1 kg (2.2 lb)	

Interfejs

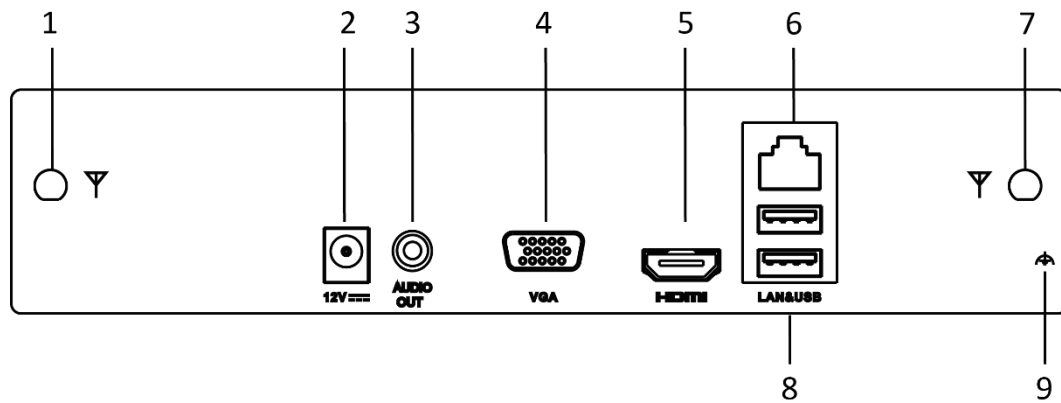

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	Antena Wi-Fi	6	LAN
2	Zasilanie	7	Antena Wi-Fi
3	Wyjście audio	8	USB
4	Interfejs VGA	9	Uziemienie
5	Interfejs HDMI		

Dostępne modele

DS-7104NI-KI/W/M,

DS-7108NI-KI/W/M

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com