

Seria NVR301-E2



Najważniejsze cechy produktu

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 4 / 8 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 1 dysk twarde SATA o pojemności maks. 6 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim

Specyfikacja

Model	NVR301-04E2	NVR301-08E2	NVR301-16E2
Wejście wideo/audio			
Ilość kanałów IP	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	64 Mb/s		
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s		
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		

Wyjście wideo/audio

Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Rozdzielczość nagrywania	4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Ekran trybu korytarzowego	3/4	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16

Dekodowanie

Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264		
Podgląd na żywo / odtwarzanie	4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Wydajność odtwarzania	1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s	1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s, 8 × 720P przy 30 kl./s	1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s, 8 × 720P przy 30 kl./s, 16 × D1 przy 30 kl./s

Dysk twardy

SATA	Jeden interfejs SATA
Pojemność	Maksymalnie 6 TB

Inteligentna analiza

Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne, pozostawiony obiekt, usunięty obiekt
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań
Analiza statystyczna	Zliczanie osób


Interfejs zewnętrzny

Interfejs sieciowy	Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s
Złącze USB	Panel tylny: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0


Ogólne

Zasilacz	12 V, prąd stały Pobór mocy: ≤ 9 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	260 mm × 240 mm × 47 mm
Masa (bez dysku twardego)	1,3 kg

Wymiary

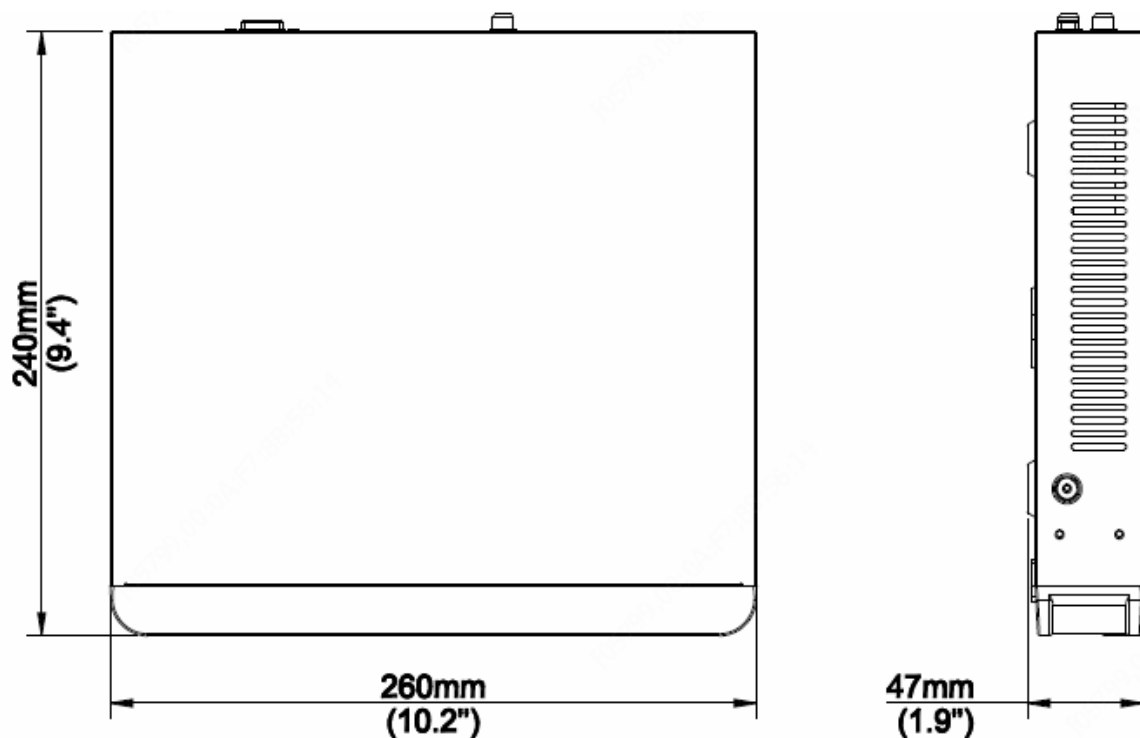

Panel tylny

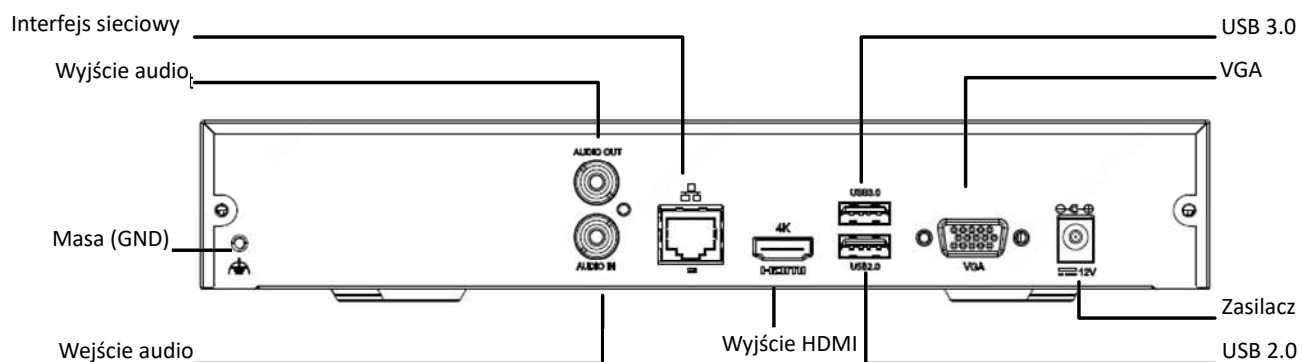

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacja i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.