


Wkręt do izolacji

IPL

Zalety

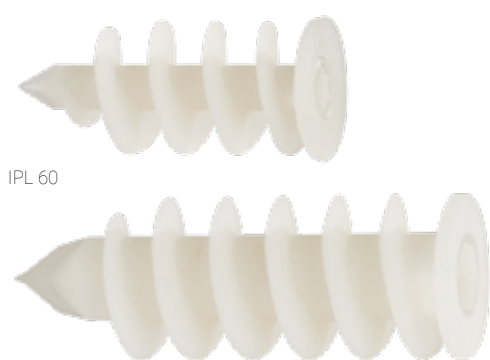

IPL 60

IPL 95

- Specjalny wkręt do lekkich mocowań w zewnętrznych systemach izolacyjnych, takich jak skrzynki na listy, lampy itp.
- Bezpośrednie mocowanie do materiału izolacyjnego - brak mostka termicznego
- Brak konieczności nawiercania dzięki ostrej końcówce tnącej; wierci również niezawodnie w twardym tynku ETICS (≤ 7 Wkręt nylonowy odporny na starzenie i warunki atmosferyczne)
- Duo-Bit: jeden bit do (IPL 60) i śruby; oszczędza czas i pieniądze instalacji, ponieważ nie jest konieczna żadna zmiana bitu. Dostępne PZ2 / TX40, TX20 / TX40 i TX25 / TX40

Materiały bazowe

Odpowiedni dla:




- Złożone systemy zewnętrznej izolacji cieplnej (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Twarde płyty piankowe
- Płyty Heraklith
- Płyty izolacyjne z włókna drzewnego (nawiercanie wstępne: 8 mm dla IPL60, 13 mm dla IPL95, zalecane wiertło HSS lub wiertło do drewna)

Aprobaty i certyfikaty




Montaż

Montaż IPL 60

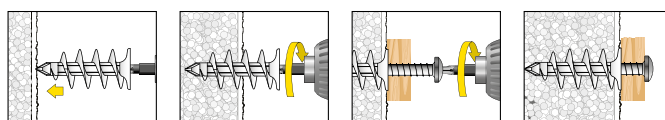


Montaż IPL 95



Zalecenie: Po osadzeniu uszczelnić kolnierz wkręta silikonem / akrylem, aby zapobiec przedostawaniu się wody do materiału izolacyjnego.

Rekomendowane: CELO StickFX CL

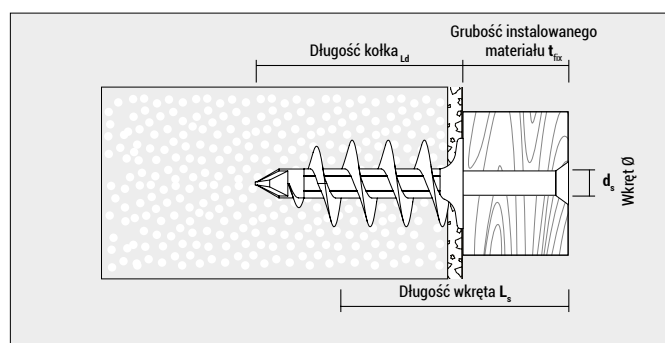

Wkręt do izolacji IPL



IPL

Typ	Kod produktu	L_d [mm]	Gniazdo	d_s [mm]	L_s [mm]	zł / 100 szt	[szt]	[szt]
IPL 60	960IPL	58	TX 40	4,5 - 5,0	$30 + t_{fx}$		25	300
IPL 95	995IPL	95	SW 13	8 / 10 / M8	$40 + t_{fx}$		25	200

IPL 60: łeb-Ø 25 mm

IPL 95: łeb-Ø 32 mm, **w tym. 1x śruba M8 x 30 jako narzędzie do osadzania**

Duo-Bit TX20/TX40, TX25/TX40
 Duo-Bit PZ2/TX40

Duo-Bit dla IPL 60

Typ	Kod produktu	Wymiary	Do użycia z	zł / 100 szt	zł / Blister	[szt]	[Blister]
TX20/TX40	7DTX20TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 TX20 śruba			2	10
TX25/TX40	7DTX25TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 TX25 śruba			2	10
PZ2/TX40	7DPZ2TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 PZ2 śruba			2	10

2 szt. Zapakowane w solidne plastikowe pudełko z wycięciem EURO

Nośności i wymiary

Typ	Montaż w Polistyrenie EPS (PS15, PS20) F_{rec} [kN]	Montaż w Polistyrenie XPS F_{rec} [kN]	Z użyciem śruby	Głębokość instalacji śruby	
				min. [mm]	max. [mm]
IPL 60	0,07	0,14	Ø 4,5 - 5,0	30	50
IPL 95	0,14	0,28	śruba dwugwintowa Ø8, Ø10 i M8	40	80

 F_{rec} : Zalecane obciążenie we wszystkich kierunkach, w tym współczynnik bezpieczeństwa 5