

DS-KIS703-P

Zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy

**HIKVISION**



## Cechy

### Monitor

- Ekran 7 calowy, instalacja 2 żyłowa typu Plug&Play
- Możliwość komunikacji poprzez aplikację mobilną

### Stacja bramowa

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 2 MP
- Prosta instalacja
- Wskaźnik LED
- Stopień ochrony IP65

## SPECYFIKACJA

### Stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2

#### Parametry

System operacyjny	Embedded Linux
Tryb obsługi	jednoprzyciskowy
Pamięć flash	32 MB
RAM	256 M

#### Parametry wideo

Kamera	2MP HD
Oświetlacz podczerwieni IR	Do:3 m
BLC	Tak
DNR	Tak
WDR	True WDR
FOV	Horizontal: 144° Vertical: 95°
Kompresja wideo	H.264

Strumienie	Główny strumień: 1080p@30fps, 720p@30fps Dodatkowy strumień: 4CIF
------------	---

Rozdzielczość	Główny strumień: 1920 × 1080p, 720p Dodatkowy strumień: 704 × 576
---------------	---

Detekcja ruchu	Tak
----------------	-----

Częstotliwość odświeżania	50 Hz, 60 Hz
---------------------------	--------------

#### Parametry audio

Audio intercom	Dwukierunkowa komunikacja audio
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711 U, G.711 A
Kompresja audio	64 Kbps
Jakość audio	Redukcja szumów, usuwanie echa

#### Parametry sieci

Interfejs sieci	10/100 Mbps Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RSTP

#### Kontrola dostępu

Częstotliwość odczytów	Nie dotyczy
przekaznik	2

#### Interfejsy

Wyjście	12 V/1 A
Debugging port	1
Wejście alarmowe	2
GND	1
2-żyłowy interfejs	1
Styk sabotażowy	1

#### Ogólne

Stopień ochrony	IP65
Wskaźnik LED	3
Zasilanie	Od Monitora

Pobór mocy	< 10 W
Grzałka	Tak
Temperatura pracy	-40° C do +60° C (-40° F to 140° F)
Wilgotność	10% do 95%
Wymiary	169 × 110 × 31 mm (6.54" × 4.33" × 1.22")
Instalacja	Natynkowy/ podtynkowy
Waga	476 g

### Monitor DS-KH6320-WTPE2

#### Parametry

Pamięć	128 MB
Pamięć Flash	32 MB
System operacyjny	Embedded Linux

#### Parametry wyświetlacza

Ekran	7" TFT
Rozdzielczość	1024 × 600
Metoda pracy	Pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	Regulowana

#### Parametry audio

Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Volume	Lokalnie regulowany
Kompresja audio	G.711 U, G.711 A
Jakość audio	Redukcja szumów, usuwanie echa

#### Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps self-adaptive
Sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n

#### Interfejs

2-żyłowy interfejs	1
Wejście alarmowe	8
Debugging port	1
RS485	1

#### Ogólne


Zasilanie	24 VDC
Pobór mocy	≤ 8 W
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F to 131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Wymiary	200 × 140 × 23.6 mm (7.87" × 5.51" × 0.93")
Waga	334.5 g

## Dostępne modele

DS-KIS703-P


## Interfejs

### Stacja bramowa

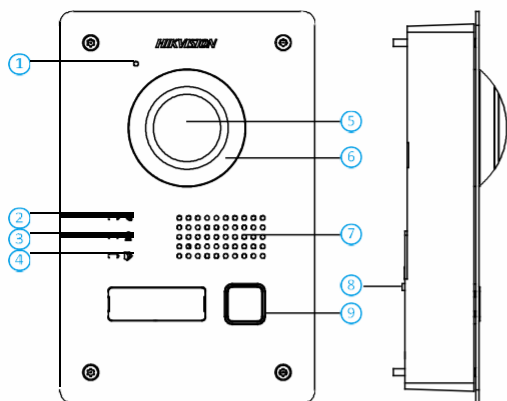

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Mikrofon	6	IR
2	Wskaźnik wywołania	7	Głośnik
3	Wskaźnik głosowy	8	Styk sabotażowy
4	Wskaźnik otwarcia drzwi	9	Przycisk „zadzwoń”
5	Wbudowana kamera		


### Monitor

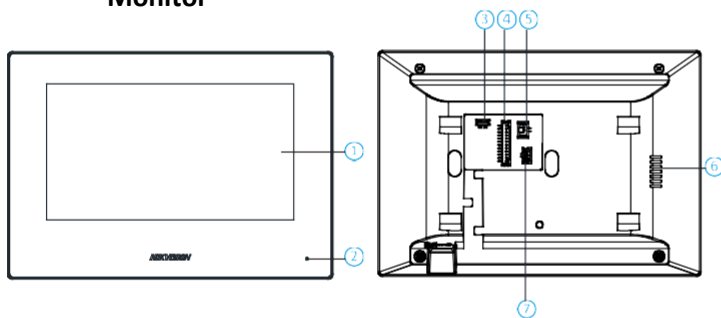


Nr	OPIS	NR	OPIS
1	Ekran	5	Interfejs 2-żyłowy
2	Mikrofon	6	Głośnik
3	Debugging Port	7	Interfejs zasilania
4	Styk alarmowy		

## Wymiary

### Stacja bramowa

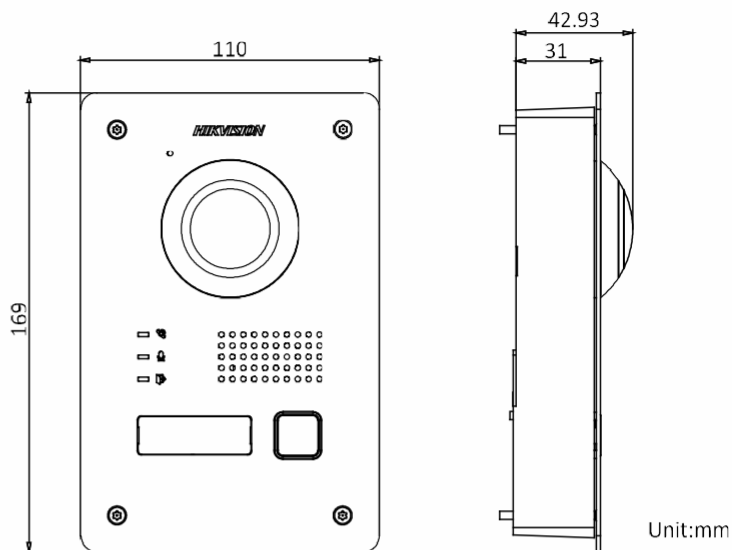


### Monitor

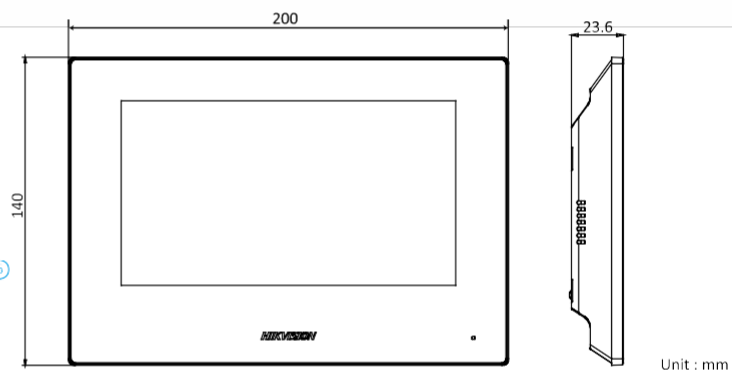



**zastosowanie**

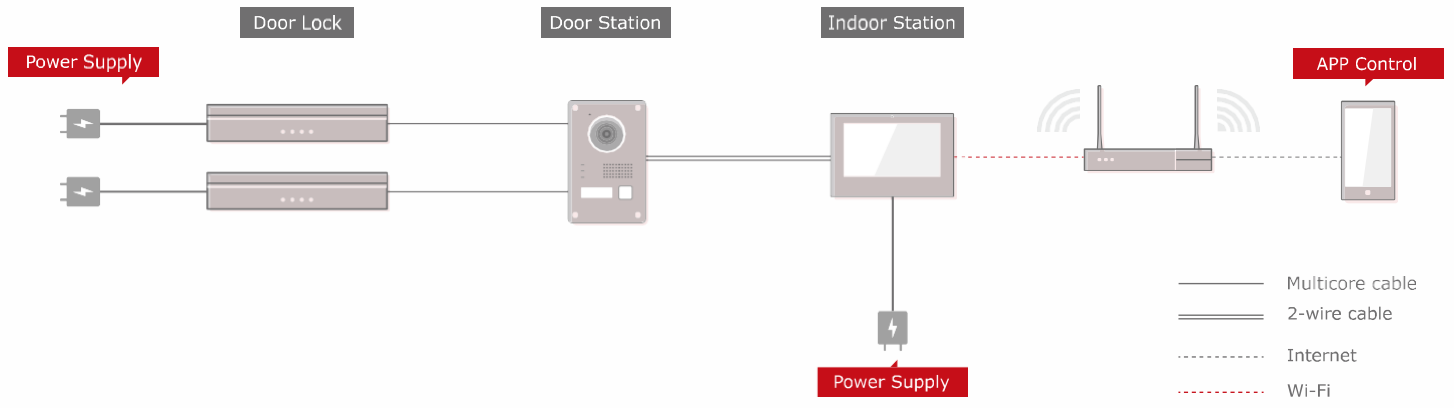

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com