

Wtyczka push-in InsertFIX

Zalety



InsertFIX IFS, mały łeb




InsertFIX IFB, duży łeb



- Bardzo szybki system montażu. Wystarczy wywiercić otwór $\varnothing$ 6 mm i ręcznie wcisnąć wtyczkę
- InsertFIX może być stosowany w prawie wszystkich materiałach bazowych
- Dzięki specjalnym zaczepom możliwy jest prosty montaż przy jednoczesnym wysokim obciążeniu wyrywającym
- Wykonany z odpornego na starzenie nylonu
- Wycięcie w otworze łba zapobiega zsuwaniu się opaski kablowej

Materiały bazowe

Odpowiedni dla:




- Beton
- Kamień naturalny
- Cegła pełna
- Cegła pełna piaskowo-wapienna
- Lekkie bloczki z litego betonu
- Beton komórkowy
- Cegła dziurawka
- Pusta cegła wapienno-piaskowa


Aprobaty i certyfikaty



Montaż

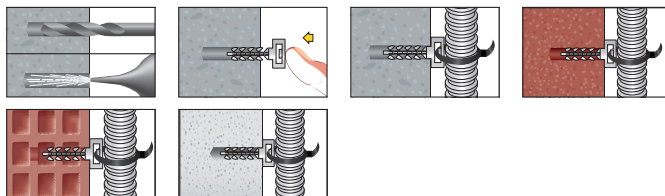

Wtyczka push-in InsertFIX

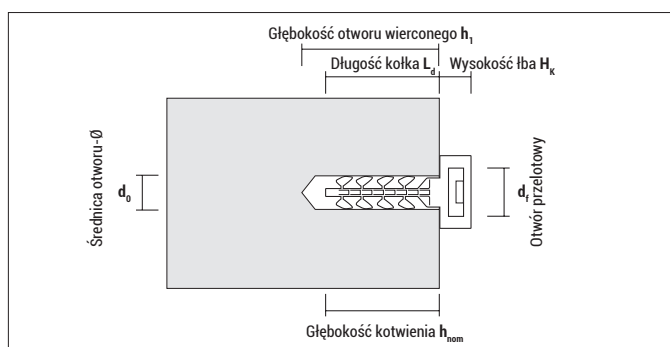

InsertFIX IFS z małym łbem

Typ	Kod produktu	Kolor	d_0 [mm]	L_d [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	h_{nom} [mm]	H_k [mm]	d_i [mm]	zł / 100 szt.	[szt.]	[szt.]
IFS 6 szary	96IFS	szary	6	31	30	25	6	5,5		100	4.800
IFS 6 czarny	946IFS	czarny	6	31	30	25	6	5,5		100	4.800



InsertFIX IFB z dużym łbem

Typ	Kod produktu	Kolor	d_0 [mm]	L_d [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	h_{nom} [mm]	H_k [mm]	d_i [mm]	zł / 100 szt.	[szt.]	[szt.]
IFB 6 szary	96IFB	szary	6	31	30	25	6	10		100	2.700
IFB 6 czarny	946IFB	czarny	6	31	30	25	6	10		100	2.700

Obciążenia i wymiary F_{rec}

Typ	Beton 20/25 F_{rec} [kN]	Cegła pełna piaskowo-wa- pienna F_{rec} [kN]	Cegła dziurawka HLz 12 F_{rec} [kN]	Lekkie pustaki betonowe F_{rec} [kN]
IFS / IFB	0,08	0,08	0,08	0,08

F_{rec} : Zalecane obciążenie we wszystkich kierunkach, w tym współczynnik bezpieczeństwa 5