

ELFON

NEXWEI



## WIDEODOMOFONY w technologii HD IPS

- MONITORING W WIDEODOMOFONIE,
- AUTOMATYCZNA SEKRETARKA,
- MULTIMEDIA, ZEGAR, ALARM, KALENDARZ,
- W JEDNYM SYSTEMIE:  
2 KAMERY CCTV, 4 MONITORY,  
2 PANELE, BRAMA,
- OBSŁUGA PRZEZ TELEFON z Tuya Smart.
- STEROWANIE BRAMĄ I FURTKĄ

NW-VI9S w połączeniu z panelem bramowym NW-VO2HR tworzy zestaw o DOSKONAŁEJ JAKOŚCI OBRAZU I DZWIĘKU oraz szerokiej funkcjonalności w zakresie komfortu i bezpieczeństwa.

# FUNKCJONALNOŚĆ:



## Monitoring w wideodomfonie

Większość wideodomfonów NEXWEI zawiera funkcję REJESTRATORA DVR czyli posiada możliwość rejestrowania krótkich sekwencji filmowych po wykryciu ruchu w obrębie panelu wideodomfonowego lub podpiętej kamery monitoringu. Funkcję można włączyć dla wybranych godzin i wybranego źródła obrazu.



## Automatyczna sekretarka

Podczas naszej nieobecności w domu lub firmie, możemy pozostawić indywidualną wiadomość POWITALNĄ I POŻEGNALNĄ dla odwiedzających nas gości, np:

- „Firma jest czynna w godz. 8:00-16:00 pozostaw wiadomość po sygnale”,
- „Dziękujemy za wiadomość, skontaktujemy się wkrótce”.



## Interkom

Między odbiornikami wewnętrznymi (monitorami) można nawiązać połączenie głosowe. Można zadzwonić do wybranego monitora lub do wszystkich monitorów w instalacji jednocześnie – funkcja ROZGŁOSZENIOWA.



## Automatyczne wykonywanie zdjęć

Funkcja umożliwia automatyczny zapis zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka. Zapis na pamięci wbudowanej lub zewnętrznej (monitory obsługują karty microSD od 8GB do 32GB.)



## Szerokie możliwości

Odbiorniki wewnętrzne NEXWEI z funkcją pamięci zostały wyposażone w funkcje: RAMKI CYFROWEJ, ZEGARA Z ALARMEM, KALENDARZA, ZAPISU ZDJĘĆ I FILMÓW na pamięci wbudowanej lub karcie microSD, ODTWARZACZA MULTIMEDIÓW.



## Sterowanie przez telefon

Wideodomofony Nexwei można obsługiwać przez smartfon z aplikacją Tuya Smart. Funkcja aktywna jest w monitorach i panelach bramowych z wbudowanym WiFi lub z dołączeniem modułu NW-005.



# NEXWEI

TECHNOLOGIA

HD IPS

To nowoczesna linia produktów wideodomofonowych, w której zastosowano po raz pierwszy technologię HD IPS- do tej pory znaną tylko z ekranów monitorów komputerowych LCD dla grafików oraz smartfonów.

Zalety monitora HD IPS

- **wyjątkowo dobre odwzorowanie kolorów - kolory są bardziej barwne i nasycone**
- **szeroki kąt widzenia - obraz jest bardzo wyraźny bez względu na kąt patrzenia na monitor**

## Każdy zestaw można rozszerzyć o:

- dodatkowe 3 monitory – odbiorniki wewnętrzne,
- dodatkowe 2 kamery CCTV,
- dodatkowe panele bramowe,
- moduł do obsługi przez telefon.

- Wszystkie produkty z serii NEXWEI można dowolnie zestawiać tworząc indywidualne zestawy wideodomofonowe.

### Tuya SMART

- 20 aplikacji dla 1 lokalu
- zapis zdjęć /filmów
- powiadomienia PUSH
- lista zdarzeń
- sterowanie



## Urządzenia współpracujące:

w ramach zestawów wideodomofonowych NEXWEI :

STACJE WEWNĘTRZNE (monitory):	STACJE ZEWNĘTRZNE (panele bramowe):	ZASILACZE (opcjonalne) :	DODATKI:	PRZEWÓD:
NEXWEI VI9S lub VI9S-WW z WiFi (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO2HR (z podstawką kątową)	do monitorów: HDR 30/15	R4 (elektrozaczep)	UTP kat. 5 instalacja 4-żyłowa + zasilanie do czytnika RFID
NEXWEI VI9E (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO4KHR-G (z zamkiem szyfrowym) NW-VO4KHR-BW z WIFI	do elektrozaczepu: HDR15/12 AC 10	NW-EX2 (moduł sterowania bramą)	
NEXWEI VI10S-W lub VI10S-WW z WiFi (w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)	NEXWEI VO4H-2B-G (dwulokatorski) NEXWEI VO4H-4B-G (4-o lokatorski)		MODUŁ NW-005 do obsługi przez smartfon (aplikacja TUYA Smart)	
	NEXWEI VO2R-W (z podstawką kątową)			

## NW-VI9S / NW-VI9S z WiFi

7" LCD IPS



### Produkt zawiera:


wideomonitor:

**NW-VI9S lub NW-VI9S z WiFi**

- uchwyt ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

## NW-VI9E-W

7" LCD

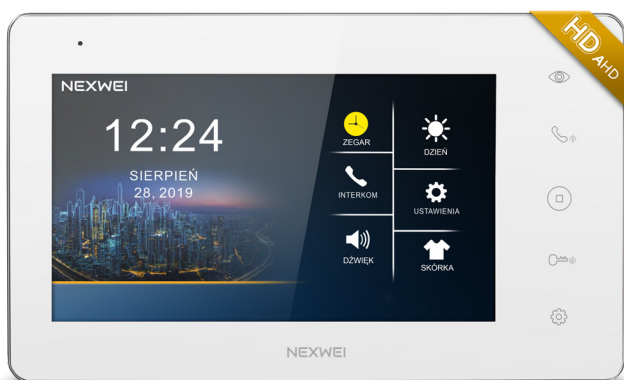

### Produkt zawiera:

wideomonitor:

**NW-VI9E-W**

- uchwyt ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

## NW-VI10S / NW-VI10S z WiFi

10,1" LCD



### Produkt zawiera:

wideomonitor:

**NW-VI10S lub NW-VI10S z WiFi**

- uchwyt ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu



## NW-VO2HR



### Produkt zawiera:

panel bramowy:

#### **NW-VO2HR**

- podstawkę kątową: TAK
- karty RFID - 3 sztuk
- instrukcję montażu
- panel biały lub czarny

## NW-VO4KHR-G / NW-VO4KHR- BW z WiFi "bezprowadowy"



### Produkt zawiera:

panel bramowy:

#### **NW-VO4KHR-G / NW-VO4KHR-BW**

- karty RFID - 3 sztuki
- instrukcję montażu
- **NW-VO4KHR-BW** współpracuje z **Aplikacją Tuya Smart** i nie współpracuje z monitorami .

## NW-VO2R-W

WSPÓLPRACA  
z wideodomofonami  
w systemie PAL.



### Produkt zawiera:

panel bramowy:

#### **NW-VO2R-W**

- podstawkę kątową: TAK
- karty RFID - 3 sztuki
- instrukcję montażu
- panel biały

## NW-VO4H-2B-G/NW-VO4H-4B-G



### Produkt zawiera:

panel bramowy:

(1) **NW-VO4H-2B-G**

LUB

(2) **NW-VO4H-4B-G**

- instrukcję montażu

**MONITORY – ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE**

MODEL	NW-VI9S / VI9S WIFI	NW-VI9E-W	NW-VI10S / VI10S WiFi
WYŚWIETLACZ	7" LCD IPS	7" LCD	10,1" LCD
OSBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI	800TVL / 720P / 1080P	800TVL / 720P / 1080P	800TVL / 720P / 1080P
EKRAN DOTYKOWY	TAK	NIE	TAK
ROZDZIELCZOŚĆ LCD	1024x600	800x480	1024x600
ZASILACZ gniazdkowy w zestawie	DC 15V / 0,8A	DC 15V / 0,8A	DC 15V / 0,8A
temperatura pracy	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°
POBÓR MOCY	9W (max), 2,5W (czuwanie)	9W (max), 2,5W (czuwanie)	9W (max), 2,5W (czuwanie)
SYSTEM OKABLOWANIA (skrętka, przewód telekomunikacyjny)	4-żyłowy	4-żyłowy	4-żyłowy
MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI do 200m	Przekrój żyły 0,8 mm <sup>2</sup> na każde 10 m odległości	Przekrój żyły 0,8 mm <sup>2</sup> na każde 10 m odległości	Przekrój żyły 0,8 mm <sup>2</sup> na każde 10 m odległości
OBSŁUGIWANE SYGNAŁY WIDEO	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD
WEJŚCIA dla kamer CCTV	2	2	2
MAX. ILOŚĆ PANELI WEJŚCIOWYCH	2	2	2
MAX. ILOŚĆ MONITORÓW DODATKOWYCH	3	3	3
PAMIĘĆ WBUDOWANA + MICRO SD (nie załączona)	TAK, obsługa kart microSD od 8 GB do 32GB	NIE	TAK, obsługa kart microSD od 8 GB do 32GB
RĘCZNY ZAPIS ZDJĘĆ/ FILMÓW	TAK	NIE	TAK
AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ po wciśnięciu przycisku dzwonka (pamięć wbudowana ok 90 zdjęć)	TAK	NIE	TAK
REJESTRATOR DVR (automatyczne nagrywanie 1-o minutowej sekwencji wideo po wykryciu ruchu w obszarze widzenia panelu wideodomofonowego lub podłączonej kamery CCTV)	TAK	NIE	TAK
DETEKCJA RUCHU automatycznie nagrywa 1-minutowe filmy wideo po wykryciu ruchu, można ustawić przedział czasowy aktywności funkcji, na karcie 32 micro SD	TAK (funkcja DVR)	NIE	TAK (funkcja DVR)
WIADOMOŚCI GŁOSOWE/DYKTAFON funkcja pozwala na nagrywanie wiadomości głosowych przez gości w razie nieobecności domownika	TAK	NIE	TAK
KOMUNIKAT GŁOSOWY DLA ODWIEDZAJĄCYCH funkcja umożliwia nagranie własnego komunikatu, który będzie odtwarzany przez panel wideodomofonowy AUTOMATYCZNA SEKRETARKA	TAK	NIE	TAK
doskonała jakość rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy
JĘZYK MENU	polski, angielski, rosyjski	polski, angielski, rosyjski	polski, angielski, rosyjski
INTERKOM adresowalny oraz ROZGŁOSZENIOWY – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz	TAK	TAK	TAK
ZEGAR / KALENDARZ	TAK	TAK	TAK
ALARM / BUDZIK	4 ALARMY	4 ALARMY	4 ALARMY
OTWIERANIE BRAMY	TAK	TAK, wymagany moduł NW-EX2	TAK
WŁASNE DZWONKI	TAK, obsługa plików mp3	NIE	TAK, obsługa plików mp3
DZWONKI (13 polifonicznych melodii)	TAK	TAK	TAK
regulacja głośności dzwonek	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI
TRYB NOCNY (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00)	TAK	TAK	TAK
WŁASNE TAPETY	TAK (pliki .jpg < 300kB)	NIE	TAK (pliki .jpg < 300kB)
Odtwarzacz multimedialny	TAK	NIE	TAK
NASŁUCH MONITORÓW pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)
OBSŁUGA PRZEZ SMARTFON Z TUYA SMART	z NW-005 / TAK	z NW-005	z NW-005 / TAK
WYMIARY	216X129X14mm	216X129X14mm	255x150x16mm
WAGA	550g	520g	772g



## PANELE ZEWNĘTRZNE

MODEL	NW-VO4KHR-BW full duplex z WiFi	NW-VO2HR	NW-VO4KHR-G	NW-VO2R-W	NW-VO4H-2B-G/4B-G
ILOŚĆ użytkowników	1, brak MONITORÓW	1	1	1	2 / 4
OTWIERANIE KARTĄ (RFID) 3 karty w zestawie	EM 125kHz, Mifare 13,56MHz <b>PAMIĘĆ 32GB</b>	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	TAK, EM 125kHz (3 karty w zestawie)	NIE
OTWIERANIE KODEM/aplikacją	TAK/TAK	NIE/TAK*	TAK/TAK*	NIE/TAK*	NIE/TAK*
PODSTAWKA KĄTOWA	opcja	TAK	NIE	TAK	NIE
PRZYCISKI LED	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
DOŚWIETLENIE NOCNE	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY	1080P	1080P	720P	800 TVL	720P
STANDARD PRZESYŁU WIZJI	AHD	AHD	AHD	CVBS	AHD
PORT WIEGAND 26 / ID	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE
WYJŚCIE STERUJĄCE	NO furtka/dzwonek	NO / NC	NO / NC	NO / NC	NO / NC
KĄT WIDZENIA (POZIOM / PION)	110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °
SYSTEM OKABLOWANIA	WiFi 2,4Hz i 5 GHz LAN 10/100Mb zasilanie POE 24V DC	4-żyłowy (+ zasilanie czytnika RFID)	4-żyłowy (+ zasilanie czytnika RFID)	4-żyłowy (+ zasilanie czytnika RFID)	4-żyłowy
KOLOR OBUDOWY	czarny (-B)	Biały (-W), czarny (-B)	Ciemny szary	Biały	Ciemny szary
Odporność na wnikanie pyłu i zalaniem strumieniem wody	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
obudowa wandaloodporna	stop cynku pokryty szkłem z alarmem antykradzieżowym	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku
napięcie zasilania	15-24V DC 0,8A	10- 15V	10- 15V	10-15V	10-15V
temperatura pracy	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +60°
WYMIARY	154x55x21mm	128x48x20mm	154x55x18mm	128x48x16mm	154x55x18mm
MONTAŻ	natynkowy	natynkowy + podstawa kątowa	natynkowy	natynkowy + podstawa kątowa	natynkowy

\* z MODUŁEM NW-005 lub z wykorzystaniem monitorów z Wi-Fi i aplikacją

## Monitory – odbiorniki wewnętrzne

### NEXWEI VI9S/VI9S z WIFI

Dostępne kolory:  biały  czarny




### NEXWEI VI9E-W

Dostępne kolory:  biały  czarny



### NEXWEI VI10S/VI10S z WIFI

Dostępne kolory:  biały  czarny



## Panele zewnętrzne

### NEXWEI VO2HR

Dostępne kolory:  biały  czarny



### NEXWEI VO4KHR-G VO4KHR-BW z WIFI

Dostępne kolory:  czarny lub grafit



### NEXWEI VO2R-W








### NEXWEI VO4H-2B-G VO4H-4B-G



**ELFON****NEXWEI**


## PANEL BEZPRZEWODOWY

### NW-VO4KHR-BW z WIFI

- TUYA Smart**  
20 aplikacja dla 1 panelu 
- Rejestrator DVR**  
zapis filmów po detekcji ruchu 
- Zapis zdjęć i filmów**  
z poziomu aplikacji TUYA Smart 
- Powiadomienia Push**  
alarmy, połączenia z panelu 
- Alarm anty-kradzieżowy**  
alarm i powiadomienie push 
- Przycisk wyjścia**  
możliwość podłączenia przycisku wyjścia 



- Łączność Wi-Fi**  
bezprzewodowa łączność 
- Wygodne otwieranie**  
kodem lub zbliżeniowo (czytnik RFID Unique 125 kHz / Mifare 13.56 MHz) 
- Sterowanie furtką**  
wbudowany przekaźnik NO, NC 
- Zewnętrzny dzwonek**  
dodatkowe wyjście do podłączenia dzwonka 
- Wbudowana pamięć**  
32 GB do lokalnego zapisu zdjęć i filmów 
- Full-duplex audio**  
dwustronna komunikacja 

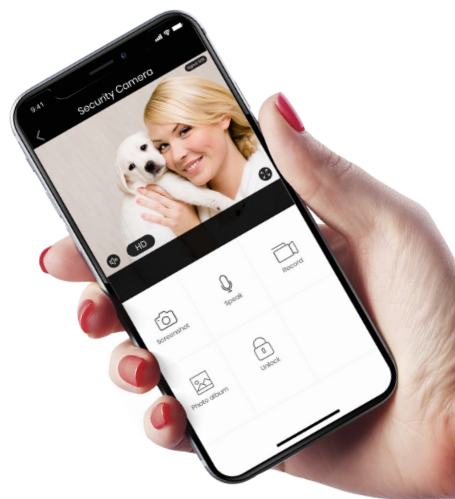

Producent:

**ELFON BIS Sp. z o.o. sp.k.****GWARANCJA**

Producent na zakupione produkty udziela 2 letniej gwarancji produktowej.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ELFON

12 292 48 70  
12 292 48 71506 009 105  
506 009 106730 009 117  
535 009 130**ELFON - PRODUKCJA**  
ul. Półtanki 27a, 30-740 Kraków