


Cyfrowa stacja wewnętrzna OP-VM7 do systemów ELFON Optima

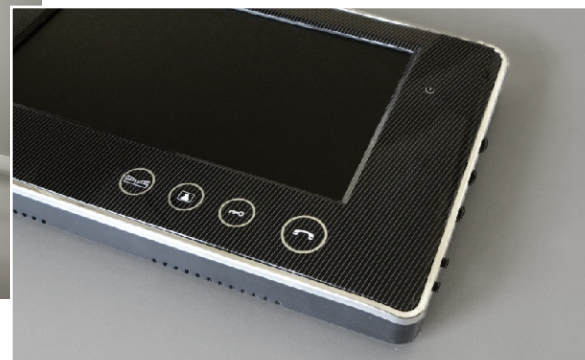

Cyfrowa stacja wewnętrzna do systemów Optima z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7" z sensorycznymi przyciskami otwarcia drzwi, przyciskiem obsługi dodatkowego przekaźnika (np. brama wjazdowa). Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z panelami cyfrowymi wersji OPTIMA SL255RC oraz modulem rozdzielacza wideo OP-VR4.

- kolorowy wyświetlacz 7"
- dotykowa klawiatura
- komunikacja pomiędzy stacją wewnętrzną a panelem bramowym
- płynna regulacja parametrów obrazu i głośności rozmowy
- konfiguracja adresu stacji wewnętrznej dostępna bez konieczności rozkręcenia obudowy
- przycisk obsługi dodatkowego przekaźnika (np. brama wjazdowa)
- zwierne wejście przycisku dzwonka dodatkowego (np. drzwiowego)
- sensoryczny przycisk podglądu obrazu z panelu z kamerą

Dane techniczne:

WYŚWIETLACZ	7" kolorowy wyświetlacz TFT
ZASILANIE	15 – 16V DC 0,4A
SYGNAŁ WIDEO WEJŚCIA	PAL, NTSC 1Vp-p
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PANELEM A STACJĄ WEWNĘTRZNĄ	350m dla przewodu 0,8mm ; 200m dla przewodu 0,5mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY PANELEM A OP-VP4	100m
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY OP-VP4 A OP-VR4	100m
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY OP-VR4 A STACJĄ WEWNĘTRZNĄ	30m (zasilanie centralne) 50m (zasilanie indywidualne)
ZALECANY PRZEWÓD	skrętka UTP lub skrętka telekomunikacyjna parowana o średnicy 0,8mm
WYMIARY	232x140x21mm

