

radius



## PRT64EM

Każdy czytnik typu PRT64EM może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działania. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT64EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.




## Charakterystyka:

- Karty EM 125 kHz
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)
- Programowanie manualne lub z komputera
- Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- Identyfikacja: Karta i/lub PIN
- Historia 1024 zdarzeń
- Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wejścia NO/NC
- Dwa wyjścia tranzystorowe
- Możliwość dotarczenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Możliwość dotarczenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

## Widoki oraz sposób instalacji czytnika PRT64EM

- LED STATUS
- LED OTWARTE
- LED SYSTEM

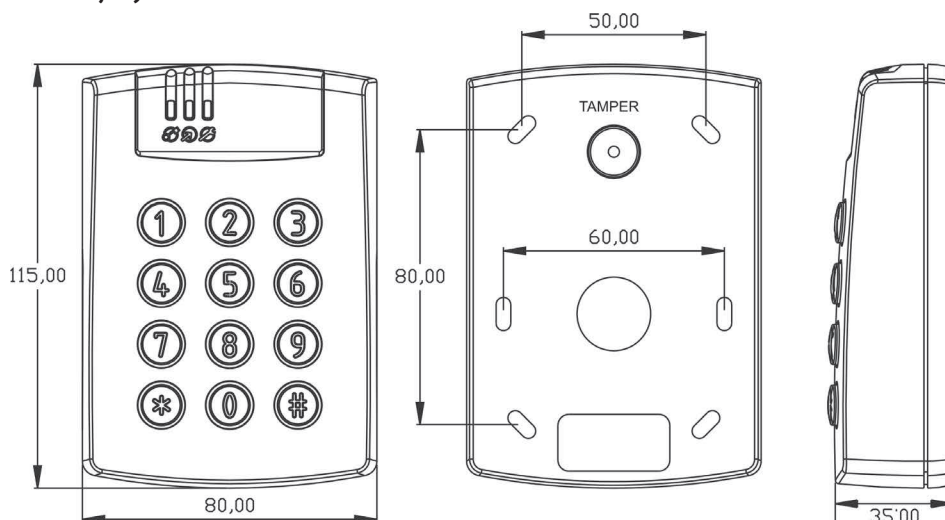

| Dostępne wersje i oznaczenia |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Indeks                       | Opis                    |
| <b>PRT64EM-G</b>             | Obudowa ciemnoszara     |
| <b>PRT64EM-S</b>             | Obudowa srebrny metalik |

| Dane techniczne                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Parametr                          | Wartość   |
| <b>Napięcie zasilania</b>         | 10-15 VDC   |
| <b>Pobór prądu</b>                | 65mA  |
| <b>Kontakt anty-sabotażowy</b>    | Kontakt NC, 50mA/24V, IP67  |
| <b>Zasięg odczytu kart kluczy</b> | Do 15 cm  |
| <b>Klasa środowiskowa</b>         | Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji) |
| <b>Wymiary</b>                    | 115 X 80 X 35 mm  |
| <b>Waga</b>                       | ≈120g   |
| <b>Certyfikat</b>                 | CE  |