

Seria NVR301-X



Najważniejsze cechy produktu


- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 4 / 8 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 1 dysk twardy SATA o pojemności maks. 10 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim

Specyfikacja

Model	NVR301-04X	NVR301-08X	NVR301-16X
Wejście video/audio			
Ilość kanałów IP	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	64 Mb/s		
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s		
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Wyjście wideo/audio			
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,		


	1024 × 768/60 Hz		
Rozdzielczość nagrywania	4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Ekran trybu korytarzowego	3/4	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16
Dekodowanie			
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264		
Podgląd na żywo / odtwarzanie	4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Wydajność odtwarzania	2 × 4K przy 30 kl./s, 3 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 5 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 8 × 1080p przy 30 kl./s, 16 × 720p przy 30 kl./s		
Dysk twardy			
SATA	Jeden interfejs SATA		
Pojemność	Maksymalnie 10 TB		
Inteligentna analiza			
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne		
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań		
Analiza statystyczna	Zliczanie osób		
Interfejs zewnętrzny			
Interfejs sieciowy	Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s		
Złącze USB	Panel tylny: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0		
Ogólne			
Zasilacz	12 V, prąd stały Pobór mocy: ≤ 8 W (bez dysku twardego)		
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)		
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	260 mm × 240 mm × 47 mm		
Masa (bez dysku twardego)	1,3 kg		

Wymiary

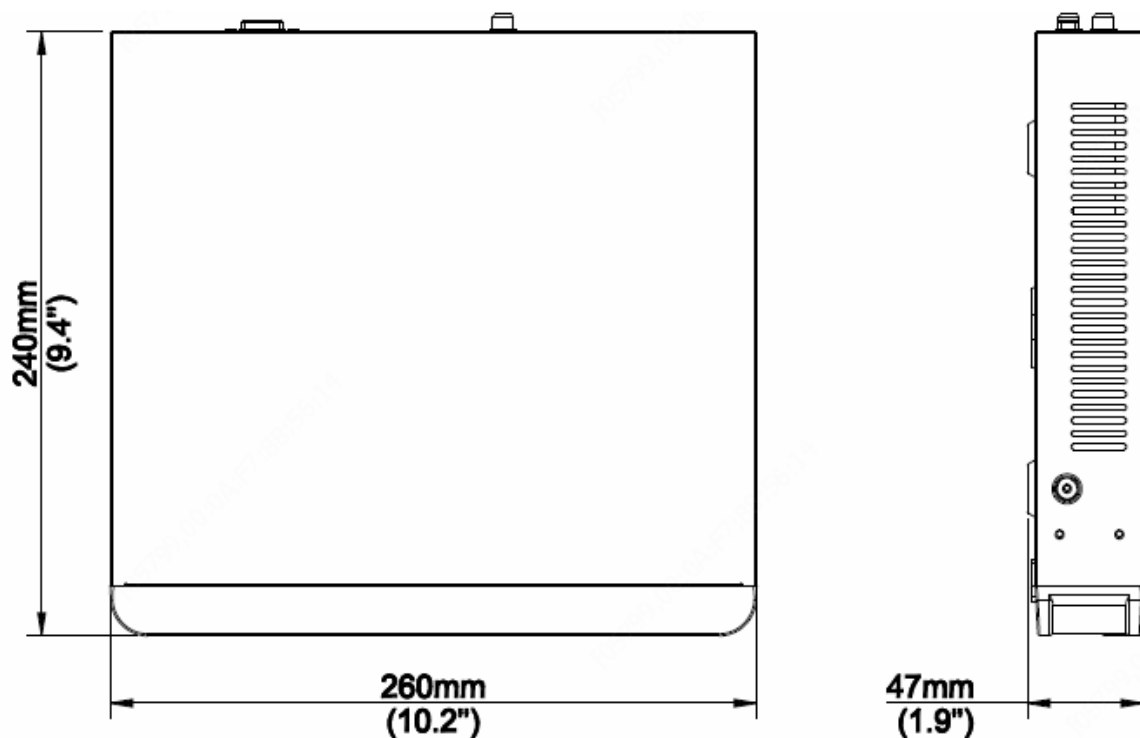

Panel tylny

Interfejs sieciowy

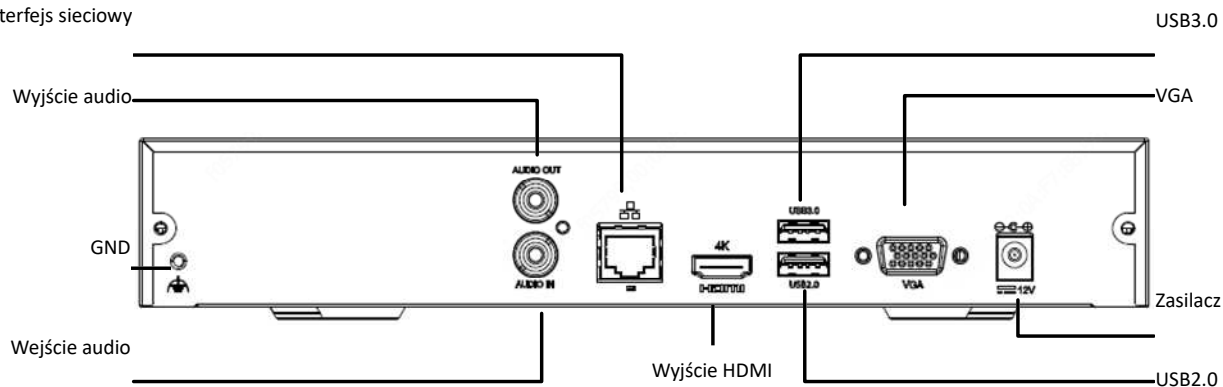

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacja i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.