

Sieciowy rejestrator wideo (NVR)

Seria NVR304-S



Najważniejsze cechy produktu


- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 16 / 32 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 4 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 10 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet

Specyfikacja


Model	NVR304-16S		NVR304-32S	
Wejście video/audio				
Ilość kanałów IP	16 kanałów		32 kanały	
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA			
Sieć				
Wielkość strumienia wejściowego	96 Mb/s		160 Mb/s	
Wielkość strumienia wyjściowego	64 Mb/s		64 Mb/s	
Użytkownicy zdalni	128			
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE			
Wyjście video/audio				
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s, 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1600 × 1200 przy 60 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s VGA: 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s			
Wyjście audio	1 kanał, RCA			
Rozdzielczość nagrywania	8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/ 1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF			
Odtwarzanie synchroniczne	Do 16 kanałów		Do 32 kanałów	
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9/10/12/16		3/4/5/7/9/10/12/16/32	
Dekodowanie				
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264			
Podgląd na żywo/odtwarzanie	8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080P/960P/960H/720P/D1/2CIF/CIF			
Wydajność	2 × 4K przy 30 kl./s, 3 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 5 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 8 × 1080P przy 30 kl./s, 16 × 720P przy 30 kl./s, 32 × D1			
Dysk twarde				
SATA	4 złącza SATA			
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maksymalnej 10 TB			
Inteligentna analiza				
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne			
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań			
Analiza statystyczna	Zliczanie osób			
Interfejs zewnętrzny				
Interfejs sieciowy	Dwa adaptacyjne złącza Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s			
Złącze USB	Panel tylny: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0 panel przedni: złącze USB2.0			
Ogólne				
Zasilacz	12 V, prąd stały Pobór mocy: ≤ 15 W (bez dysku twardego)			
Warunki pracy	Od –10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)			

Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	440 mm × 344 mm × 50 mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 3,15 kg

Wymiary

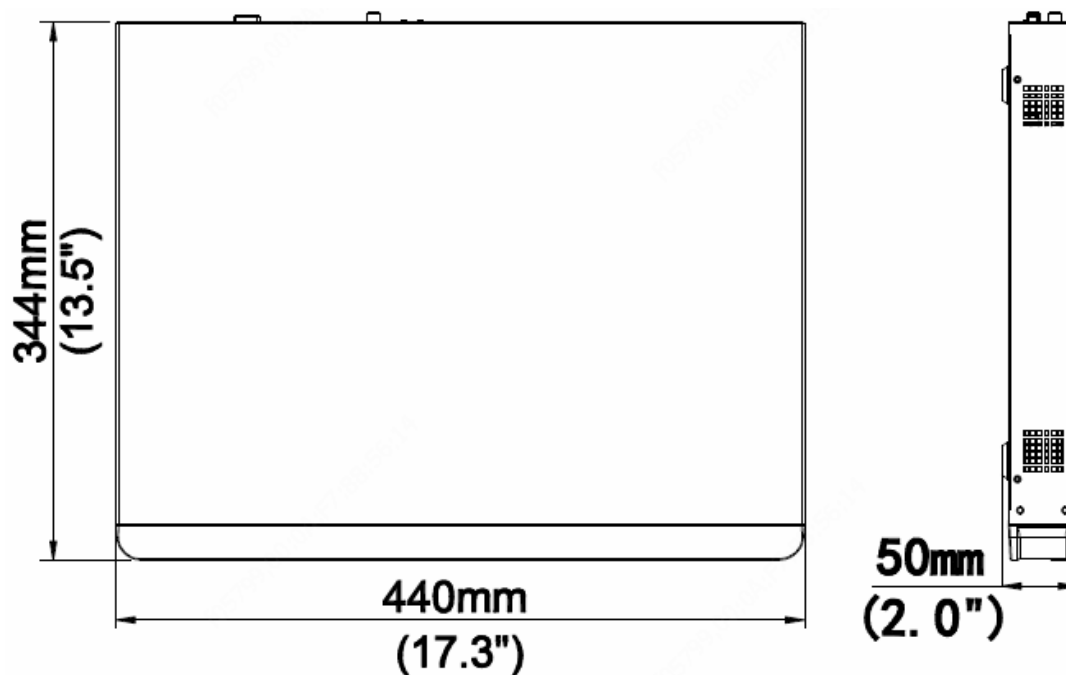

Panel tylny

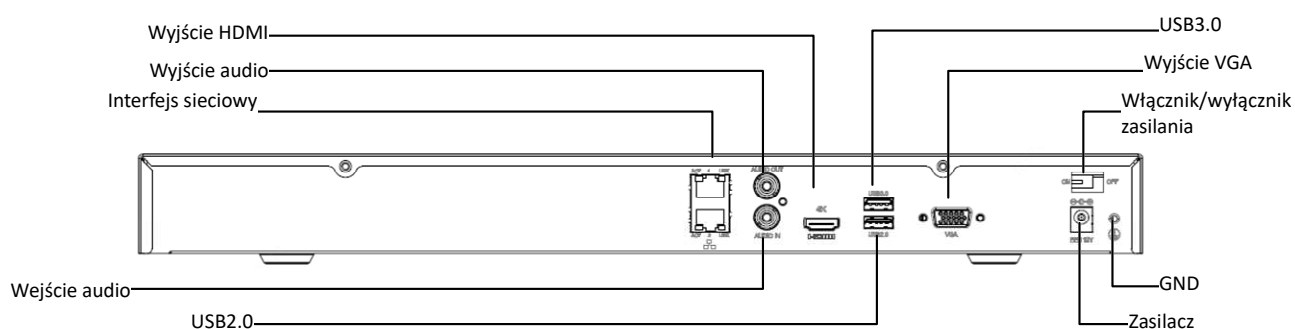

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacja i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.