BCS-DMIP2800AIR-III

Kamera Kopułowa 8 Mpx z promiennikiem podczerwieni

Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 15 kl/sek@3840x2160, 20kl/s@3072x2048, 25kl/s@2688x1520
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR
- Funkcja ROI – region zainteresowania w obrazie
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Obiektyw stały 4mm F1.6
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo kart MicroSD do 128GB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Uchwyt 3D korpusu kamery
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Wymiary kamery

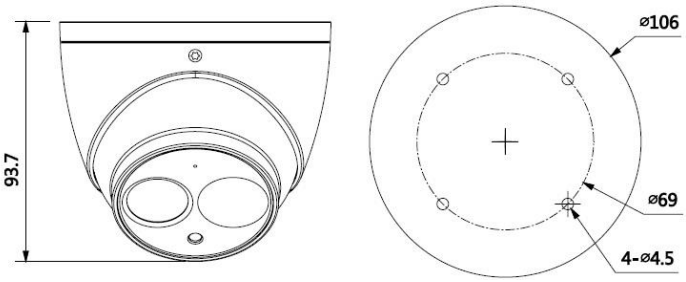

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP2800AIR-III
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.5” 8 Mpx CMOS
Ilość pikseli		3840(H)x2160(V)
Czułość		Kolor: 0.05Lux/F1.6 B/W : 0Lux/F1.6(IR wł)
Stosunek S/N		> 50dB
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Stały 4mm F1.6 kąt H:87°, V:48°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
	Migawka	Auto/Ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/Ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrzanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
	Rozdzielczość	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920×1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	8M(1~15kl/s)/6M(1~20kl/s) / 4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P (1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/ (1~25kl/s)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 8448Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	20 zalogowanych
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
Kodowanie audio:		G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Zasilanie:		12V DC / POE (802.3af)
Promiennik		Zasięg do 50m
Pobór mocy		Max 5W
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C, IP66
Waga		0,47kg
Wymiary śred/wys		Φ106×93.7mm