

1. Opis techniczny.

Moduł przekaźnikowy PK2 (AWZ508) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada dwa niezależne wejścia T+, T- służące do wyzwalania przekaźników stanem wysokim lub niskim.

2. Opis modułu.

2.1 Elementy modułu.

1 – zworka wyboru zasilania
2 – przekaźniki
3 – dioda LED (sygnalizuje działanie przekaźnika)
4 – złącza modułu


2.2 Zaciski modułu.

T-, T+ wejścia napięcia sterującego działaniem przekaźników
- IN + wejście zasilania modułu
C1, C2 – zacisk wspólny przekaźnika
NO1, NO2 – zacisk normalnie otwarty przekaźnika
NC1, NC2 – zacisk normalnie zamknięty przekaźnika

3. Parametry techniczne

Napięcie zasilania modułu	12 V (10 V DC ÷ 15 V DC) 24 V (21 V DC ÷ 28 V DC) przełączane zworką Z1
Pobór prądu	75 mA max.
Ilość przekaźników	2
Napięcie styków przekaźnika	30 V DC / 48 V AC
Napięcie wyzwalania T	T+ 5 V ÷ Uzas. T- 0 V ÷ 7 V
Prąd styków przekaźnika	2 A max.
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary	L=80, W=43, H=22 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto	0,05 / 0,07 [kg]
Montaż	taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji
Uwagi	wyprowadzenia na złączach: Ø ,41÷1,63 (AWG 26-14)

4. Schemat połączeń modułu.

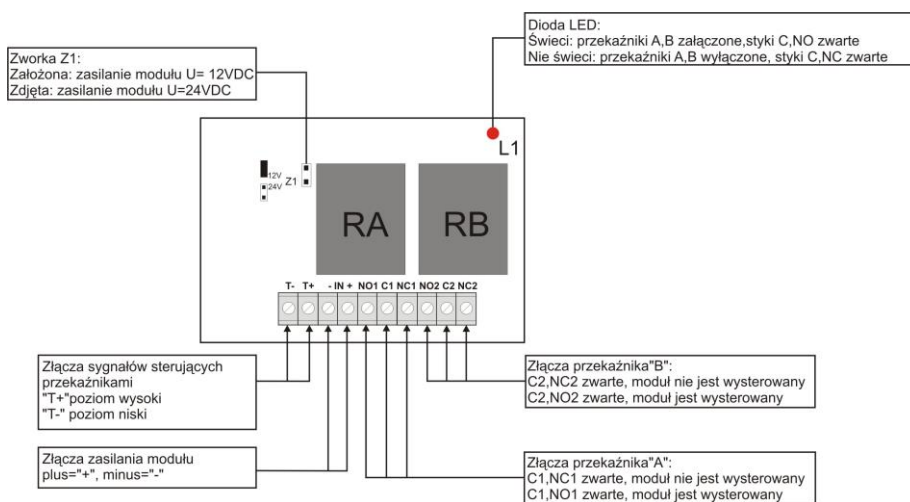

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

[Ogólne warunki gwarancji](#)
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie
www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl