

ACTIVA

aktywne bariery podczerwieni

Wszechstronność zastosowań, **niezawodność i atrakcyjna stylistyka** to główne atuty barier podczerwieni **ACTIVA**, gwarantujących skuteczną ochronę obwodową wewnątrz budynku i na zewnątrz.

W skład oferty wchodzi 7 modeli barier, różniących się między sobą długością i ilością wiązek. Dostępne są w dwóch kolorach obudowy.



**mieszkaj
bezpiecznie**
alarmy domowe w teorii i praktyce

Szukasz ciekawych artykułów o alarmach domowych, fachowych porad lub przykładowych aranżacji sprzętowych?

Wejdź na www.mieszkajbezpiecznie.pl

ACTIVA


aktywne bariery podczerwieni

CECHY

- kodowana transmisja synchroniczna uniemożliwiająca podmianę nadajnika
- zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz)
- możliwość instalacji prostopadle i równolegle do ściany za pomocą uchwytów
- wskaźnik optyczny i akustyczny ułatwiający instalację
- możliwość pracy na zewnątrz
- konfigurowanie za pomocą komputera
- zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od podłoża

ZASTOSOWANIE

- ochrona obwodowa posesji
- zabezpieczenie linii drzwi i okien
- dyskretna i skuteczna ochrona kolekcji i dzieł sztuki
- wykrywanie opuszczenia wyznaczonej strefy

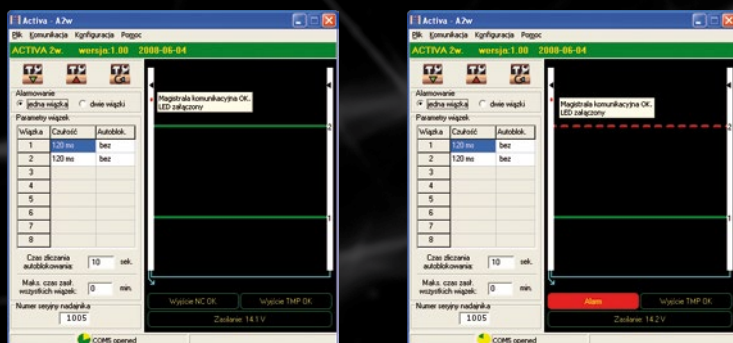

DANE TECHNICZNE

Model	ACTIVA-2	ACTIVA-3	ACTIVA-4	ACTIVA-5	ACTIVA-6	ACTIVA-7	ACTIVA-8
Ilość wiązek	2	3	4	5	6	7	8
Długość (cm)	52	78	105	130	158	184	210
Głębokość listwy (mm)	23,5						
Szerokość listwy (mm)	21,5						
Znamionowe napięcie zasilania	12 V DC (±15%)						
Pobór prądu w stanie gotowości	55 mA	58 mA	60 mA	63 mA	65 mA	70 mA	75 mA
Maksymalny pobór prądu	60 mA	63 mA	65 mA	68 mA	70 mA	75 mA	80 mA
Długość emitowanej fali	950 nm						
Zasięg wew./zew. (m)	20/10						
Masa	0,432 kg	0,671 kg	0,896 kg	1,142 kg	1,366 kg	1,586 kg	1,818 kg
Zakres temperatur pracy	-25°C...+55°C						