




IF 16/L

Czujnik ruchu PIR kurtynowy



AMC
YOUR SECURITY CHOICE

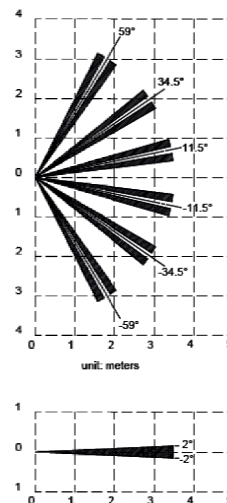

Dane techniczne

Zasilanie	9÷15 VDC
Pobór prądu	Alarm 23mA, stan gotowości 12mA @13,8VDC
Pobór prądu z diodą	260mA @13,8VDC
Szerokość wiązki	20 cm
Zasięg czujnika	2 - 3,5 m
Czujnik PIR	2 elementy
Soczewka	6 stref w 1 poziomie
Rozpoznawanie kierunków przechodzenia	TAK
Czas zadziałania wyj. alarmowego	4 sek.
Kąt rozproszenia	165°
Ochrona antysabotażowa (otwarcie czujnika)	TAK
Stopień ochrony	IP 42
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika	0,1A@40VDC 16 Ohm
Dopuszczalne obciążenie styków sabotażu	40mA@30VDC
Temperatura pracy	-25°C ÷ 55°C
Temperatura przechowywania	-30°C ÷ 55°C
Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne	10 V / m (20 MHz - 2000 MHz)
Dioda (walk test)	TAK
Obudowa	ABS
Wymiary	(H x W x D) 145 x 37 x 37 mm
Odporność na zwierzęta	NIE
Zgodność z wymaganiami	Norma EN 50131-2-2 Grade 2

VIDICON®
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor