

▶ SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY **SA-K6**

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT CPR
- ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA




▶ Opis produktu:

- Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Może służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów.
- Posiada możliwość wyboru jednego z 4 sygnałów akustycznych.
- Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.

▶ Schemat podłączenia:

Zwora w położeniu	
A	Sygnal karetki pogotowia
P	Sygnal policji
S	Sygnal straży pożarnej
M	Sygnal techniczny

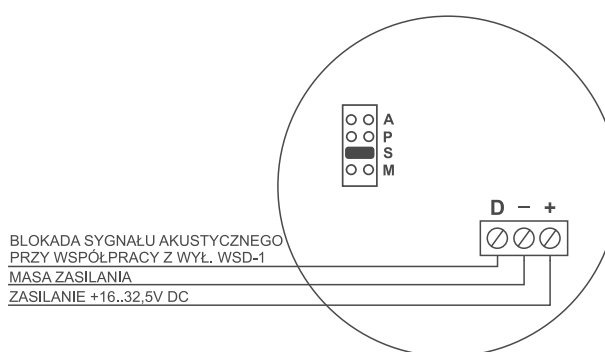



Dane techniczne:

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napięcie zasilania	16..32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	<65mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m	>100dB
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 21C
Masa	~184g
Wymiary	ø115x70mm
Współpracująca puszka instalacyjna	PIP-1AN

